

# Bomba de eje libre



■ Caja de bomba	Revestimiento anticorrosivo de Hierro fundido
■ Eje	Acero cromado
■ Sello	Sello mecánico, carbono-SIC-NBR
■ Rodamiento	NSK
■ Brida	Contrabrida galvanizada con tornillos, tornillos y juntas
■ Motor	Clase de aislamiento F, protección IP 55

## DESCRIPCIONES

- Gama completa con una serie completa de bombas
- Diseño original
- Excelente fiabilidad para cualquier aplicación
- Cuerpo de bomba con tratamiento anti-corrosión
- Personalizar el logotipo de fundición en la caja como solicitud
- Rodamiento de marca NSK y cierre mecánico personalizado


## APLICACIONES

La impresionante gama de bombas de succión final es compatible con una variedad de áreas de aplicación, que incluyen la toma de agua, calefacción, aumento de la presión industrial, transferencia de líquido industrial, aire acondicionado, refrigeración urbana, riego, extinción de incendios y muchos más

## LÍMITES UTILIZACIÓN

- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +120 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +50°C
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba 20 bar
- Funcionamiento continuo S1

## CÓDIGO MODELO

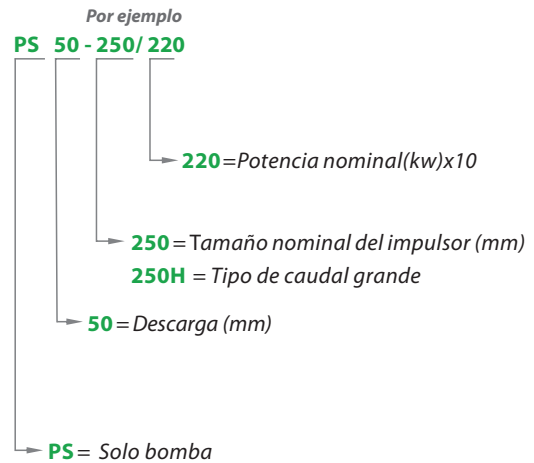

## HOJA TÉCNICA

<b>Modelo</b>	PS	<b>Cuerpo</b>	Hierro fundido gris
<b>Caudal</b>	0 - 1000 m <sup>3</sup> /h	<b>Impulsor</b>	Hierro fundido /Inox304/Bronce
<b>Altura</b>	0 - 164 m	<b>Eje</b>	45# acero/Inox304
<b>DN</b>	32 - 150 mm	<b>Sello</b>	Sello mecánico
<b>Velocidad</b>	3500 rpm	<b>Rodamiento</b>	Rodamientos lubricación con grasa
<b>T max</b>	120 °C		
<b>Potencia</b>	1.5-315 kW		

DATOS TÉCNICOS

60 Hz n=3500 1/min


MODELO	DN mm	Implr Φ mm	Potencia		Q= CAUDAL																			
					us	26	40	66	79	106	119	159	185	211	238	317	370	396	476	529	608	793	925	
					l/min	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2300	3000	3500	
					m³/h	6	9	15	18	24	27	36	42	48	54	72	84	90	108	120	138	180	210	
		H= Altura(m)																						
		kw	hp																					
PS 32-160/15	50x32	118	1.5	2	25.4	23.7	22.5	18.5	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PS 32-160/22	50x32	132	2.2	3	31	29.6	28.5	24.5	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PS 32-160/30	50x32	140	3	4	35	34.3	32.5	28	25.5	19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PS 32-200/30	50x32	158	3	4	44.2	42	39.8	35.2	32.2	24.6	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PS 32-200/40	50x32	170	4	5.5	54.5	52	50	45.5	42.3	35	30.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PS 32-250/55	50x32	173	5.5	7.5	60	59.5	59	55	53	49	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PS 32-250/75	50x32	191	7.5	10	75	74.5	74.3	73.5	72.5	68.5	67.3	60	-	-	-	-	-	-	-	-				
PS 32-250/92	50x32	197	9.2	12.5	79	78.5	78.3	77.5	76.5	72.5	71.3	63	-	-	-	-	-	-	-	-				
PS 32-250/110	50x32	208	11	15	90	88	86	82	79	75	72	65	-	-	-	-	-	-	-	-				
PS 32-250/150	50x32	214	15	20	97	95	93	89	86	82	79	72	-	-	-	-	-	-	-	-				
PS 40-160/30	65x40	133	3	4	31.8	-	-	-	29.5	27.5	26.3	21.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-				
PS 40-160/40	65x40	145	4	5.5	38	-	-	-	36	34	33	28.5	25	20.1	-	-	-	-	-	-				
PS 40-200/55	65x40	166	5.5	7.5	46	-	-	-	43.8	41.3	40.1	35	30	-	-	-	-	-	-	-				
PS 40-200/75	65x40	174	7.5	10	57	-	-	-	53.6	51.5	50	45	41	36.5	-	-	-	-	-	-				
PS 40-250/92	65x40	186	9.2	12.5	64	-	-	-	59	56.5	55	49.5	45	39.8	-	-	-	-	-	-				
PS 40-250/110	65x40	191	11	15	78	-	-	-	75	73	72	67	63	56	43	-	-	-	-	-				
PS 40-250/150	65x40	208	15	20	88.5	-	-	-	83.5	80.5	79	74	70.5	65	52	-	-	-	-	-				
PS 40-250/185	65x40	214	18.5	25	94	-	-	-	89	86	84.5	79.5	76	70.5	57.5	-	-	-	-	-				
PS 40-315/185	65x40	216	18.5	25	95	-	-	-	95	93	92.5	87	81	-	-	-	-	-	-	-				
PS 40-315/220	65x40	228	22	30	106	-	-	-	106	104	103.5	98	92	-	-	-	-	-	-	-				
PS 40-315/300	65x40	241	30	40	120	-	-	-	120	118	117	115	112	-	-	-	-	-	-	-				
PS 40-315/370	65x40	267	37	50	144	-	-	-	144	143	142	141	140	132	-	-	-	-	-	-				
PS 40-315/450	65x40	282	45	60	160	-	-	-	160	160	159	158	157	152	-	-	-	-	-	-				
PS 50-125/22	65x50	108	2.2	3	17	-	-	-	-	-	-	15.4	14	12.8	11.5	6.5	-	-	-	-				
PS 50-125/30	65x50	112	3	4	20	-	-	-	-	-	-	18.8	18	17	15.6	11	-	-	-	-				
PS 50-125/40	65x50	116	4	5.5	24	-	-	-	-	-	-	23.1	23	21.5	20.3	15.8	11.8	-	-	-				
PS 50-160/55	65x50	132	5.5	7.5	32	-	-	-	-	-	-	30.6	30	28	26.6	20.5	14.8	-	-	-				
PS 50-160/75	65x50	142	7.5	10	40	-	-	-	-	-	-	38	37	36	34.4	29	24	21	-	-				
PS 50-200/92	65x50	162	9.2	12.5	50.5	-	-	-	-	-	-	46.8	45	43	40.9	32.5	26.7	-	-	-				
PS 50-200/110	65x50	169	11	15	57.5	-	-	-	-	-	-	53.5	52	50	47.5	40	34	29	-	-				
PS 50-200/150	65x50	175	15	20	62	-	-	-	-	-	-	58	56.5	54.5	52	44.5	39	35.5	-	-				
PS 50-250/150	65x50	190	15	20	68.5	-	-	-	-	-	-	64	63	61.5	59	50	41	-	-	-				
PS 50-250/185	65x50	195	18.5	25	79	-	-	-	-	-	-	75.8	74.8	74	71.5	63.5	55.5	47	-	-				
PS 50-250/220	65x50	208	22	30	89.5	-	-	-	-	-	-	86	85.3	84	81.5	73.5	63.5	57	-	-				
PS 50-250/300	65x50	214	30	40	95.5	-	-	-	-	-	-	92	91.3	90	87.5	79.5	70	63	-	-				
PS 50-315/300	65x50	219	30	40	97	-	-	-	-	-	-	94	92	90.5	88	80	72	-	-	-				
PS 50-315/370	65x50	236	37	50	114	-	-	-	-	-	-	111	109	107.5	105	97	89	84	-	-				
PS 50-315/450	65x50	254	45	60	132	-	-	-	-	-	-	129	127	125.5	123	115	107	102	-	-				
PS 50-315/550	65x50	267	55	75	146	-	-	-	-	-	-	143	141	139.5	137	129	121	116	-	-				
PS 50-315/750	65x50	282	75	100	164	-	-	-	-	-	-	161	159	157.5	155	147	139	134	-	-				
PS 65-125/40	80x65	102	4	5.5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	16.8	14.5	13	11.8	-	-				
PS 65-125/55	80x65	110	5.5	7.5	23	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	20.9	19	17.5	16.7	13.7	-				
PS 65-125/75	80x65	118	7.5	10	27	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25.6	24.5	23	22.5	20	18				
PS 65-160/92	80x65	130	9.2	12.5	33	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	30	28	27.1	24	21.5	-				
PS 65-160/110	80x65	137	11	15	36	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	33	31.5	30.8	28	25.5	-				
PS 65-160/150	80x65	152	15	20	42	-	-	-	-	-	-	-	-	41	40	38.5	37.8	35	33	29.5				
PS 65-200/150	80x65	158	15	20	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45.5	43	41	40.2	36.5	34	-				
PS 65-200/185	80x65	164	18.5	25	52	-	-	-	-	-	-	-	-	52.3	51	49	48.2	44.5	42	-				
PS 65-200/220	80x65	175	22	30	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59.5	58	56	55	52	49.5	44.5				
PS 65-250/220	80x65	187	22	30	64.8	-	-	-	-	-	-	-	-	64.7	62	60	58.5	53	50	-				
PS 65-250/300	80x65	203	30	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	79.8	77.5	75.5	74.5	70	66	58				
PS 65-250/370	80x65	214	37	50	92	-	-	-	-	-	-	-	-	90.5	88.5	87	85	80.5	78	68				
PS 65-315/450	80x65	217	45	60	102	-	-	-	-	-	-	-	-	99.2	97	95	94.5	92.4	90	83				
PS 65-315/550	80x65	241	55	75	122	-	-	-	-	-	-	-	-	119.2	117.4	115.7	114.5	112.5	110	103				
PS 65-315/750	80x65	265	75	100	141	-	-	-	-	-	-	-	-	139.8	137.3	135.6	134.5	132.5	130	122				
PS 65-315/900	80x65	282	90	125	151	-	-	-	-	-	-	-	-	149.8	147.3	145.6	144.5	142.5	140	132				
PS 80-125/40	100x80	102	4	5.5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	15.9	14.3	13.5	11.6	10	7.5				
PS 80-125/55	100x80	110	5.5	7.5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	20	19	18	16.5	15	12.5				
PS 80-125/75	100x80	118	7.5	10	26	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	24.5	23.8	22.5	21.5	19.5				

DATOS TÉCNICOS

60 Hz n=3500 1/min

MODELO	DN mm	Implr Φ mm	Potencia kw hp		Q= CAUDAL																	
					H= Altura(m)																	
					0	264	396	529	634	793	881	925	969	1057	1233	1322	1586	1762	2203	2643	2907	3524
0	1000	1500	2000	2400	3000	3333	3500	3667	4000	4667	5000	6000	6667	8333	10000	11000	13333	16667	1000			
PS 80-160/110	100x80	133	11	15	28	27	27.3	24.5	21.1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PS 80-160/150	100x80	140	15	20	34	32.6	32.5	30.2	27	22.1	18.5	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-		
PS 80-160/185	100x80	150	18.5	25	39	38.5	38	36.7	33.6	28.8	25.3	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
PS 80-160/220	100x80	157	22	30	44	43.5	43	41.7	38.6	33.8	30.3	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
PS 80-200/220	100x80	158	22	30	48	47.7	47.5	43.5	39.2	32.5	27.2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
PS 80-200/300	100x80	178	30	40	60	59.7	59.5	57	53.1	47	42.7	40.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
*PS 80-250/370	100x80	188	37	50	71.5	70.9	70.5	65.5	59.3	51	43.2	38.5	-	-	-	-	-	-	-	-		
*PS 80-250/450	100x80	205	45	60	88	86.7	86	83.6	78.5	70.5	60	51	-	-	-	-	-	-	-	-		
*PS 80-250/550	100x80	215	55	75	94.5	94.5	91.8	87	79.5	72.1	68.3	68.3	-	-	-	-	-	-	-	-		
*PS 80-250/750	100x80	230	75	100	108.5	108.5	105.8	101	93.5	86.1	82.3	82.3	-	-	-	-	-	-	-	-		
PS 80-315/450	100x80	212	45	60	85	84	82.6	82	78	68.3	61	56	-	-	-	-	-	-	-	-		
PS 80-315/550	100x80	224	55	75	98	97	95.6	95	91	81.3	74	69	-	-	-	-	-	-	-	-		
PS 80-315/750	100x80	245	75	100	124	123	121.6	121	117	107.3	100	95	90	80.8	-	-	-	-	-	-		
PS 80-315/900	100x80	265	90	125	144	143	141.6	141	137	127.3	120	115	110	100.8	-	-	-	-	-	-		
PS 80-315/1100	100x80	272	110	150	153	152	150.6	150	146	136.3	129	124	119	109.8	-	-	-	-	-	-		
PS 100-160/150	125x100	139	15	20	35	33.5	32.5	30	27.8	24.5	21.5	20	18.3	15	-	-	-	-	-	-		
PS 100-160/185	125x100	146	18.5	25	38.5	37.5	36.5	34.3	32.2	29	25.7	24	22	18	-	-	-	-	-	-		
PS 100-160/220	125x100	158	22	30	43	41	40	37.6	35.2	31.5	28.5	27	25.3	22	-	-	-	-	-	-		
PS 100-200/220	125x100	151	22	30	38.5	36.7	35.7	33.8	31.7	28.5	26.8	26	25	22.9	16.3	13	-	-	-	-		
PS 100-200/300	125x100	162	30	40	44.5	42.5	42	40.2	38.8	36.7	34.2	33	31.7	29	21.7	18	-	-	-	-		
PS 100-200/370	125x100	170	37	50	55	53	51	50.6	49.2	47	45	44	42.8	40.5	32.8	29	-	-	-	-		
PS 100-200/450	125x100	181	45	60	61	59	57	56.6	55.2	53	51	50	48.8	46.5	38.8	35	-	-	-	-		
PS 100-250/450	125x100	183	45	60	65	65	64	63	61	58	56	55	53.3	50	39	33.5	-	-	-	-		
PS 100-250/550	125x100	200	55	75	77	76	75.5	75	73.8	72	71.7	71.5	70.7	69	62.3	59	-	-	-	-		
PS 100-250/750	125x100	216	75	100	91	91	90.5	89.7	88	85.5	84	83.3	81.5	78	71.7	68.5	48	-	-	-		
PS 100-250/900	125x100	224	90	125	100	100	99.5	98.7	97	94.5	93	92.3	90.5	87	80.7	77.5	57	-	-	-		
PS 100-315/750	125x100	212	75	100	80	-	-	78.5	76.7	74	73	72.8	72.5	70.7	68	64	52	-	-	-		
PS 100-315/900	125x100	232	90	125	100	-	-	98.5	96.7	94	93	92.8	92.5	90.7	88	84	72	-	-	-		
PS 100-315/1100	125x100	249	110	150	118	-	-	116.5	114.7	112	111	110.8	110.5	108.7	106	102	90	-	-	-		
PS 100-315/1320	125x100	261	132	180	129	-	-	127.5	125.7	123	122	121.8	121.5	119.7	117	112	101	-	-	-		
PS 100-315/1600	125x100	272	160	220	148	-	-	146.5	144.7	142	141	140.8	140.5	138.7	136	132	120	-	-	-		
PS 125-200/450	150x125	158	45	60	39.8	-	-	39.3	39.2	39	38.9	38.9	38.8	37.5	35	34	28.6	25	-	-		
PS 125-200/550	150x125	170	55	75	50.5	-	-	49.3	49.2	49	48.9	48.9	48.8	47.5	45	44	38.6	35	-	-		
PS 125-200/750	150x125	181	75	100	61.5	-	-	60.3	60.2	60	59.9	59.9	59.8	58.5	56	55	49.6	46	-	-		
PS 125-250/550	150x125	200	55	75	70	-	-	67	66	64	63	62	61	59.5	54	50.5	-	-	-	-		
PS 125-250/750	150x125	212	75	100	80	-	-	76.5	75.5	74	73	72	71.5	70	67	65	56	-	-	-		
PS 125-250/900	150x125	220	90	125	87	-	-	84	82.5	81	79.5	79	78	77	73.5	71.5	65	60	-	-		
PS 125-250/1100	150x125	227	110	150	97	-	-	94	92.8	91	90	89.3	88.7	87.4	84	83.5	76	71	-	-		
PS 125-250H/900	150x125	184	90	125	63.2	-	-	62.4	62	61.6	61.2	61.2	61.2	60.8	60	59.6	57.2	55.2	47.2	-		
PS 125-250H/1100	150x125	200	110	150	74	-	-	73.2	72.8	72.4	72	72	72	71.6	70.8	70.4	68	66	58	49.6		
PS 125-250H/1320	150x125	216	132	180	84	-	-	83.2	82.8	82.4	82	82	82	81.6	80.8	80.4	78	76	68	59.6		
PS 125-250H/1600	150x125	232	160	220	98	-	-	97.2	96.8	96.4	96	96	96	95.6	94.8	94.4	92	90	82	73.6		
PS 125-315/1320	150x125	232	132	180	96	-	-	-	-	-	95.2	95.1	95	94.8	94	93.5	91.8	88.5	76	-		
PS 125-315/1600	150x125	245	160	220	112	-	-	-	-	-	111.2	111.1	111	110.8	110	109.5	107.8	106	97.5	80		
PS 125-315/1850	150x125	257	185	250	125	-	-	-	-	-	124.2	124.1	124	123.8	123	122.5	120.8	119	109	90		
PS 125-315/2000	150x125	272	200	270	136	-	-	-	-	-	135.2	135.1	135	134.8	134	133.5	131.8	130	120	101		
PS 150-200/750	200x150	170	75	100	50	-	-	-	-	-	-	-	48	47.9	47.6	47.2	45.8	44.6	41	35.5		
PS 150-200/900	200x150	180	90	125	56	-	-	-	-	-	-	-	54	53.9	53.6	53.2	52.7	52.4	48	42.8		
PS 150-200/1100	200x150	195	110	150	65.2	-	-	-	-	-	-	-	62	61.7	61.2	60.8	59.8	59.2	57.2	54		
PS 150-200/1320	200x150	203	132	180	71	-	-	-	-	-	-	-	68.5	67.7	67.2	66.8	65.8	65.2	63.2	60		
PS 150-200/1600	200x150	214	160	220	77	-	-	-	-	-	-	-	74	74	73.2	72.8	71.8	71.2	69.2	66		
PS 150-250/1100	200x150	201	110	150	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	61.7	60	55.8	51.8	48		
PS 150-250/1320	200x150	220	132	180	80.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	76.3	73.5	70	65	62		
PS 150-250/1600	200x150	232	160	220	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	86	85	82	77.2	75		
PS 150-250/2000	200x150	245	200	270	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	96	95	92	87.2	85		
PS 150-315/1850	200x150	238	185	250	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	88.3	87.2	82.8	77.8	72		
PS 150-315/2500	200x150	253	250	340	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	108	106	102	96	92		
PS 150-315/2800	200x150	261	280	380	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	119	118	114	109	105		
PS 150-315/3150	200x150	271	315	430	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	133	132	128	122	118		

## DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

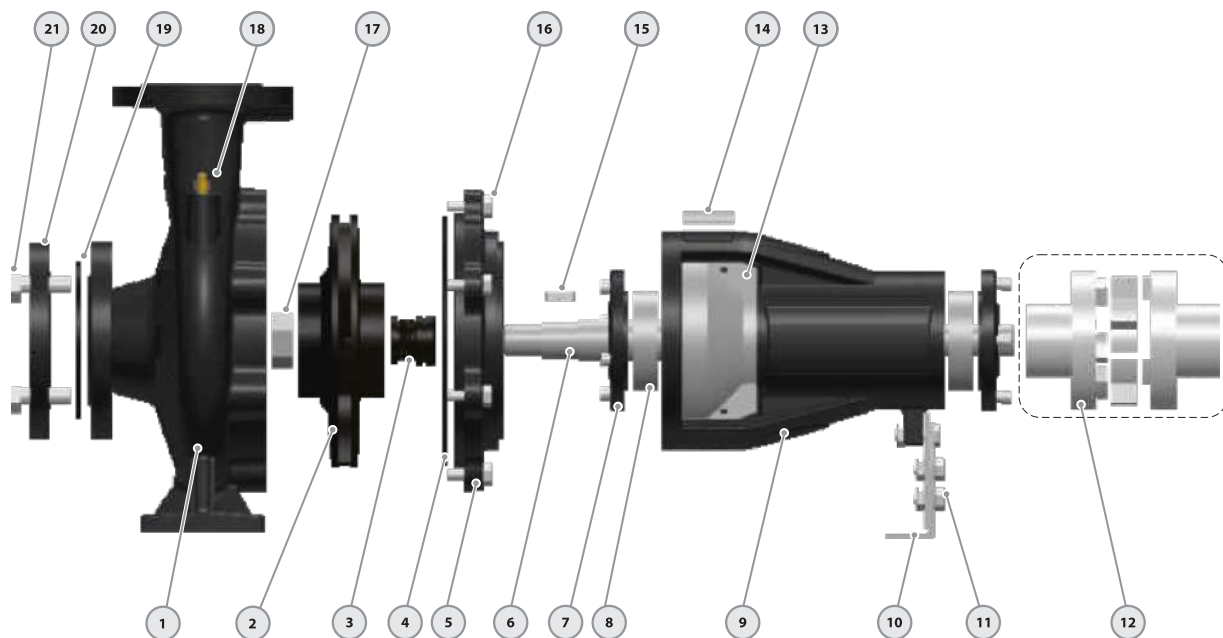


No.	Descripción	Material
1	Cuerpo de bomba	Fundición
2	Impulsor	Inox304/Fundición
3	Cierre Mecánico	SIC-Grafito-Inox304
4	Junta Tórica	Caucho
5	Conexión	Fundición
6	Eje	Inox 304/45# Hierro
7	Tapa Rodamiento	Fundición

No.	Descripción	Material
8	Rodamiento	Bola Rodamiento
9	Cuerpo Soporte	Fundición
10	Soporte Pie	Hierro
11	Perno	Acero
12	Unión (Opcional)	Acero
13	Tapa Cuerpo	Inox 304
14	Letrero	Aluminio

No.	Descripción	Material
15	Chaveta Impulsor	Hierro
16	Perno	Acero
17	Tuerca de Impulsor	Acero Galvanizado
18	Tapón Cebado	Bronce
19	Empague	Caucho
20	Contra Brida	Fundición Galvanizado
21	Perno de Brida	Acero


DIMENSIONES Y PESOS

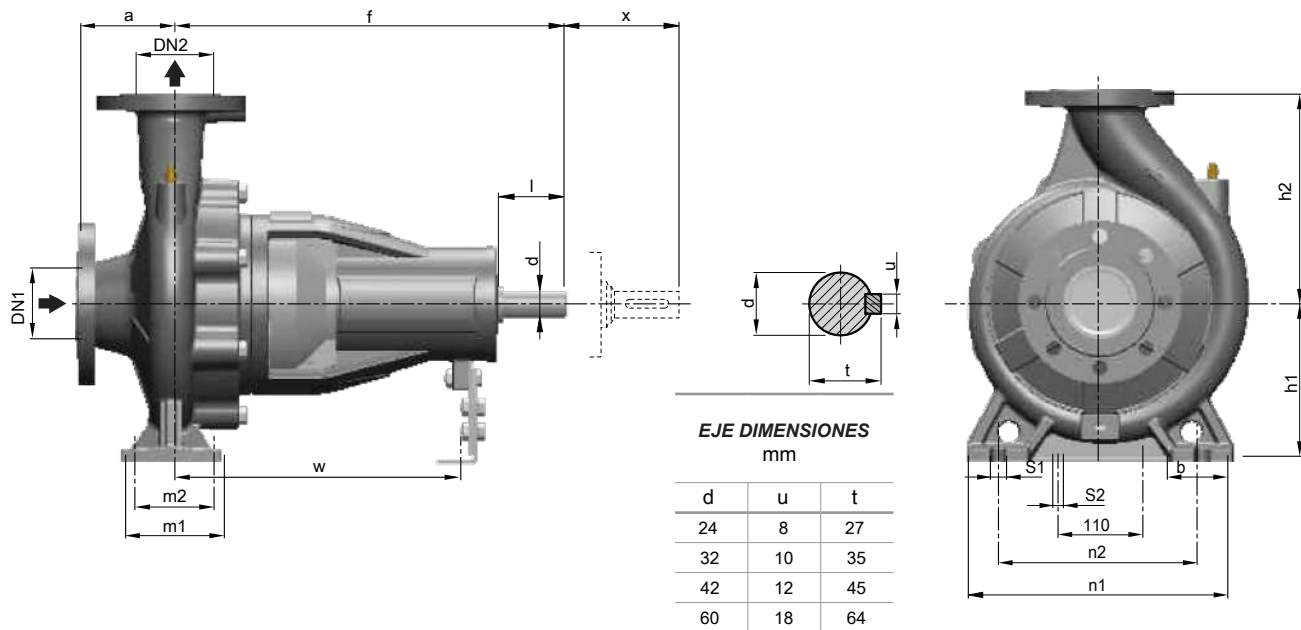

MODELO	DIMENSIONES mm																kg	
	DN1	DN2	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	s1	s2	w	x	d		l
32-160	50	32	80	360	132	160	55	95	70	240	190	14	14	260	100	24	50	31
32-200	50	32	80	360	160	180	55	95	70	240	190	14	14	260	100	24	50	35
32-250	50	32	80	360	160	180	55	95	70	240	190	14	14	260	100	24	50	35
40-160	65	40	80	360	132	160	50	100	70	240	190	14	14	260	100	24	50	35
40-200	65	40	100	360	160	180	55	100	70	265	212	14	14	260	100	24	50	38
40-250	65	40	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	58
50-125	65	50	100	360	132	160	50	100	70	240	190	14	14	260	100	24	50	30
50-160	65	50	100	360	160	180	55	100	70	265	212	14	14	260	100	24	50	35
50-200	65	50	100	360	160	200	50	100	70	265	212	14	14	260	100	24	50	45
50-250	65	50	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	50
65-125	80	65	100	360	160	180	65	125	95	280	212	14	14	260	100	24	50	42
65-160	80	65	100	360	160	200	65	125	95	280	212	14	14	260	100	24	50	45
65-200	80	65	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	140	24	50	50
65-250	80	65	100	470	200	250	80	160	120	360	280	18	14	340	140	32	80	71
65-315	80	65	125	470	225	280	80	160	120	360	280	18	14	340	140	32	80	98
80-125	100	80	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	140	24	50	46
80-160	100	80	100	360	180	225	65	125	95	345	250	14	14	260	140	24	50	48
80-200	100	80	100	470	200	250	65	125	95	345	280	14	14	340	140	32	80	65
80-250	100	80	100	470	200	280	80	160	120	400	315	18	14	340	140	32	80	79
80-315	100	80	125	470	250	315	80	160	120	400	315	18	14	340	140	24	50	118
80-400	100	80	125	540	280	355	80	160	120	400	315	18	14	340	140	32	80	150
100-160	125	100	125	360	200	280	80	160	120	360	280	18	14	260	140	32	80	55
100-200	125	100	125	470	200	280	80	160	120	360	280	18	14	340	140	32	80	75
100-250	125	100	125	470	225	280	80	160	120	400	315	18	14	340	140	32	80	88
100-315	125	100	140	470	250	315	80	160	120	400	315	19	14	340	140	32	80	116
100-400	125	100	140	530	280	355	100	200	150	500	400	23	14	370	140	42	110	178
125-200	150	125	140	470	250	315	80	160	120	400	315	19	14	340	140	32	80	112
125-250	150	125	140	470	250	355	80	160	120	400	315	19	14	340	14	32	80	112
125-315	150	125	140	530	280	355	100	200	150	500	400	23	14	370	140	42	110	152
125-400	150	125	140	530	315	400	100	200	150	500	400	23	14	370	140	42	110	200
150-200	200	150	160	470	280	400	100	200	150	550	450	23	14	370	140	32	80	166
150-250	200	150	160	530	280	400	100	200	150	550	450	23	14	370	140	42	110	180
150-315	200	150	160	530	280	400	100	200	150	550	450	23	14	370	140	42	110	186
150-400	200	150	160	530	315	450	100	200	150	550	450	23	14	370	140	42	110	228
200-250	250	200	180	530	355	475	100	200	150	550	450	23	14	370	200	42	110	230
200-315	250	200	180	530	355	450	100	200	150	550	450	23	14	370	200	42	110	234
200-400	250	200	180	770	400	500	110	300	250	710	600	28	14	525	250	60	140	363
250-315	300	250	250	530	400	500	110	300	250	710	600	28	14	525	250	42	110	316
250-400	300	250	250	770	400	560	110	300	250	710	600	28	14	525	250	60	140	400

# 32-160


3500rpm

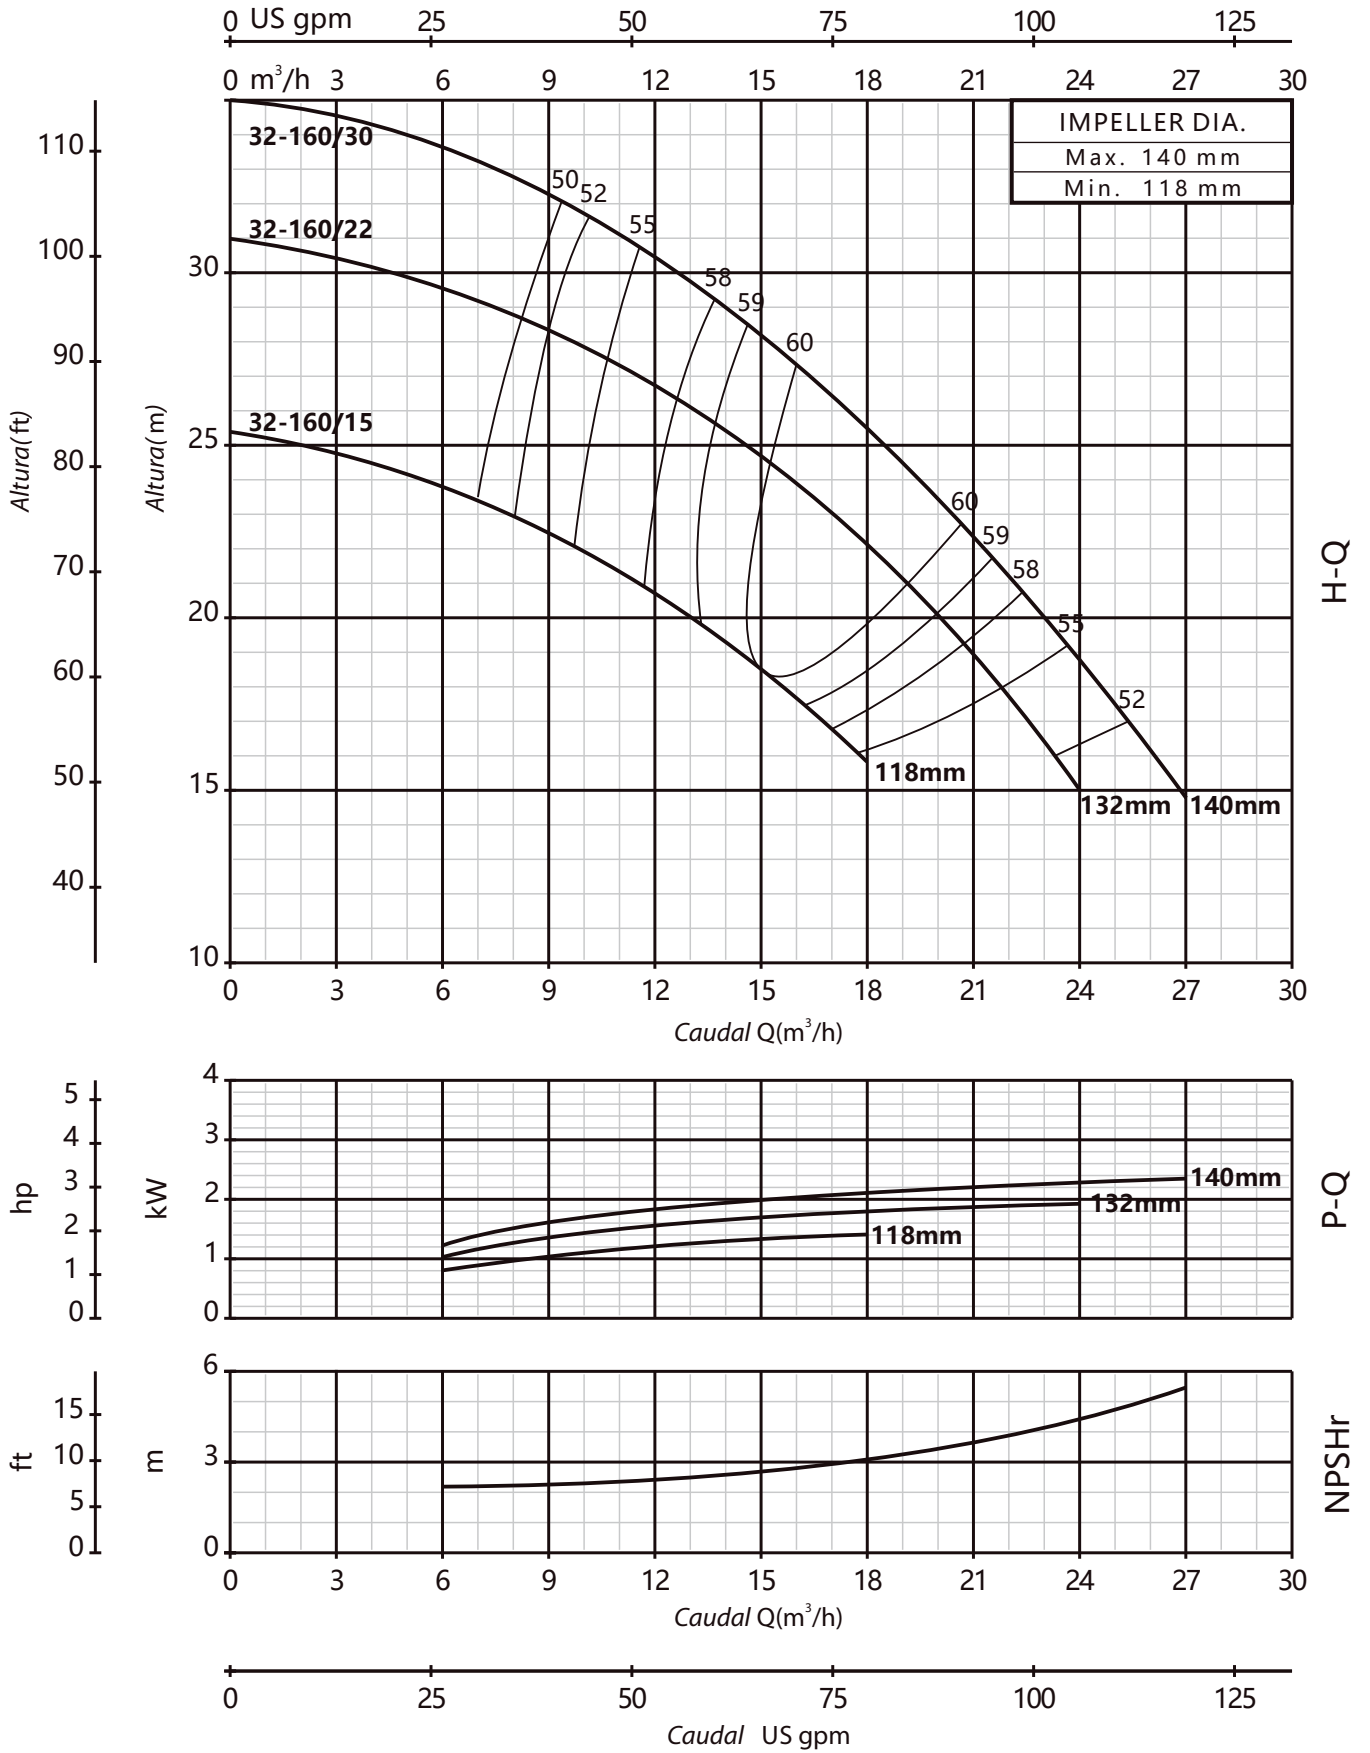

CURVA DE RENDIMIENTO


32-200

3500rpm

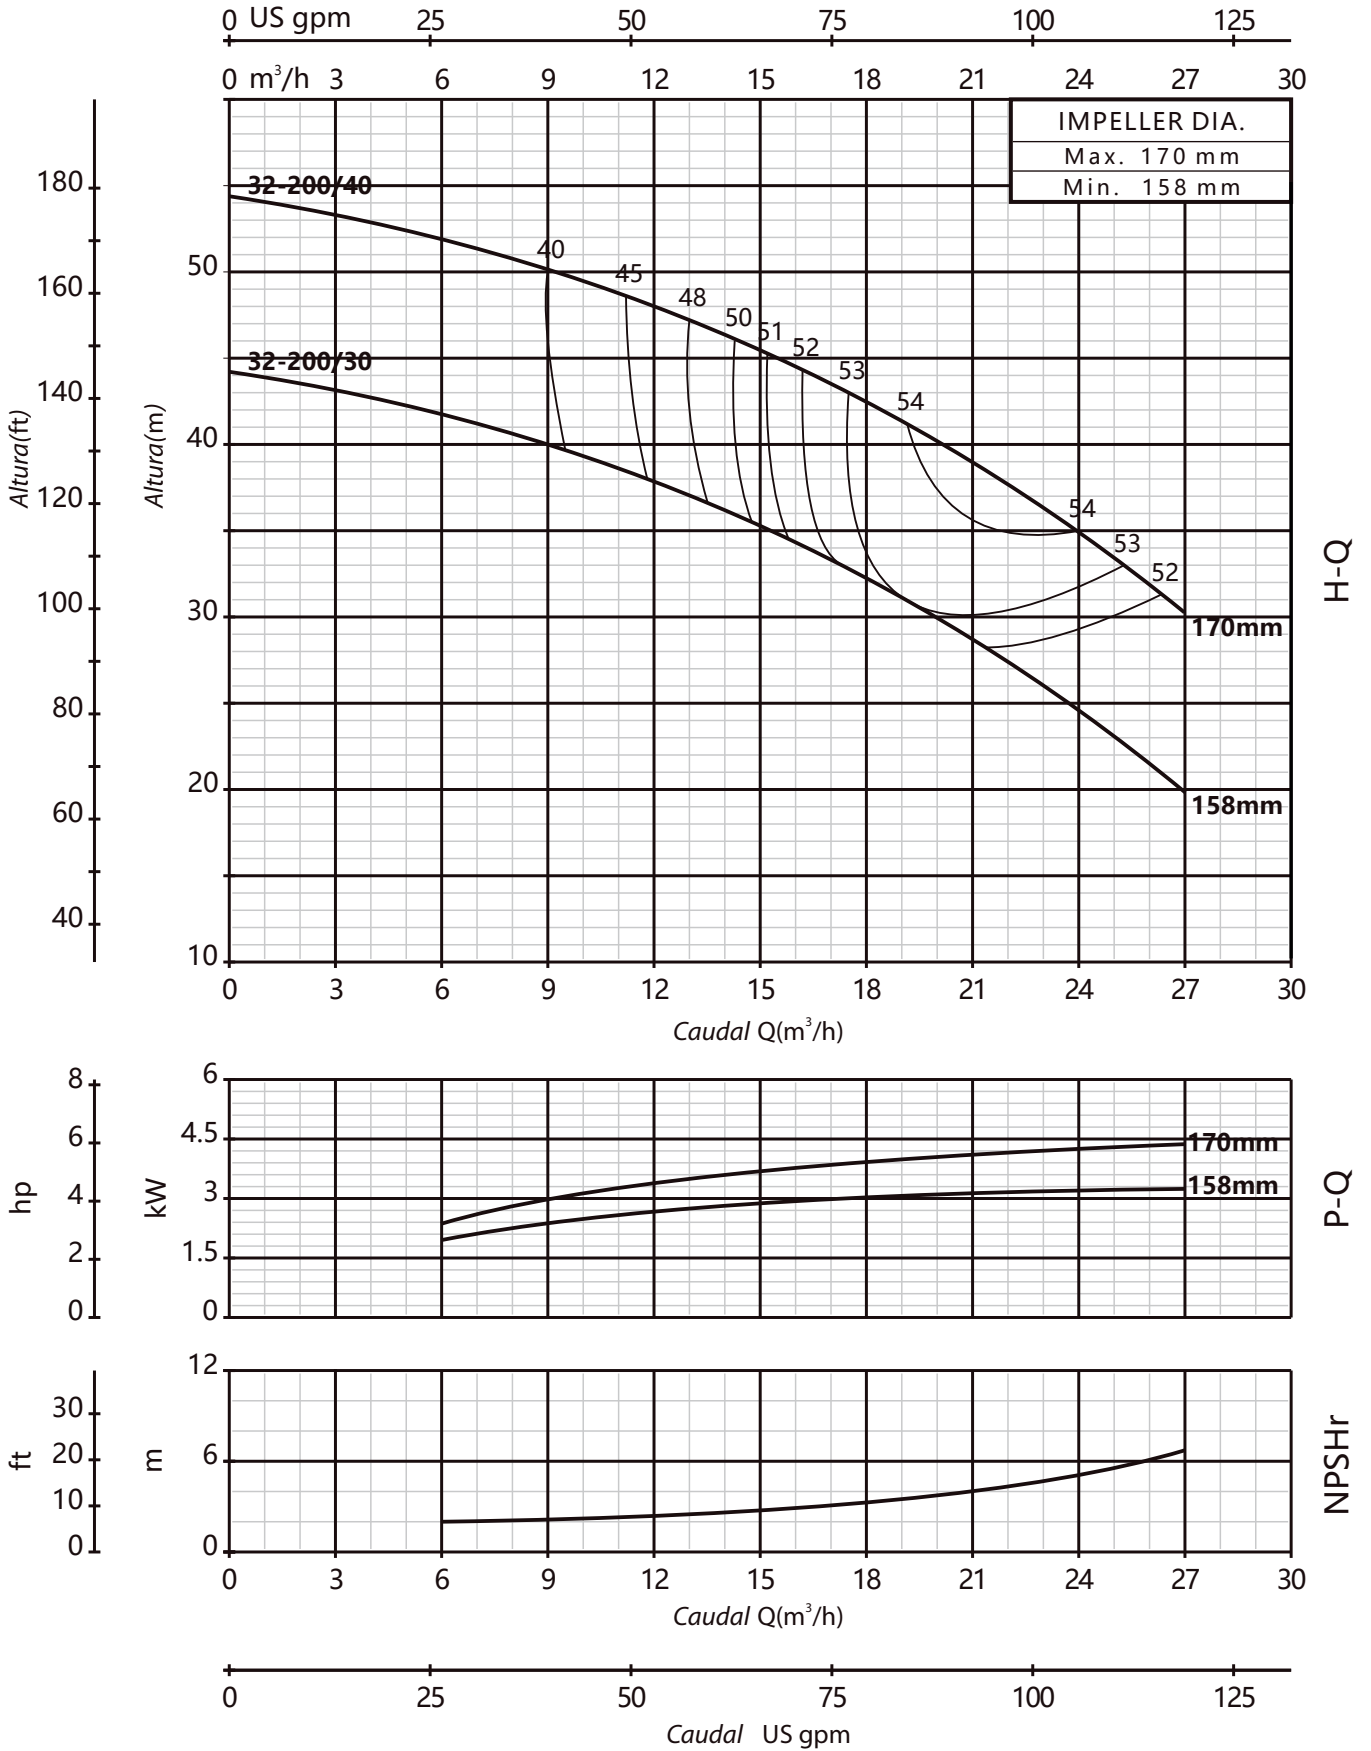

# 32-250


3500rpm

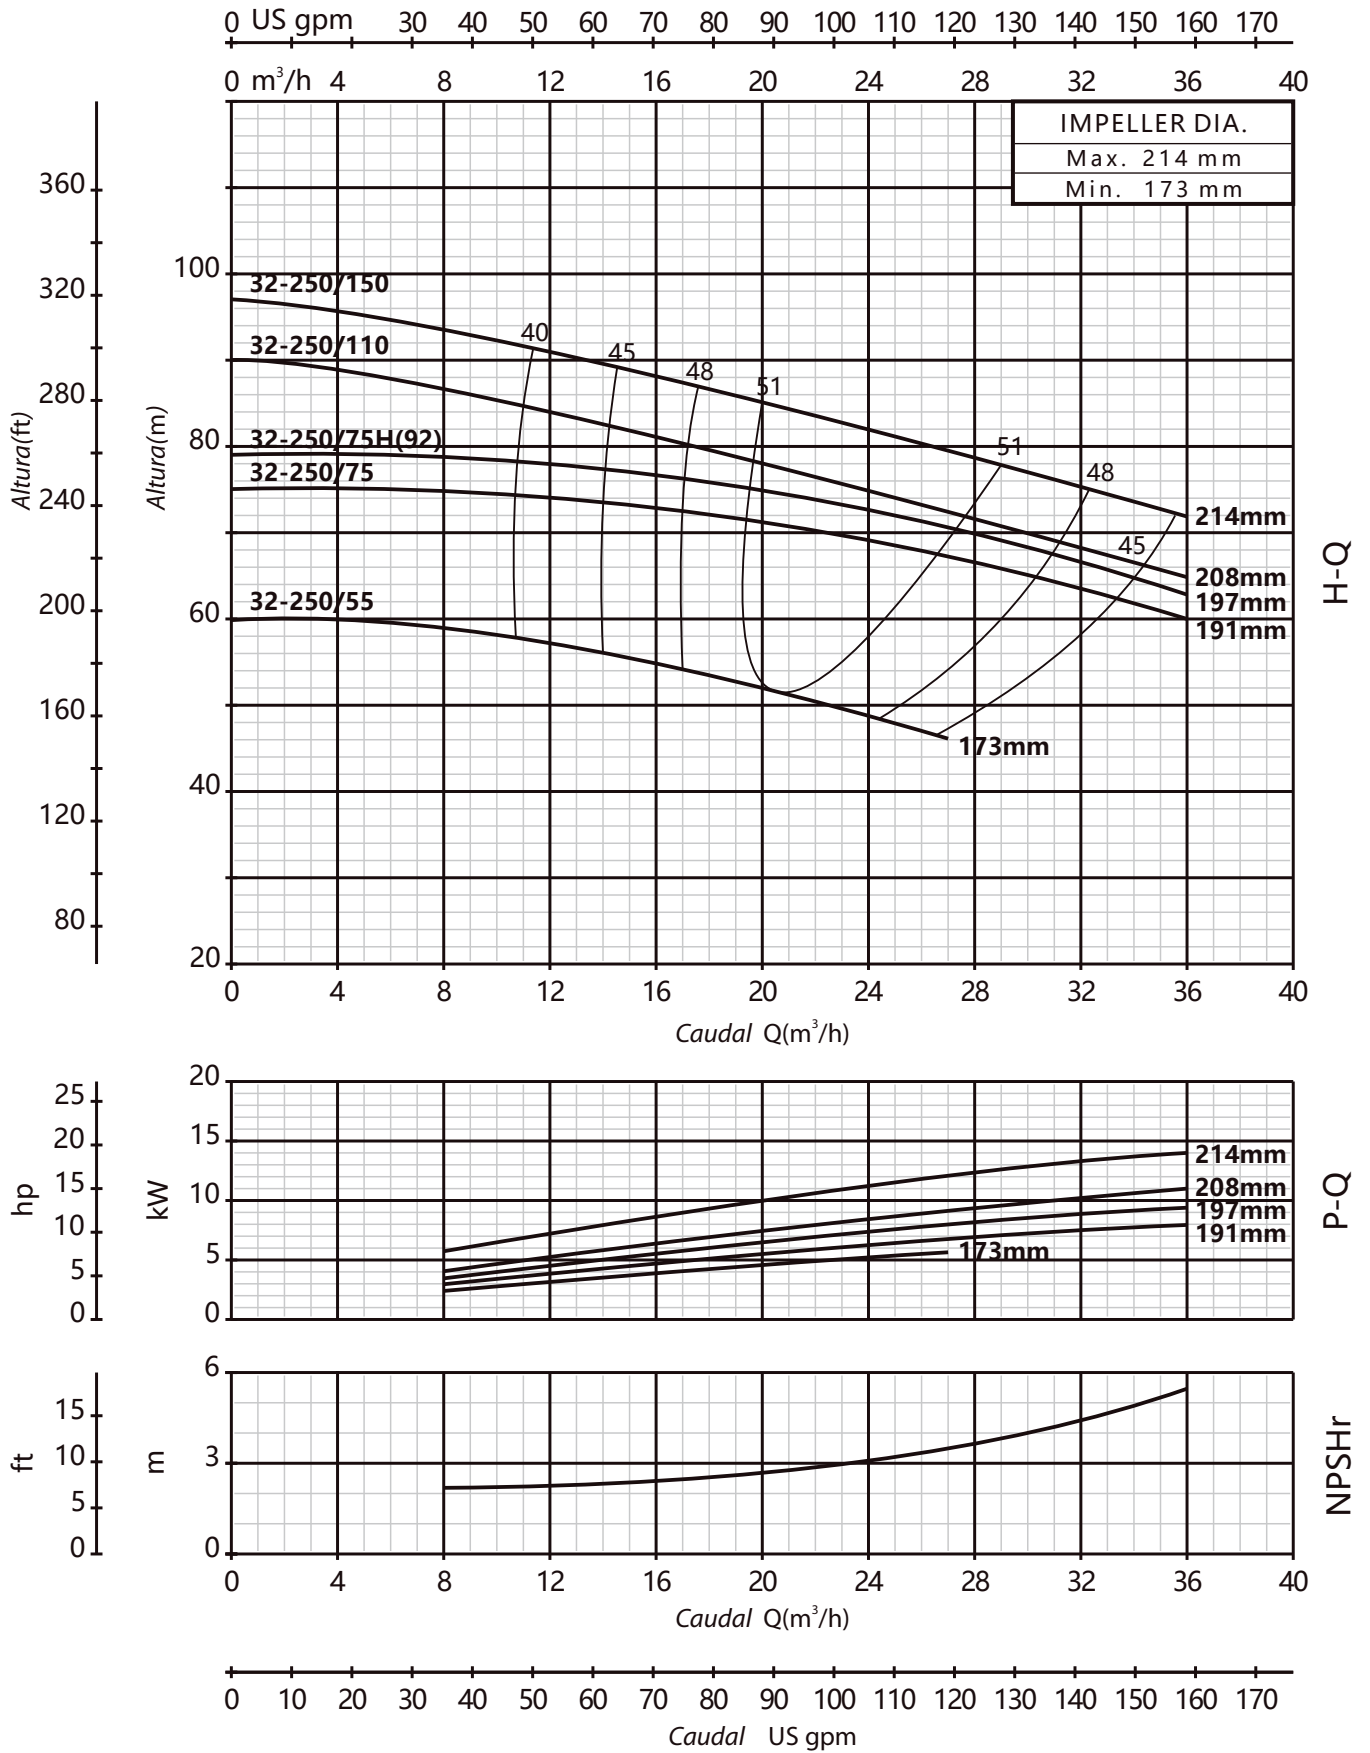




# 40-160

3500rpm

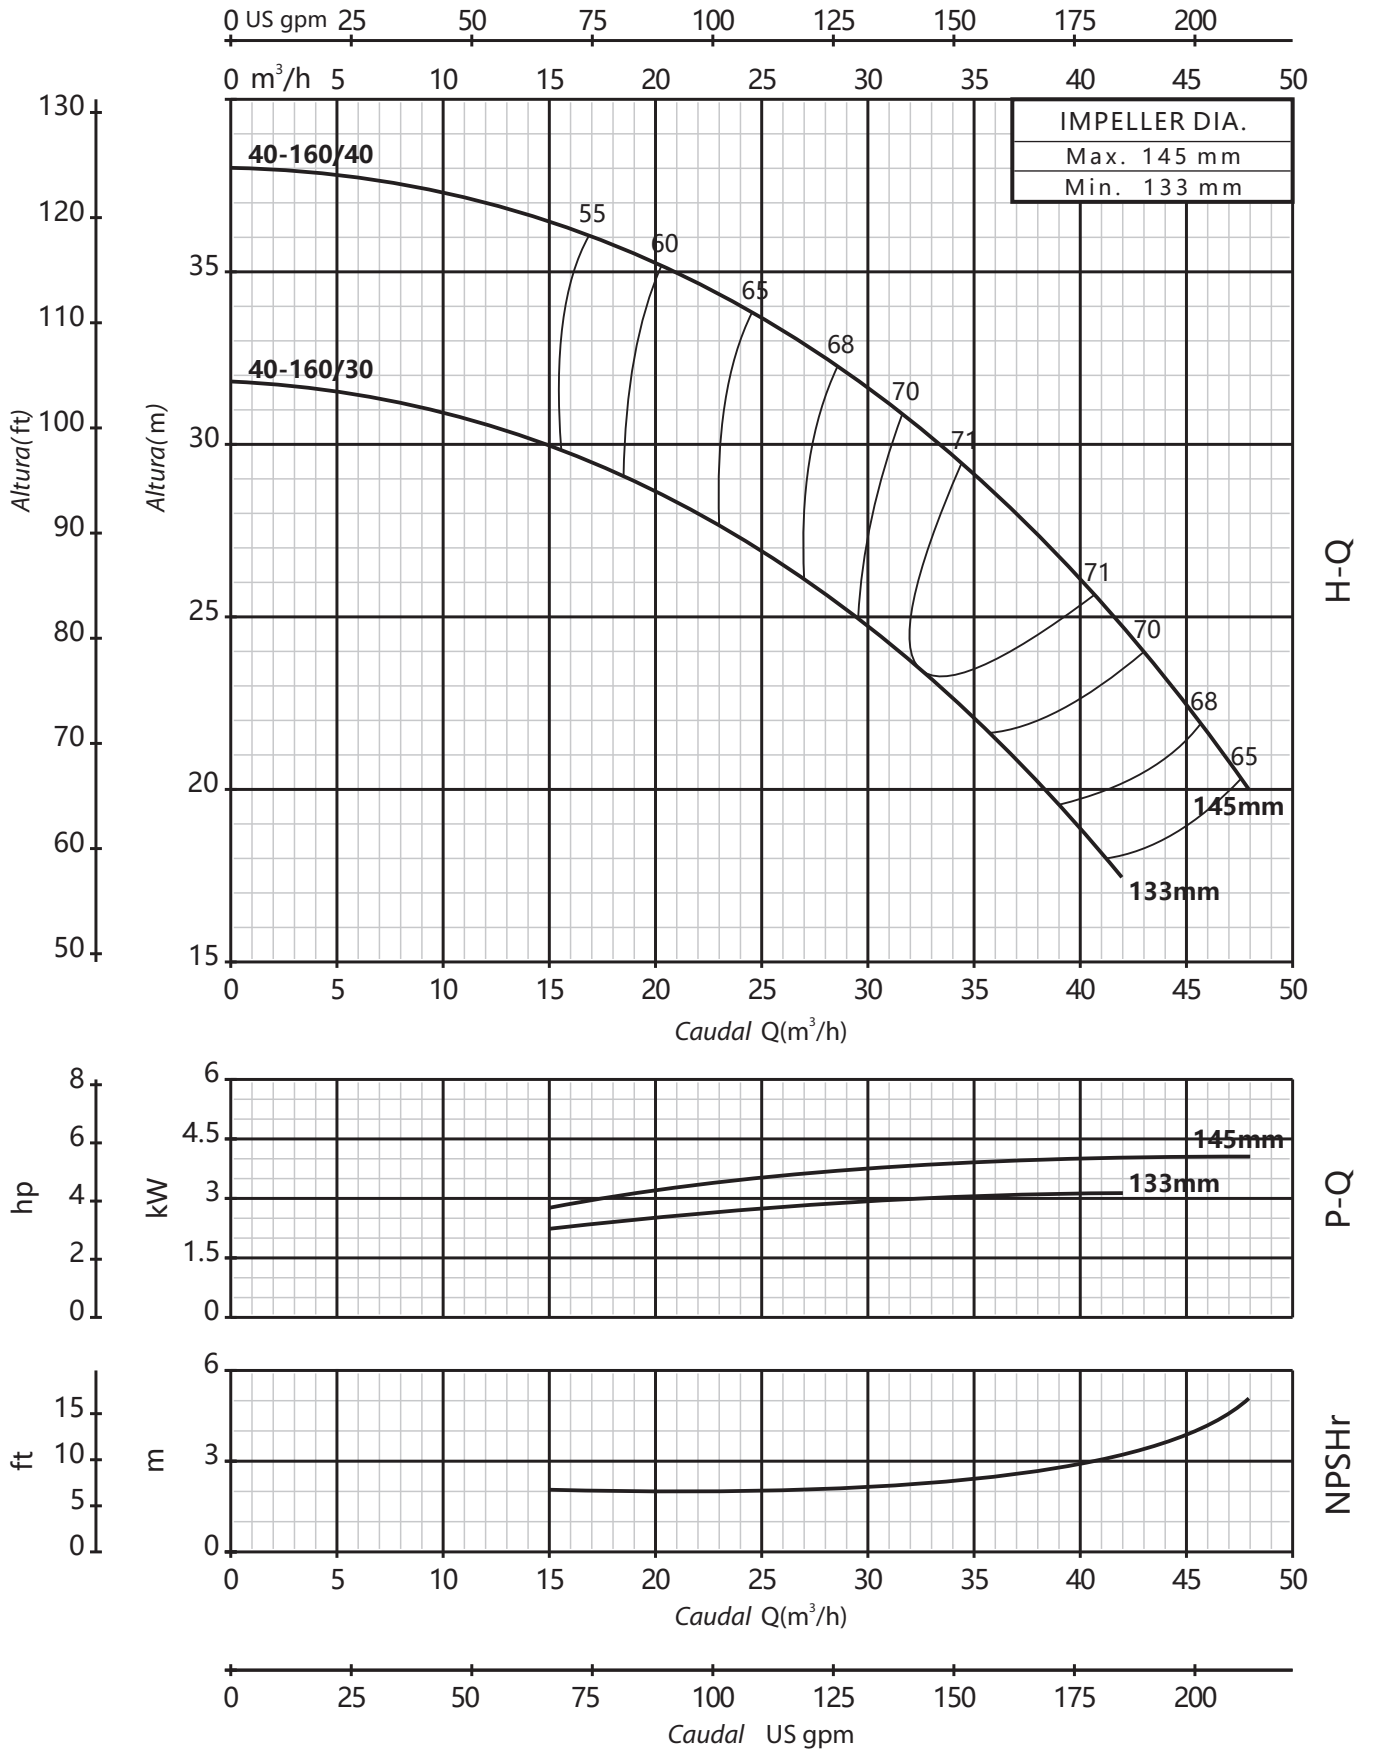

# 40-200


3500rpm

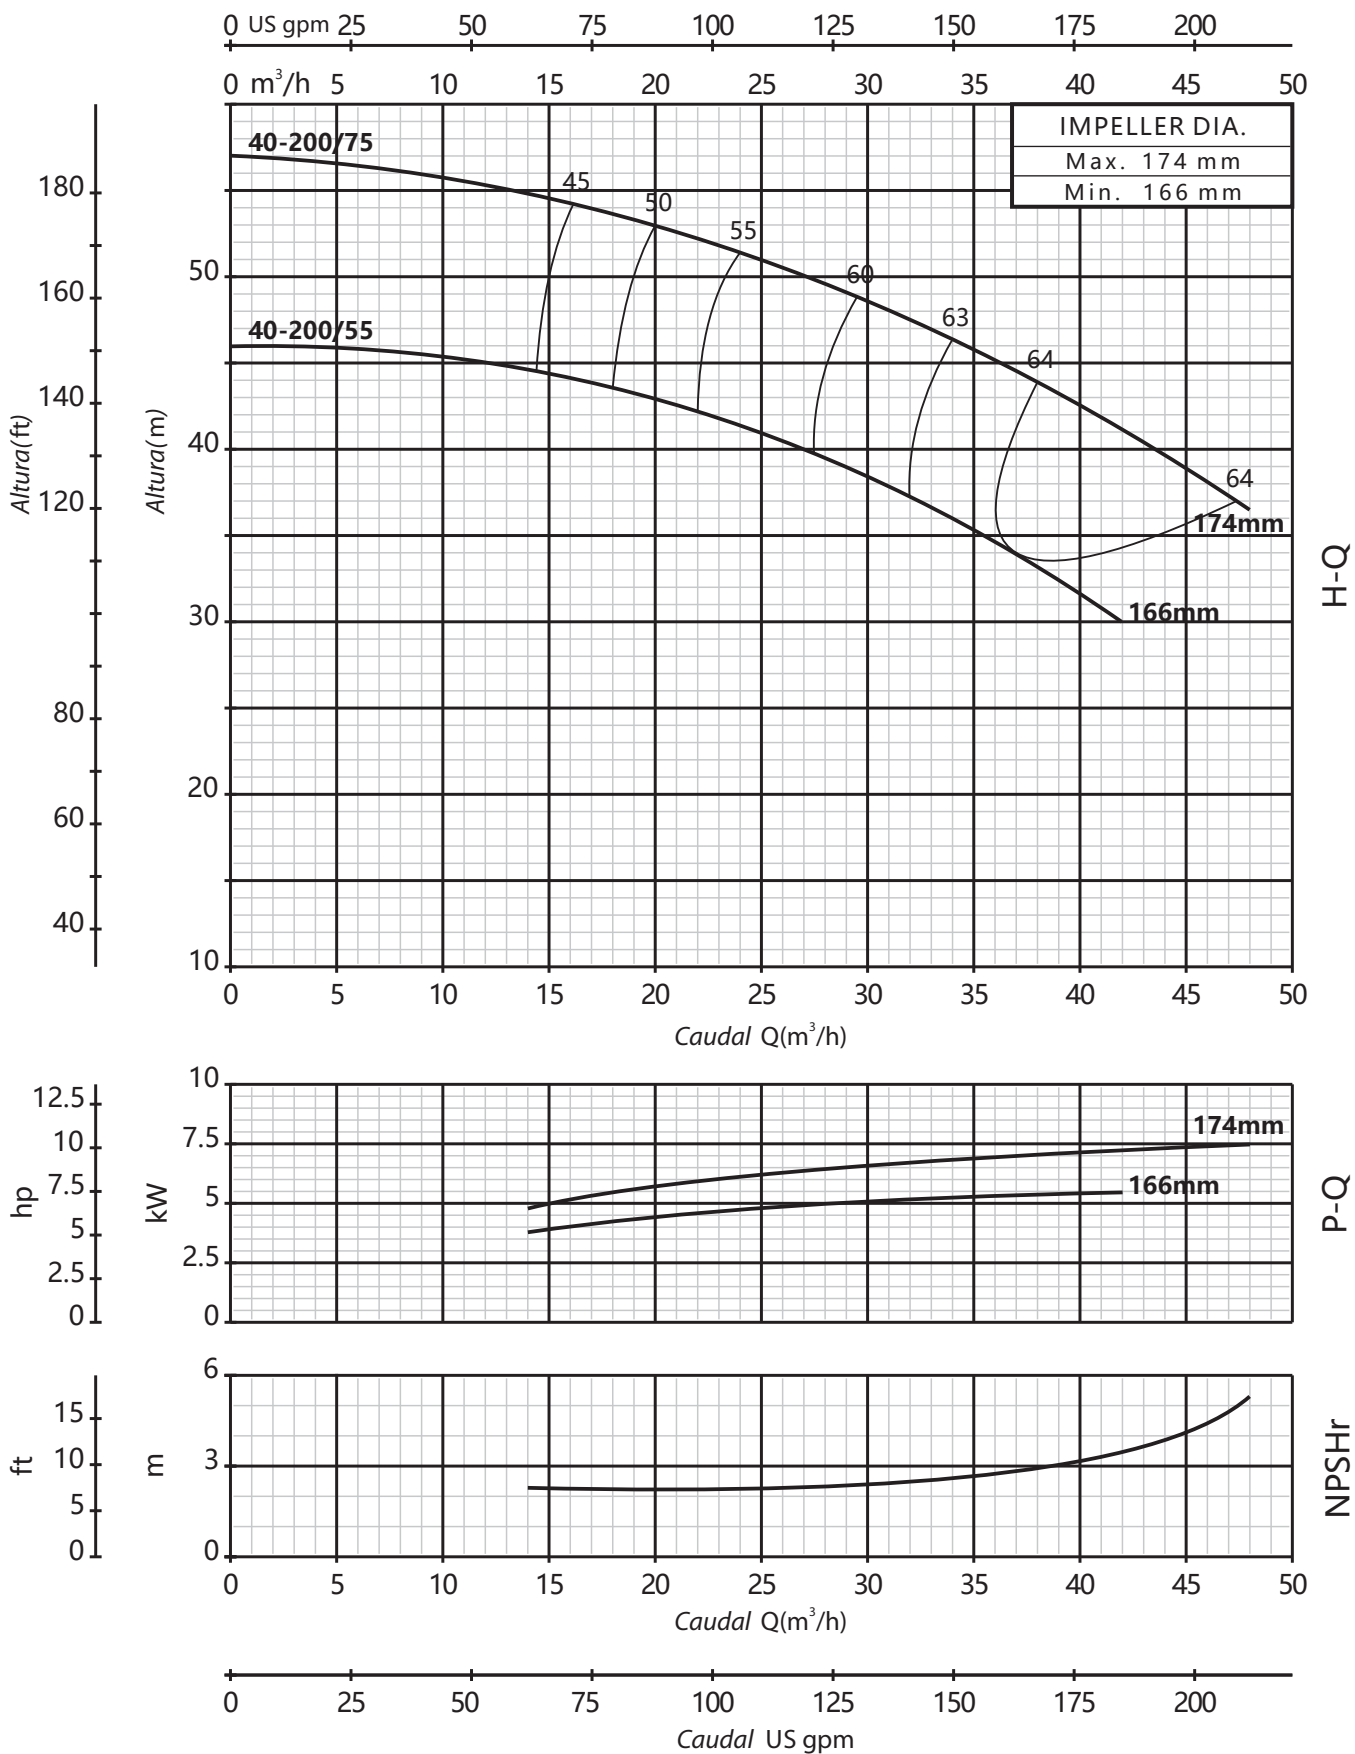

CURVA DE RENDIMIENTO


40-250

3500rpm

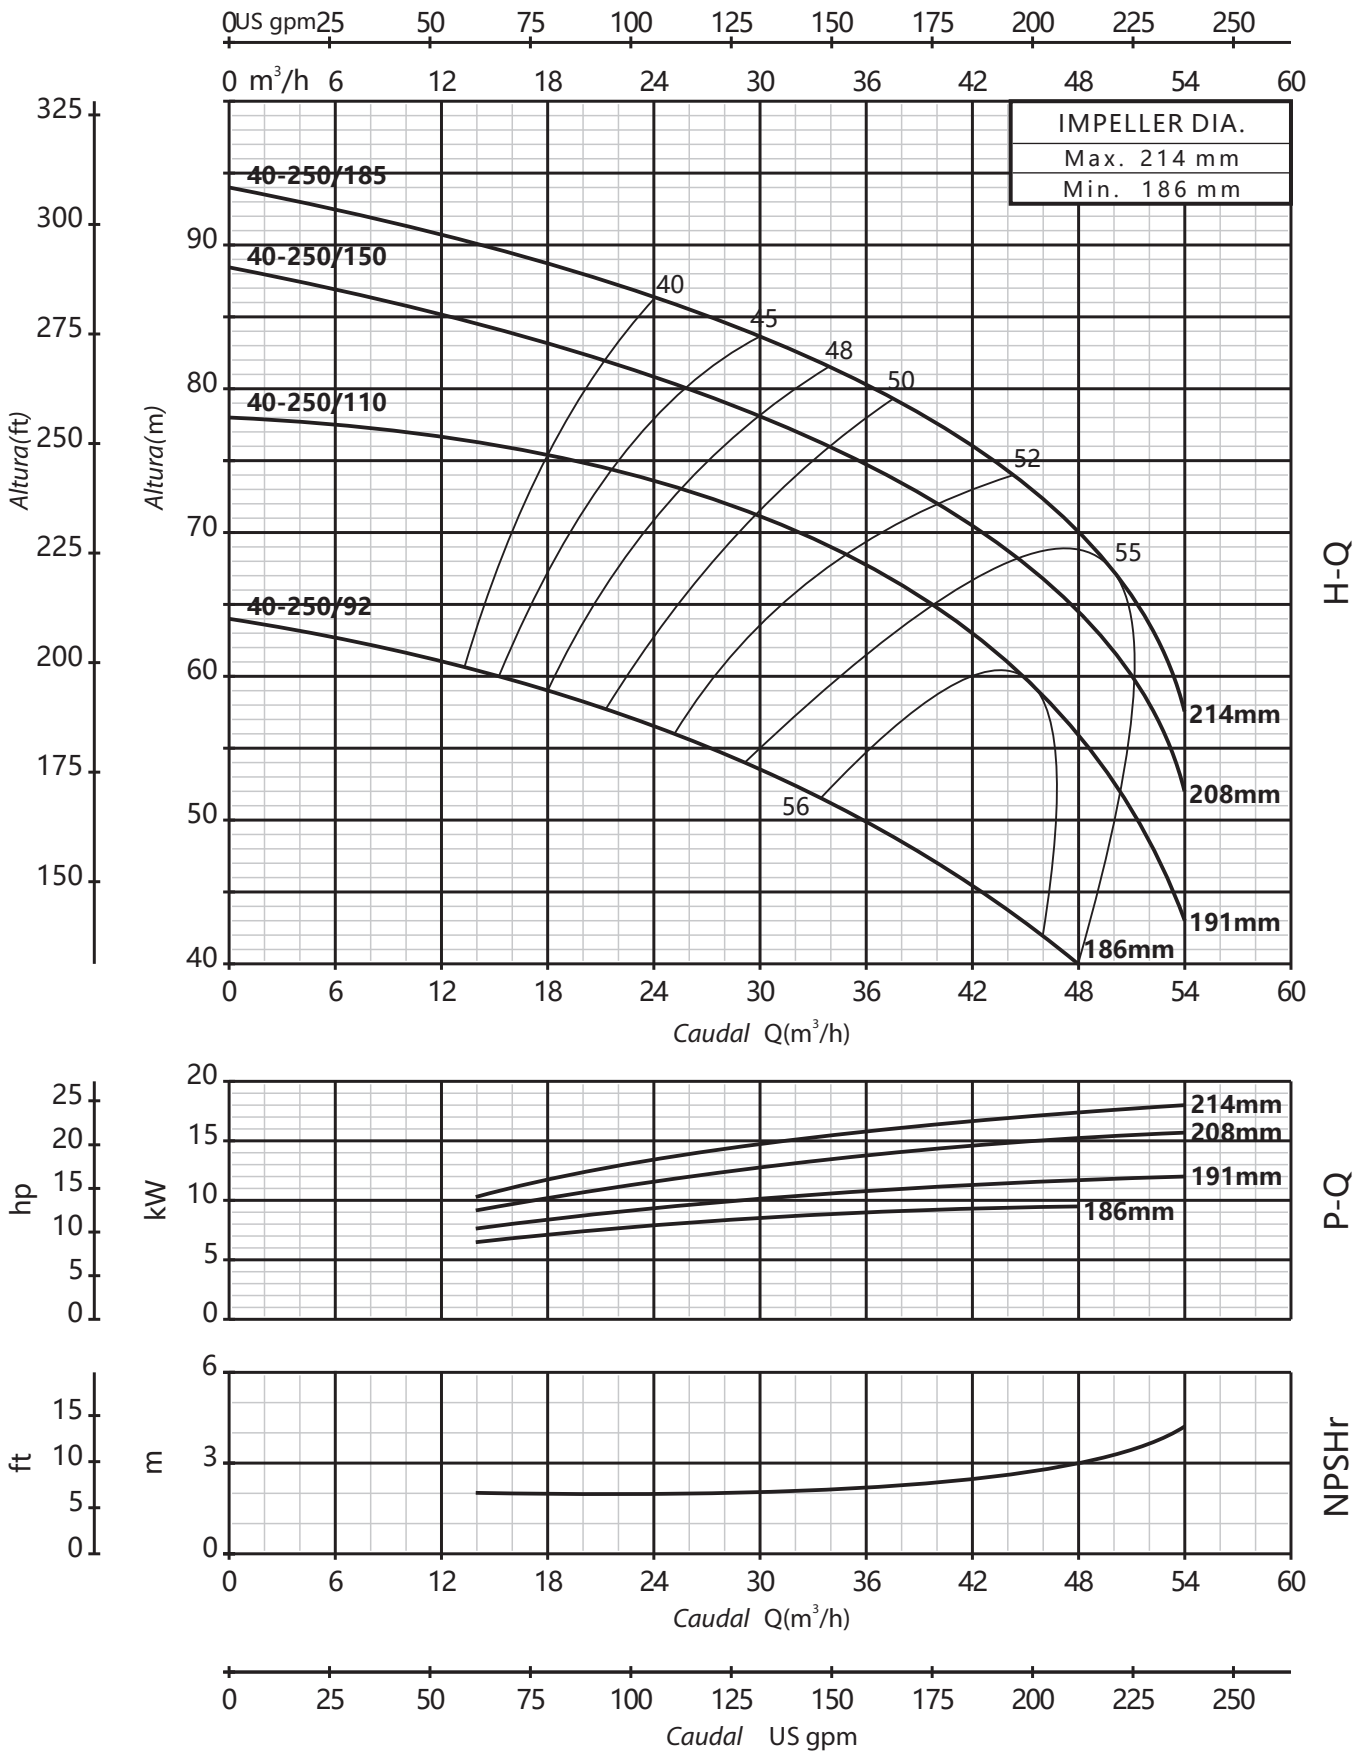


# 40-315

3500rpm

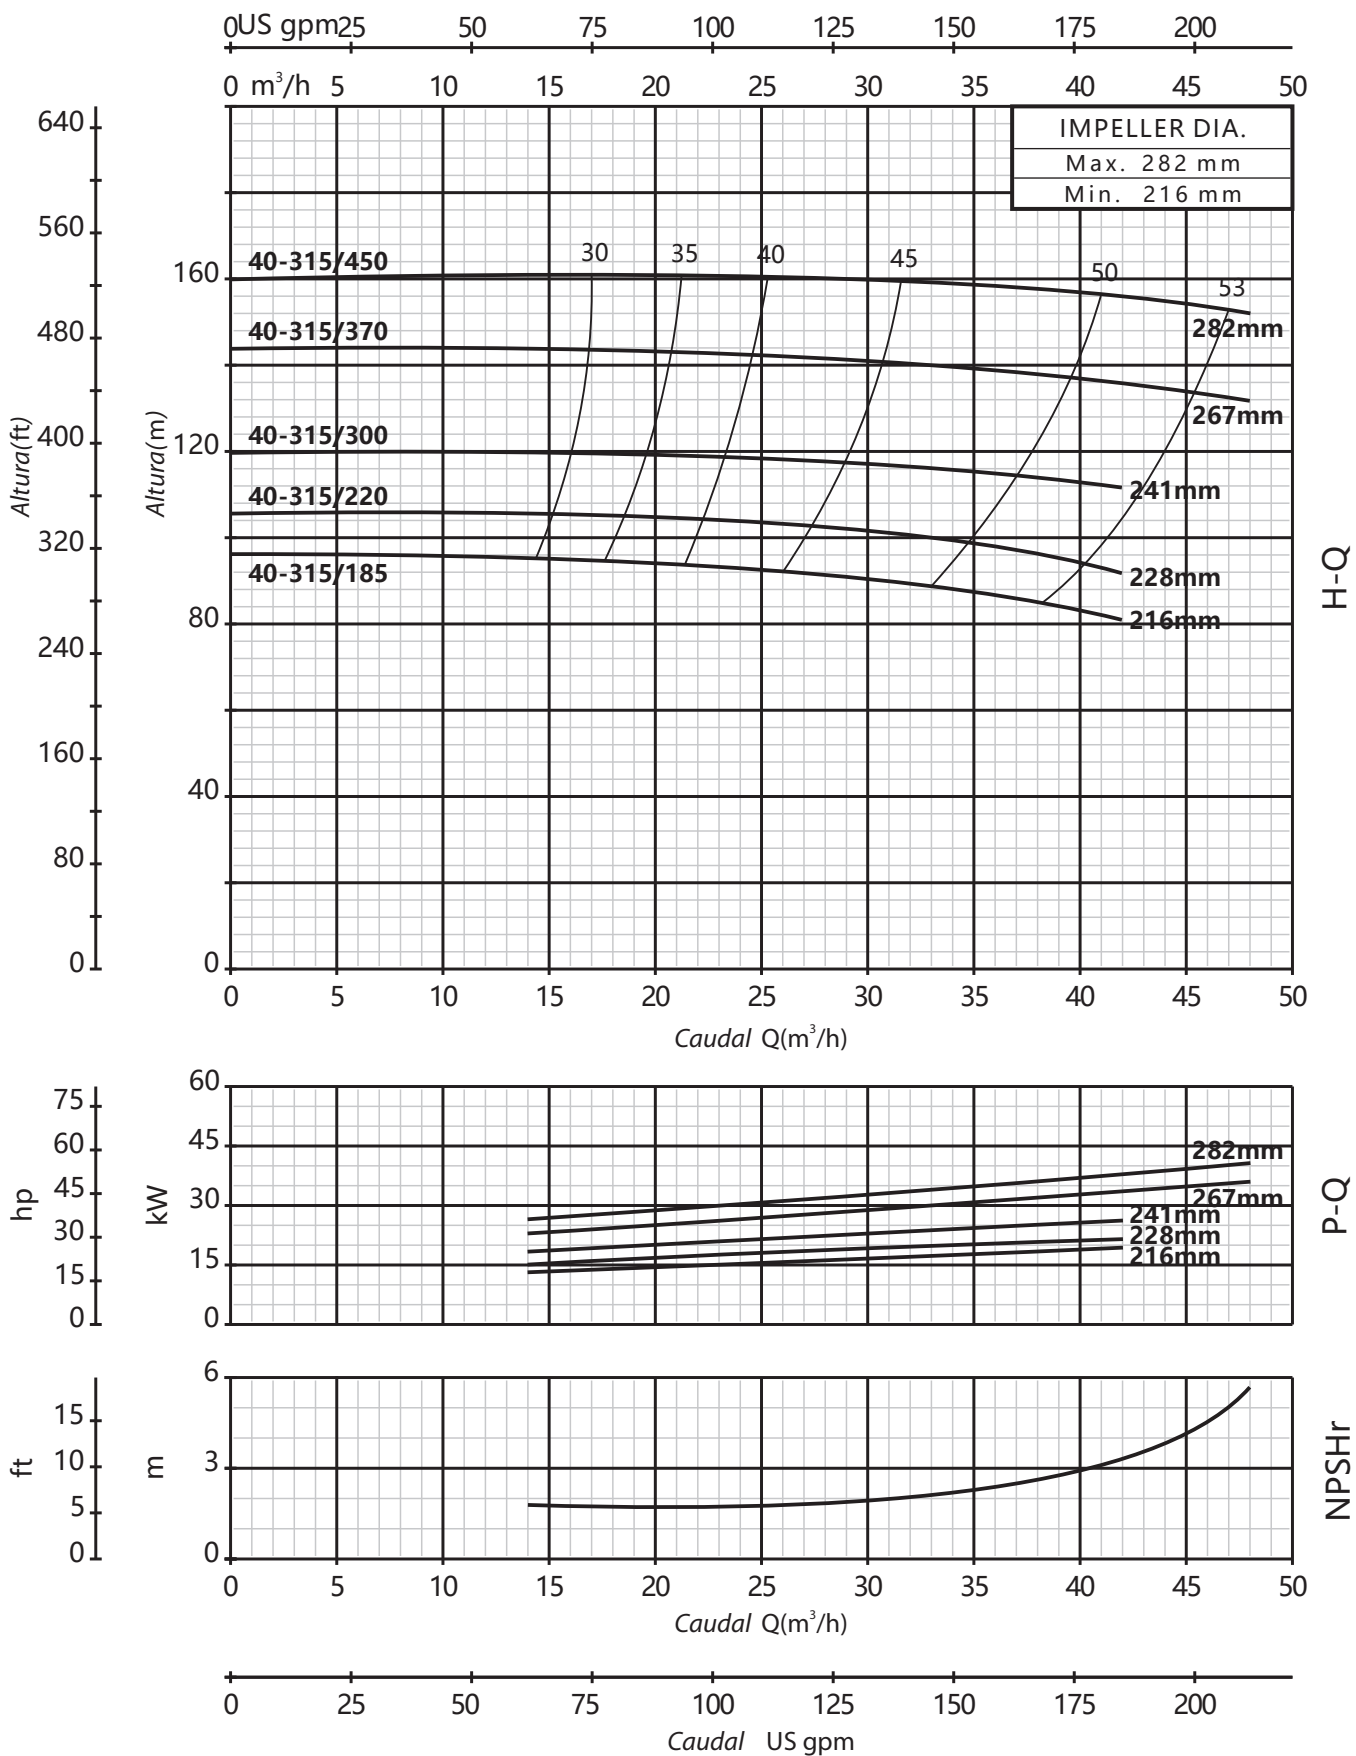


# 50-125

3500rpm

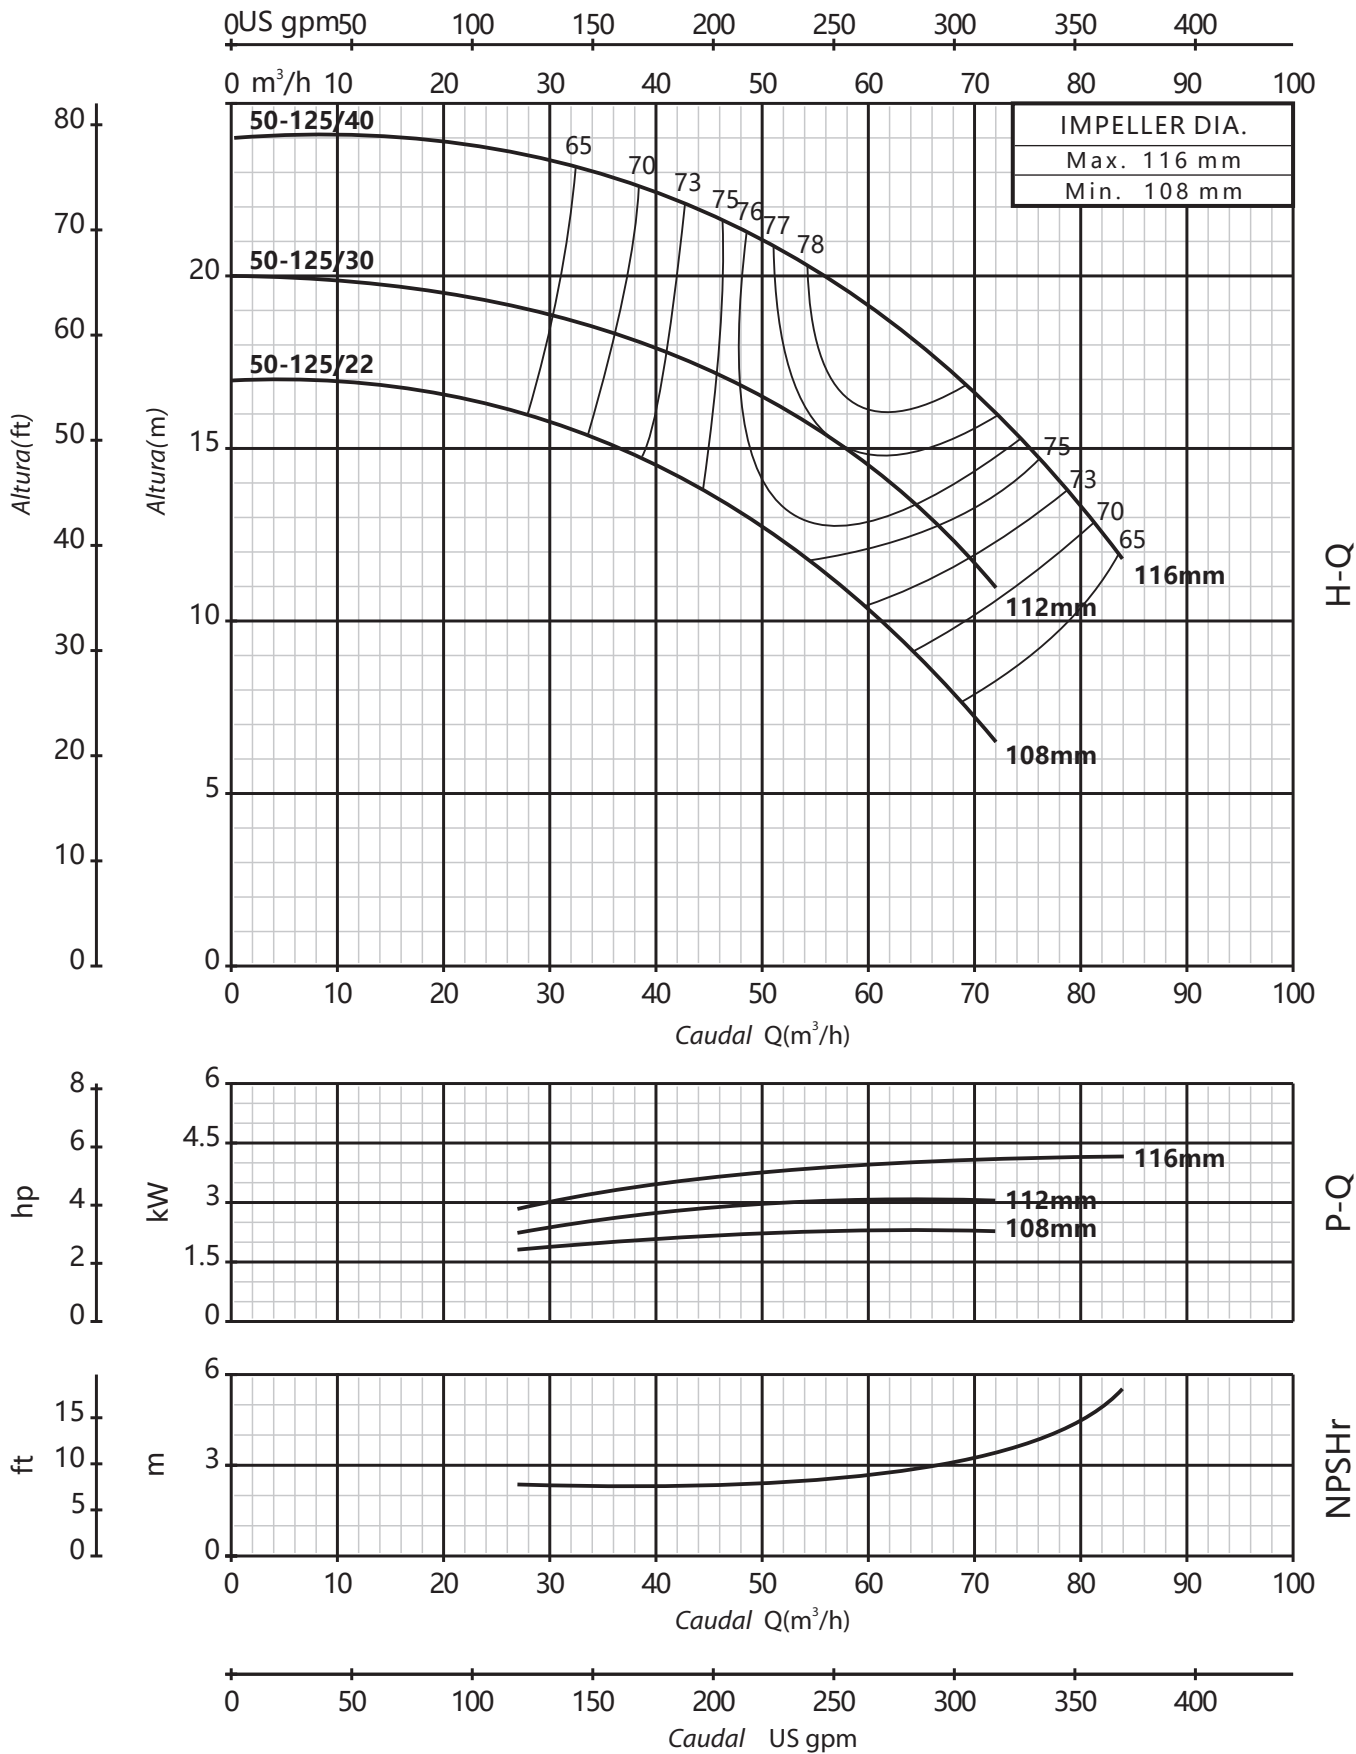


# 50-160

3500rpm

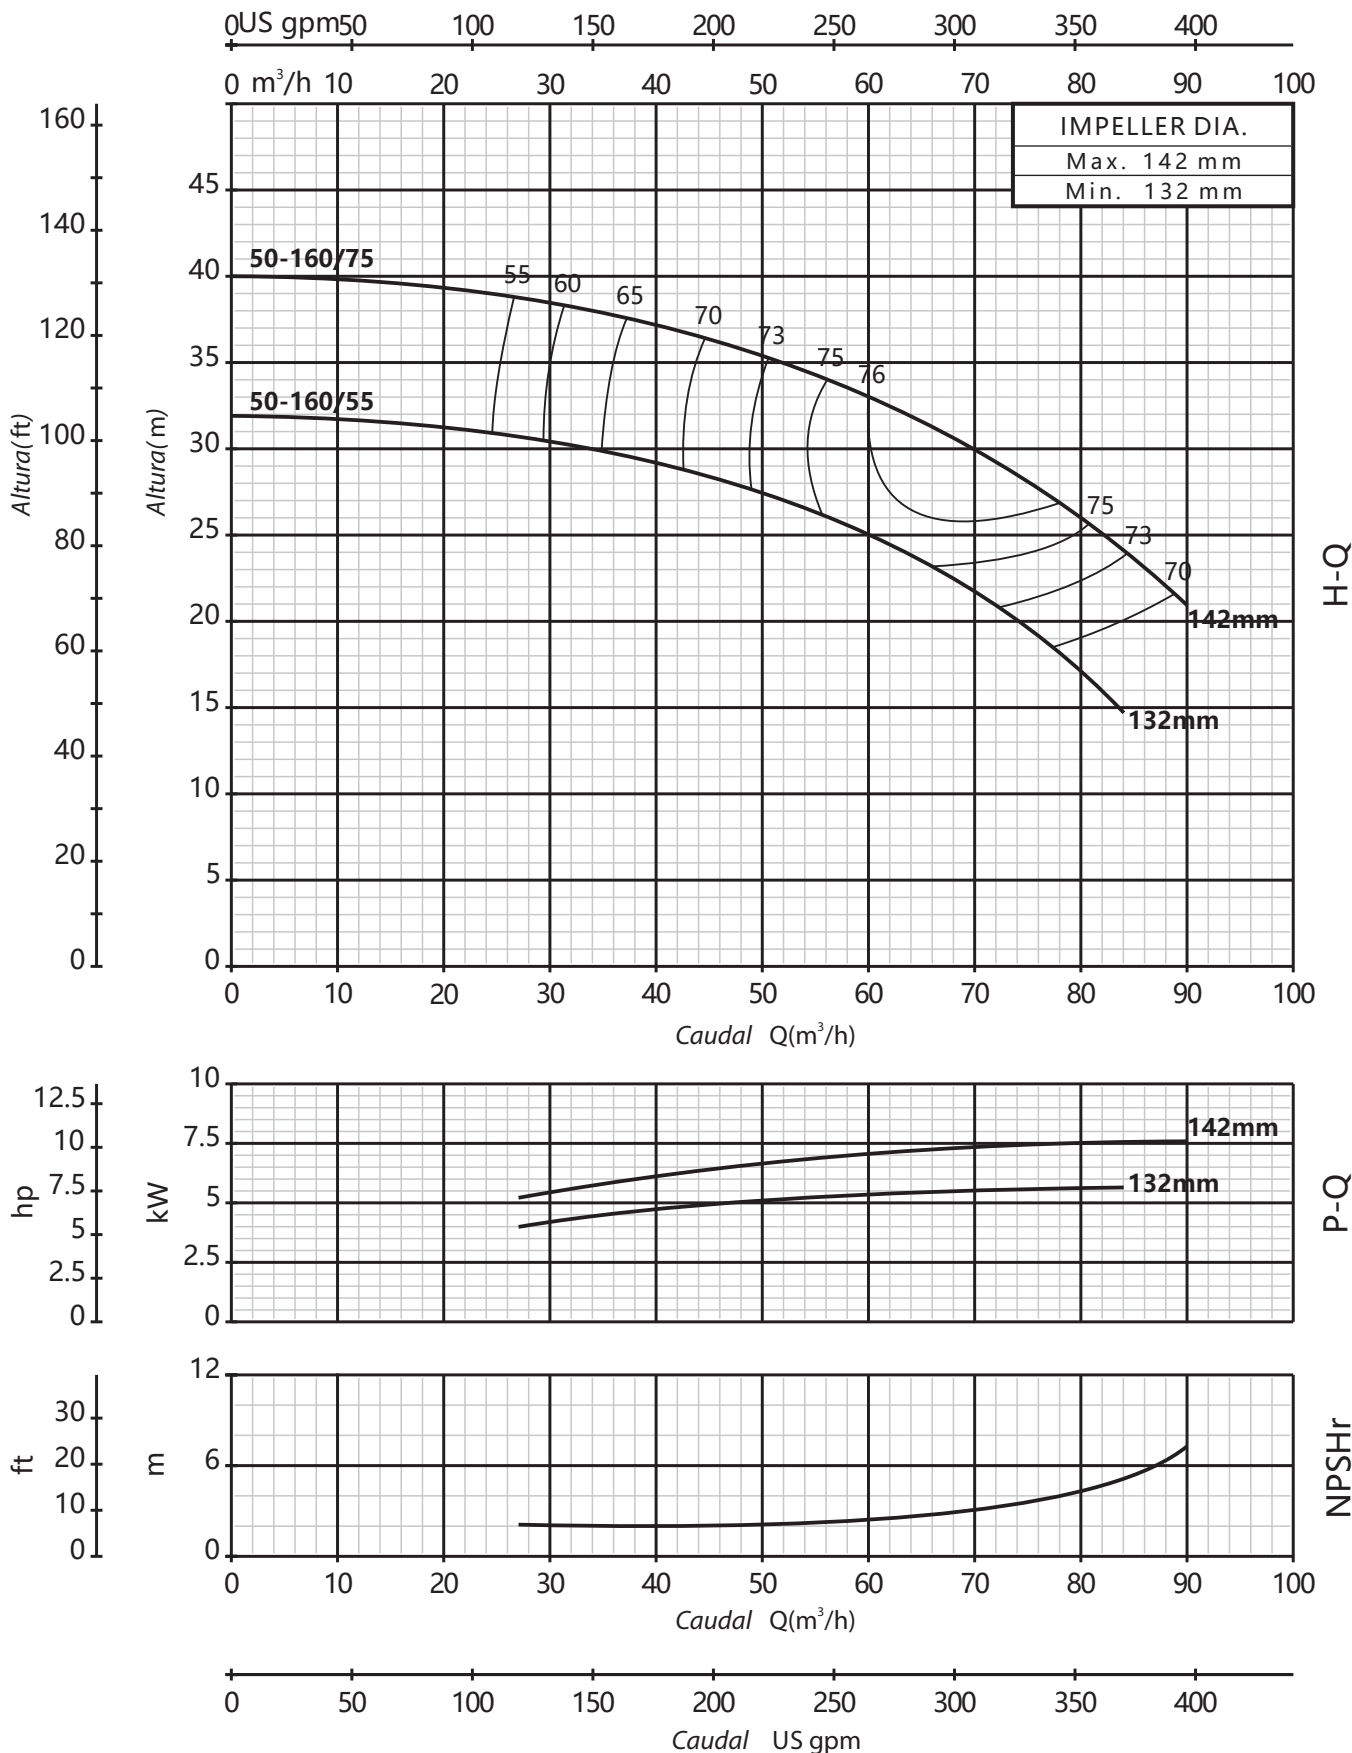

50-200


3500rpm

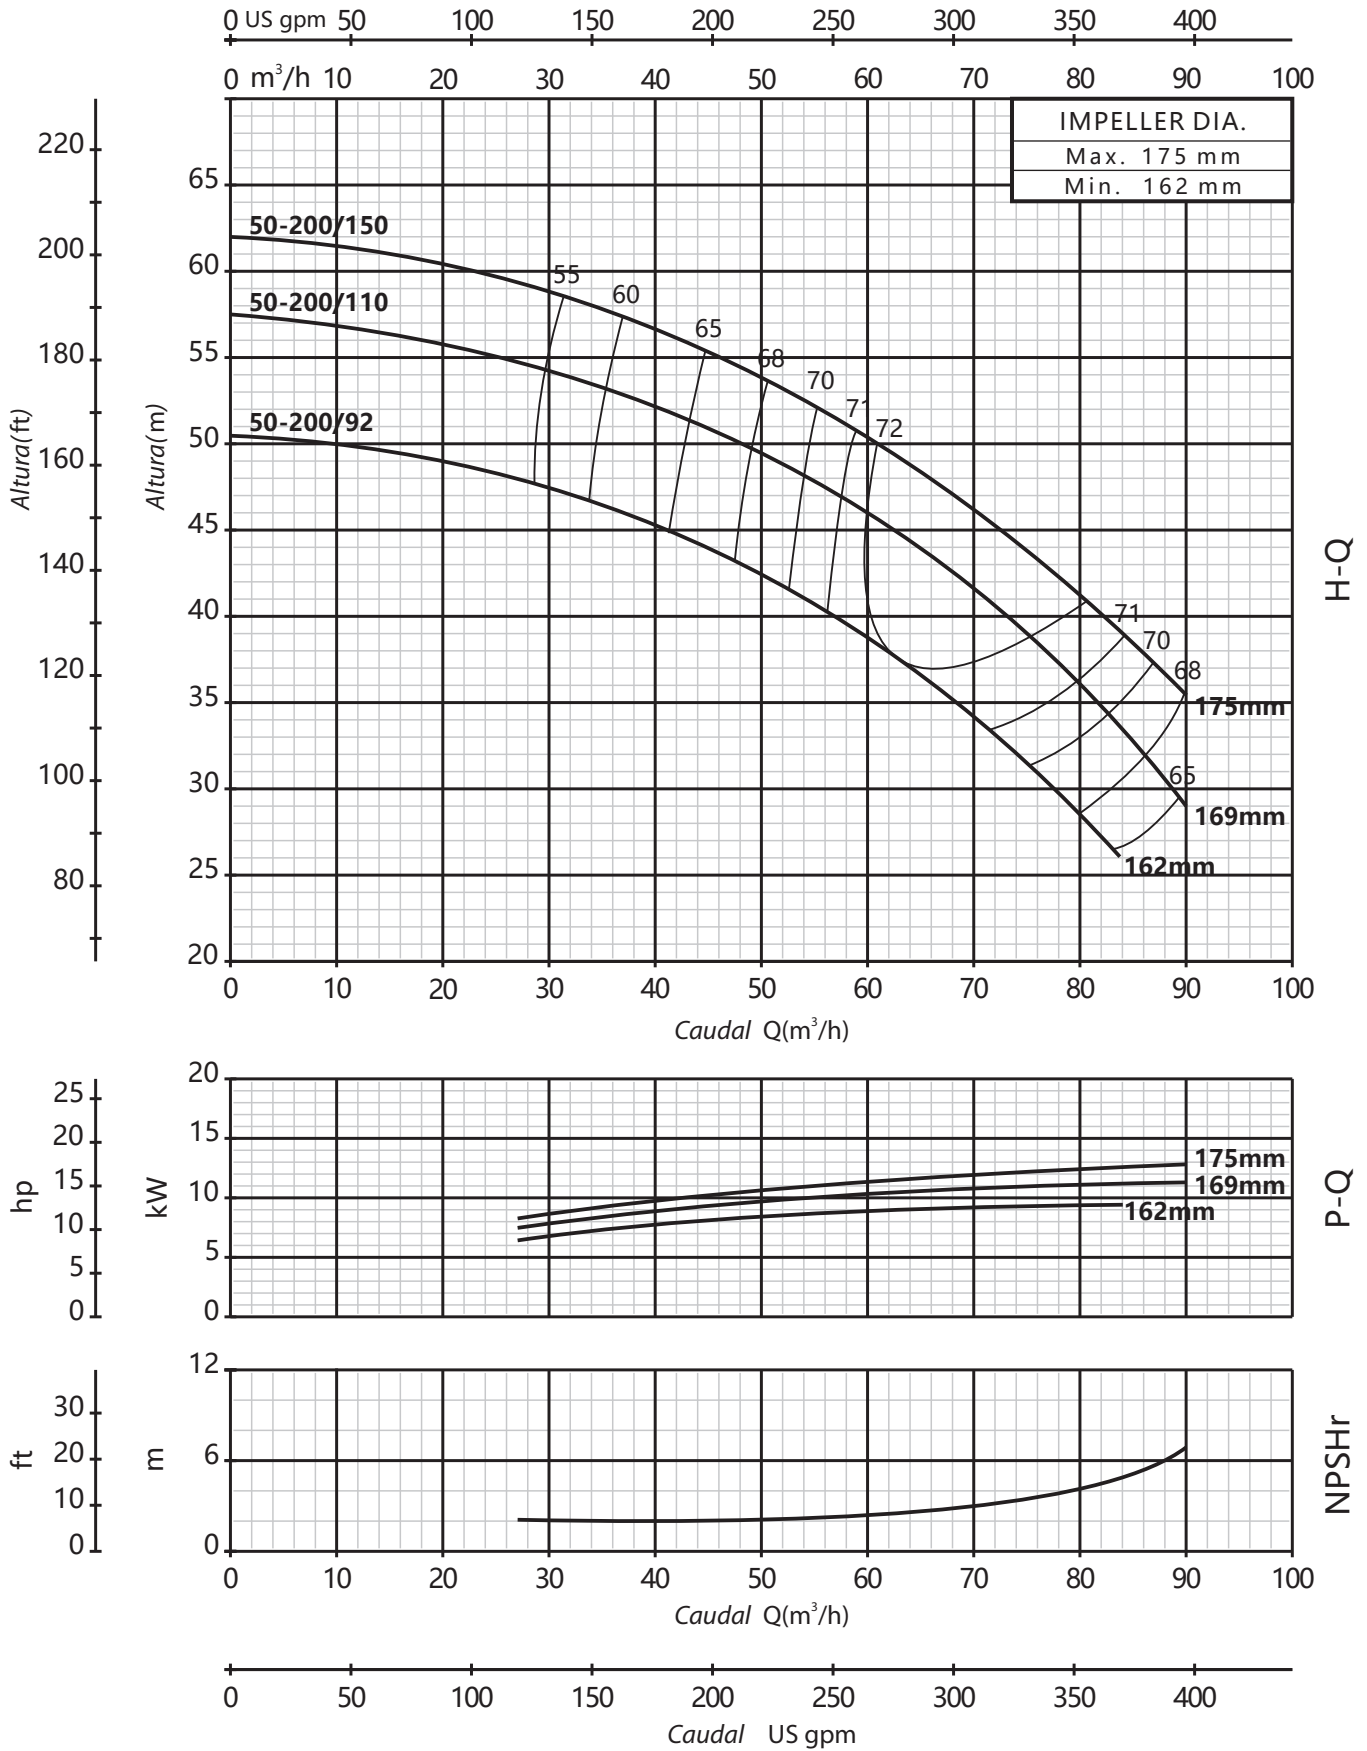

CURVA DE RENDIMIENTO

50-250


3500rpm

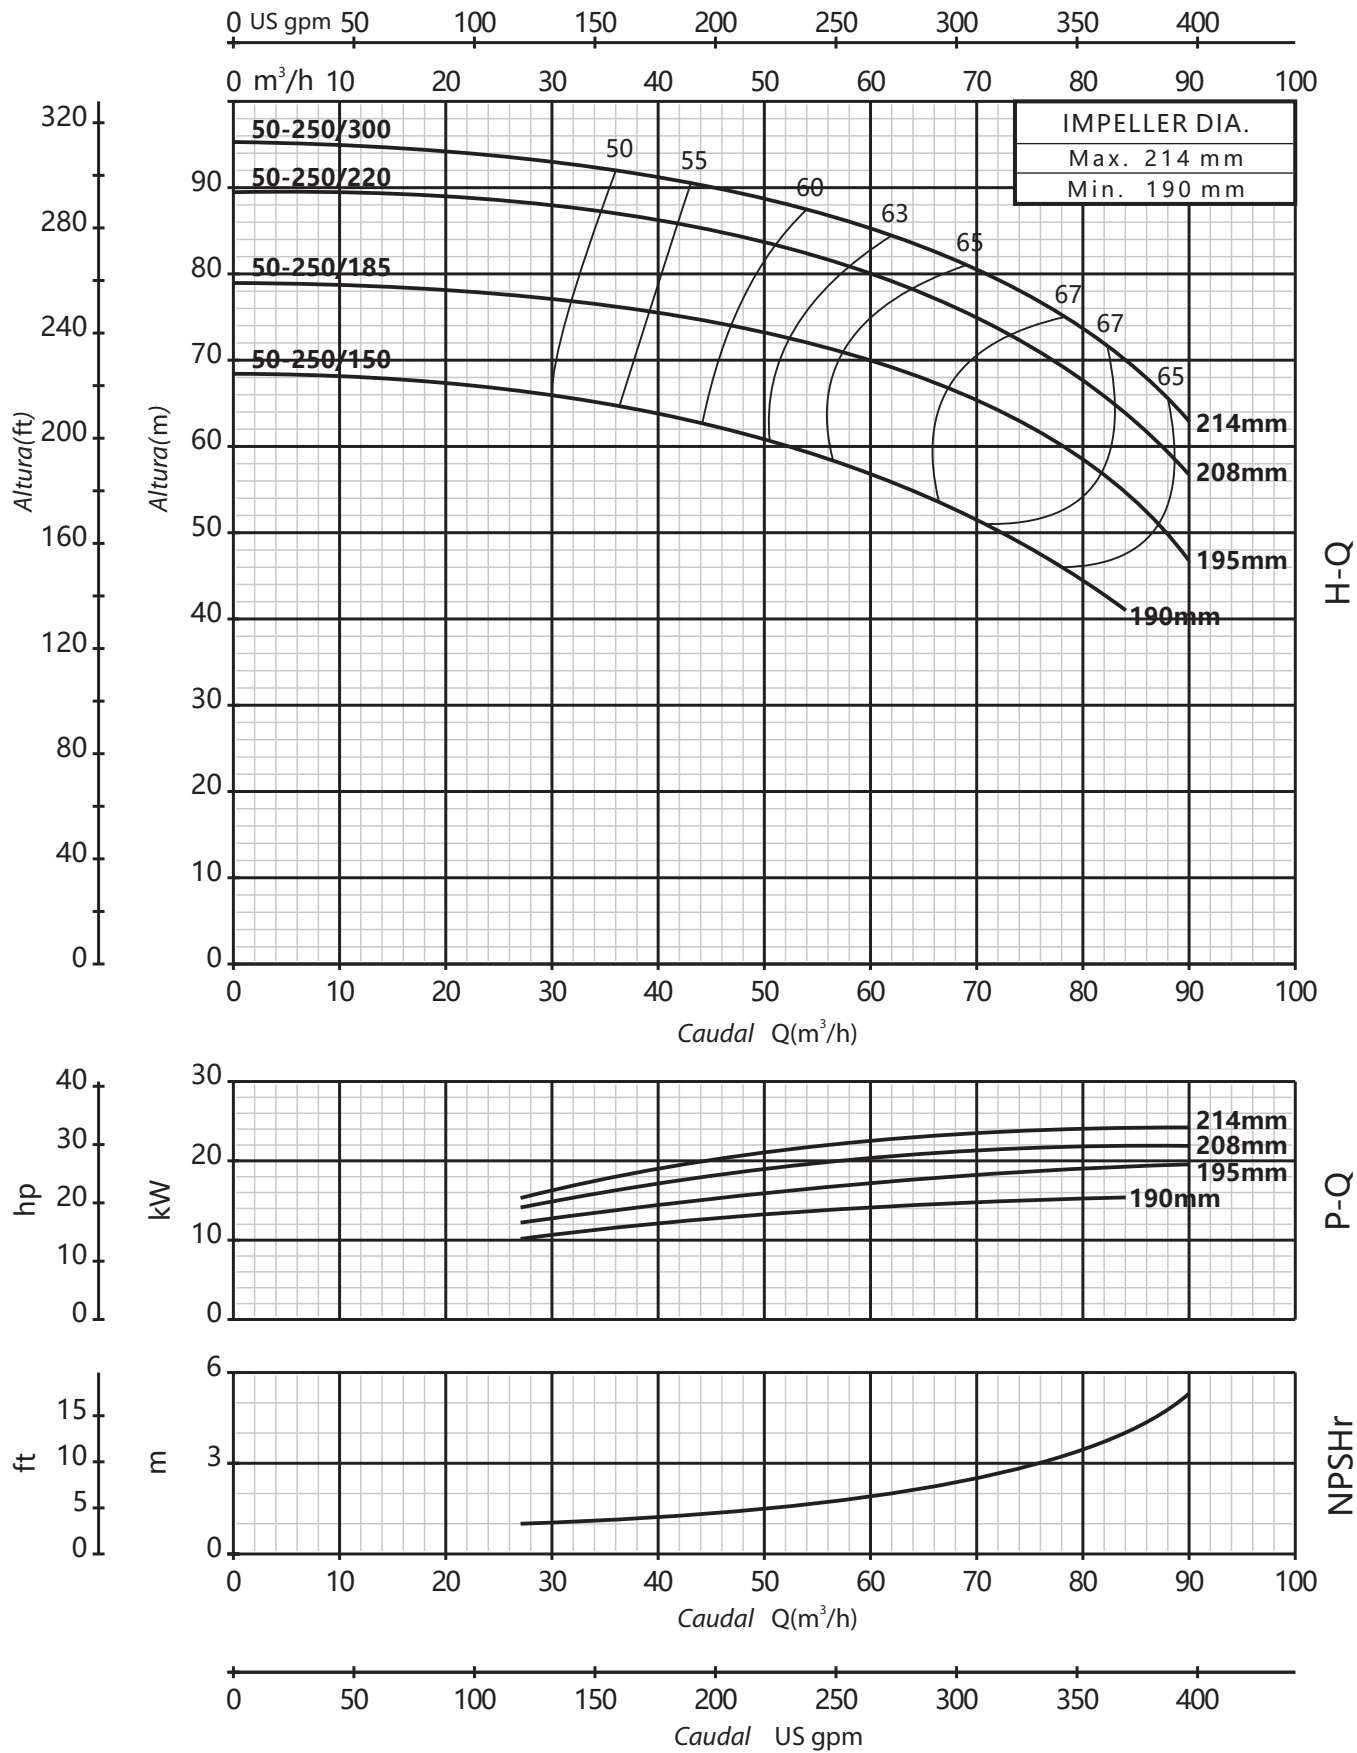




# 50-315

3500rpm

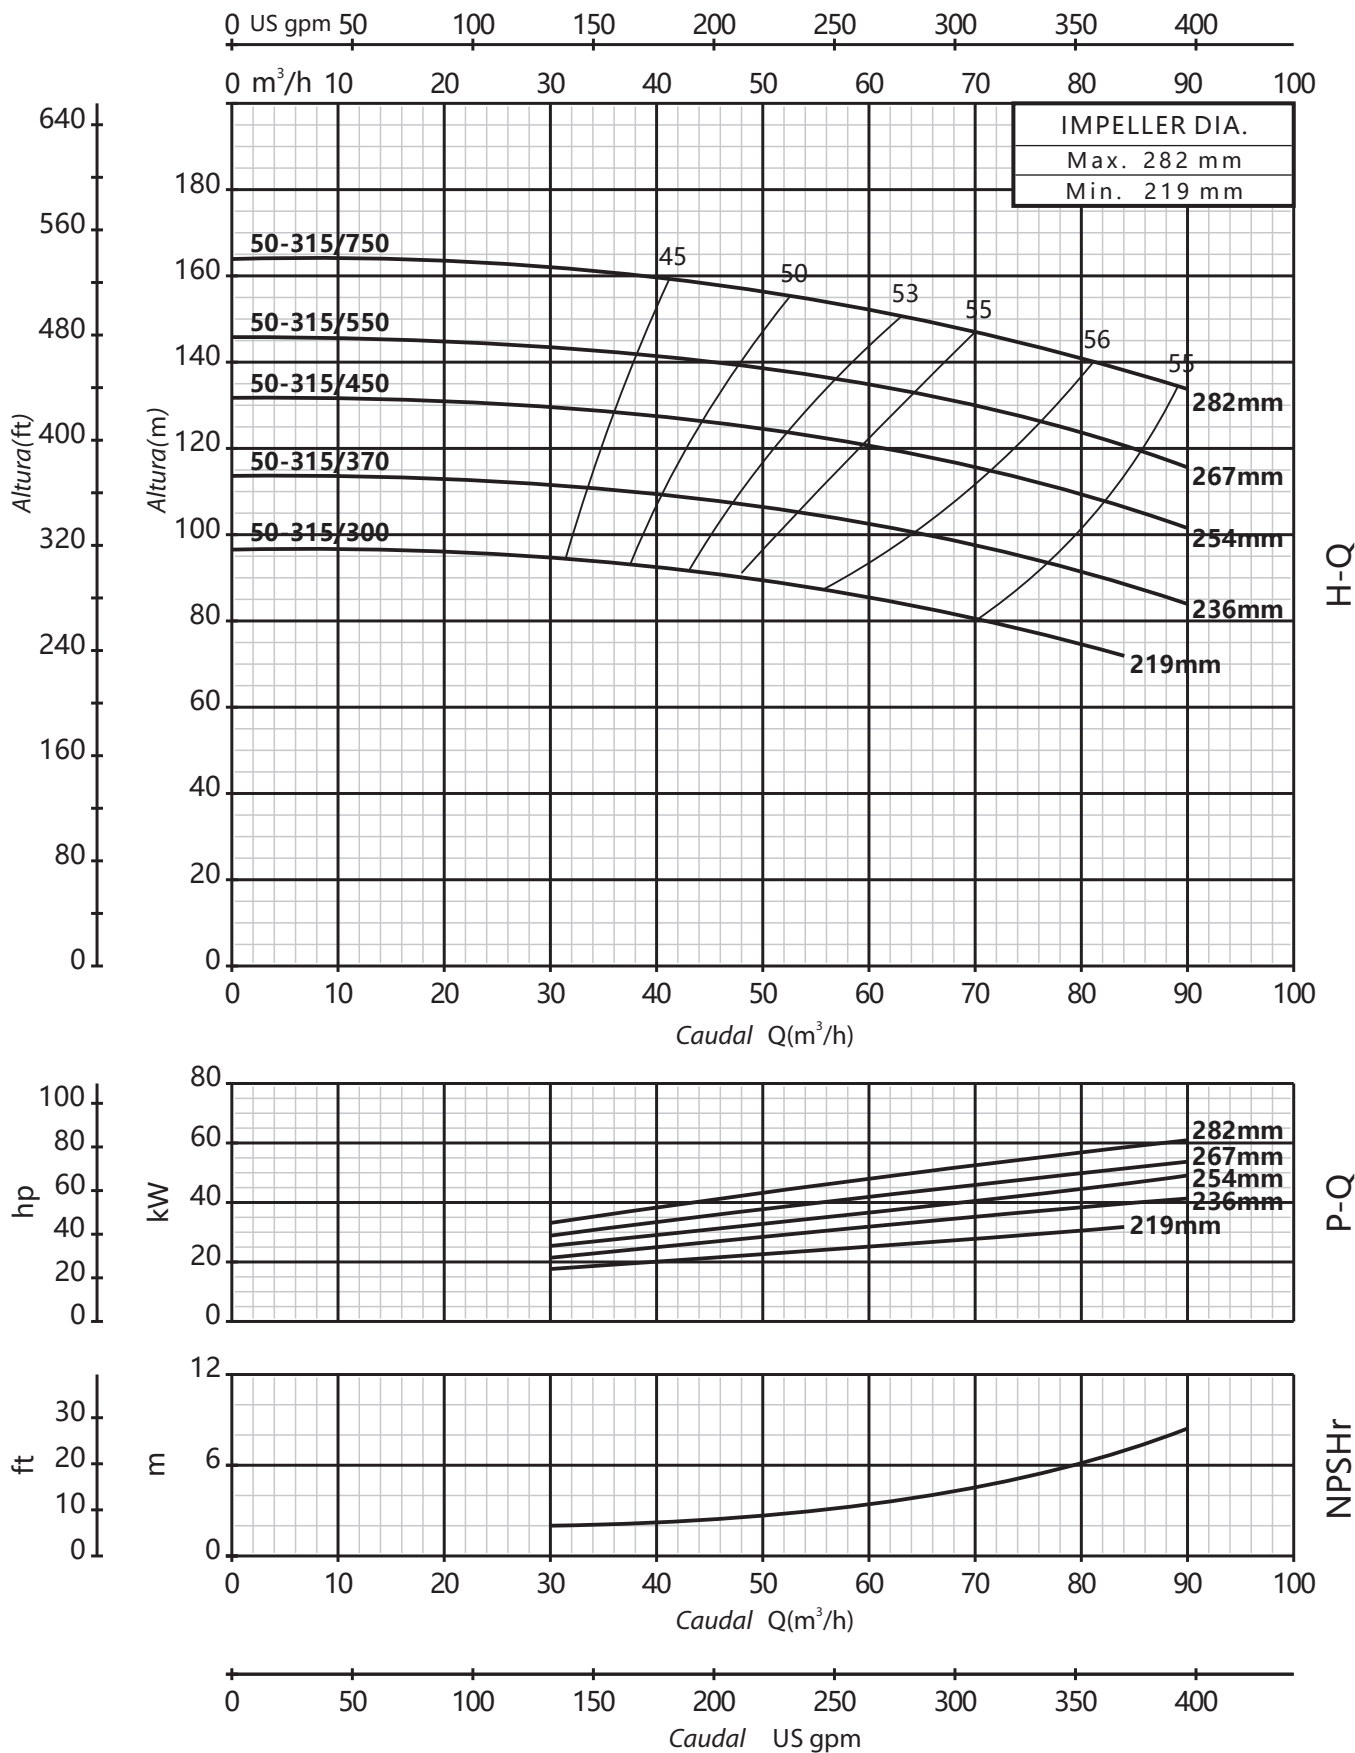


# 65-125

3500rpm

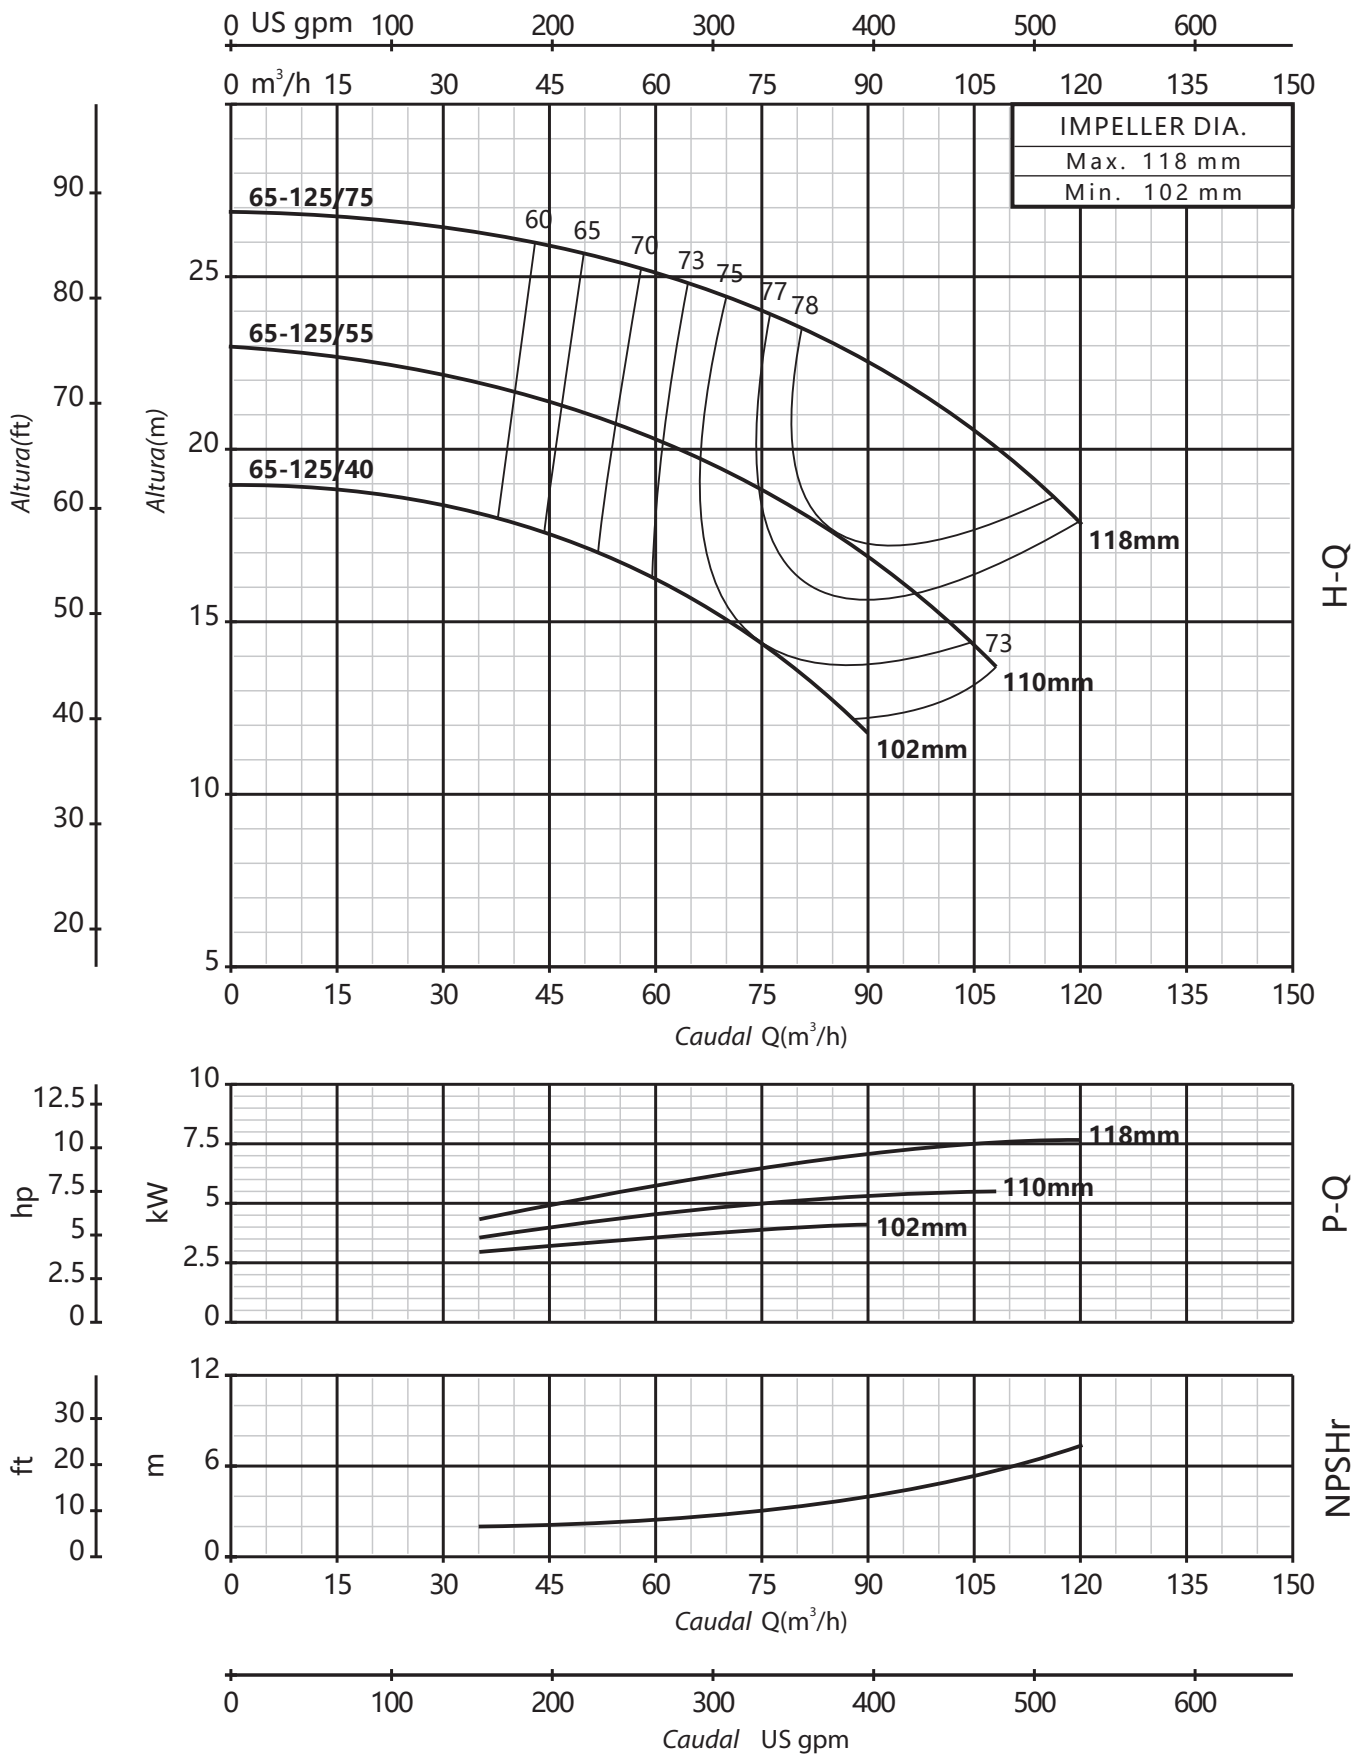


# 65-160

3500rpm

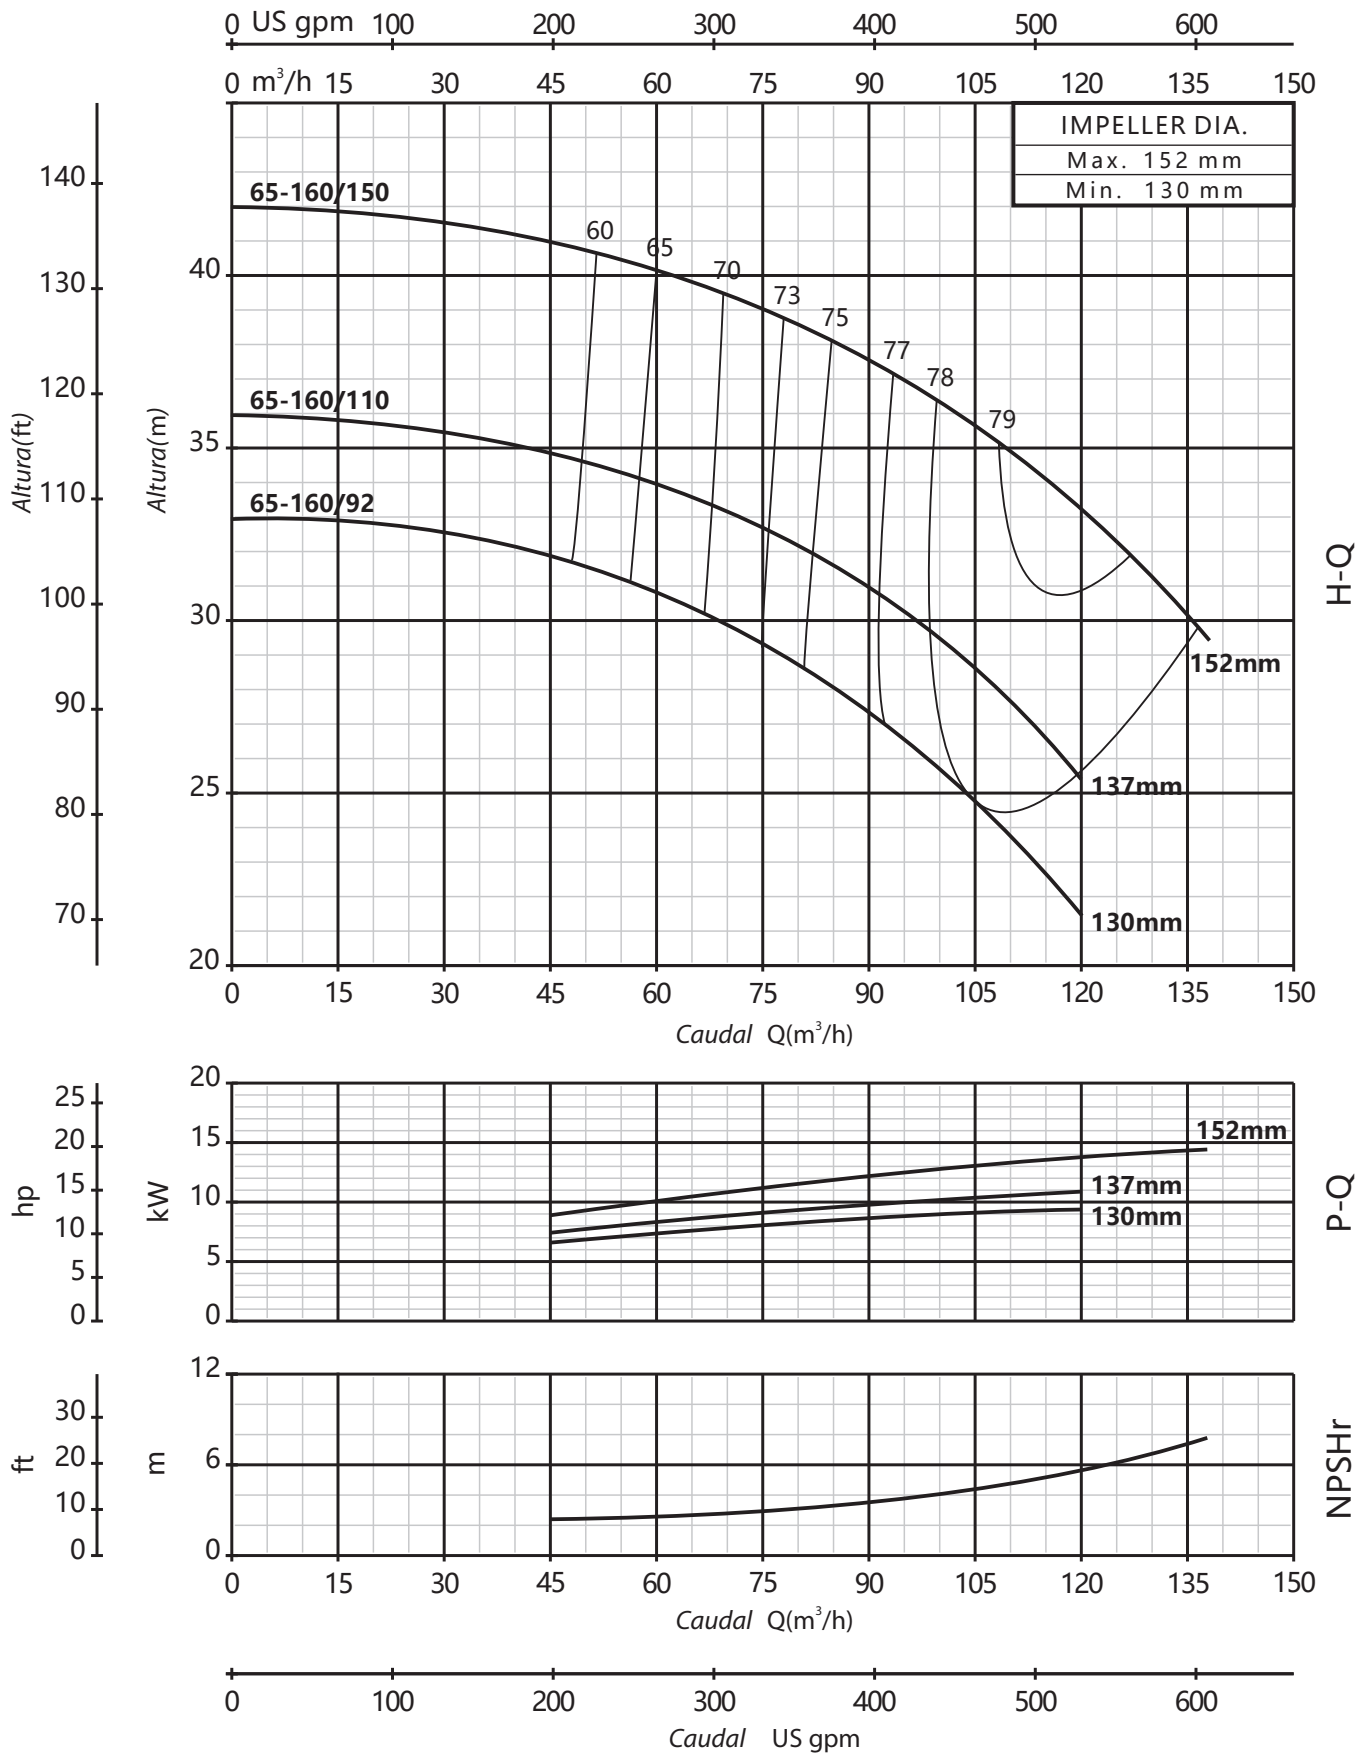


# 65-200

3500rpm

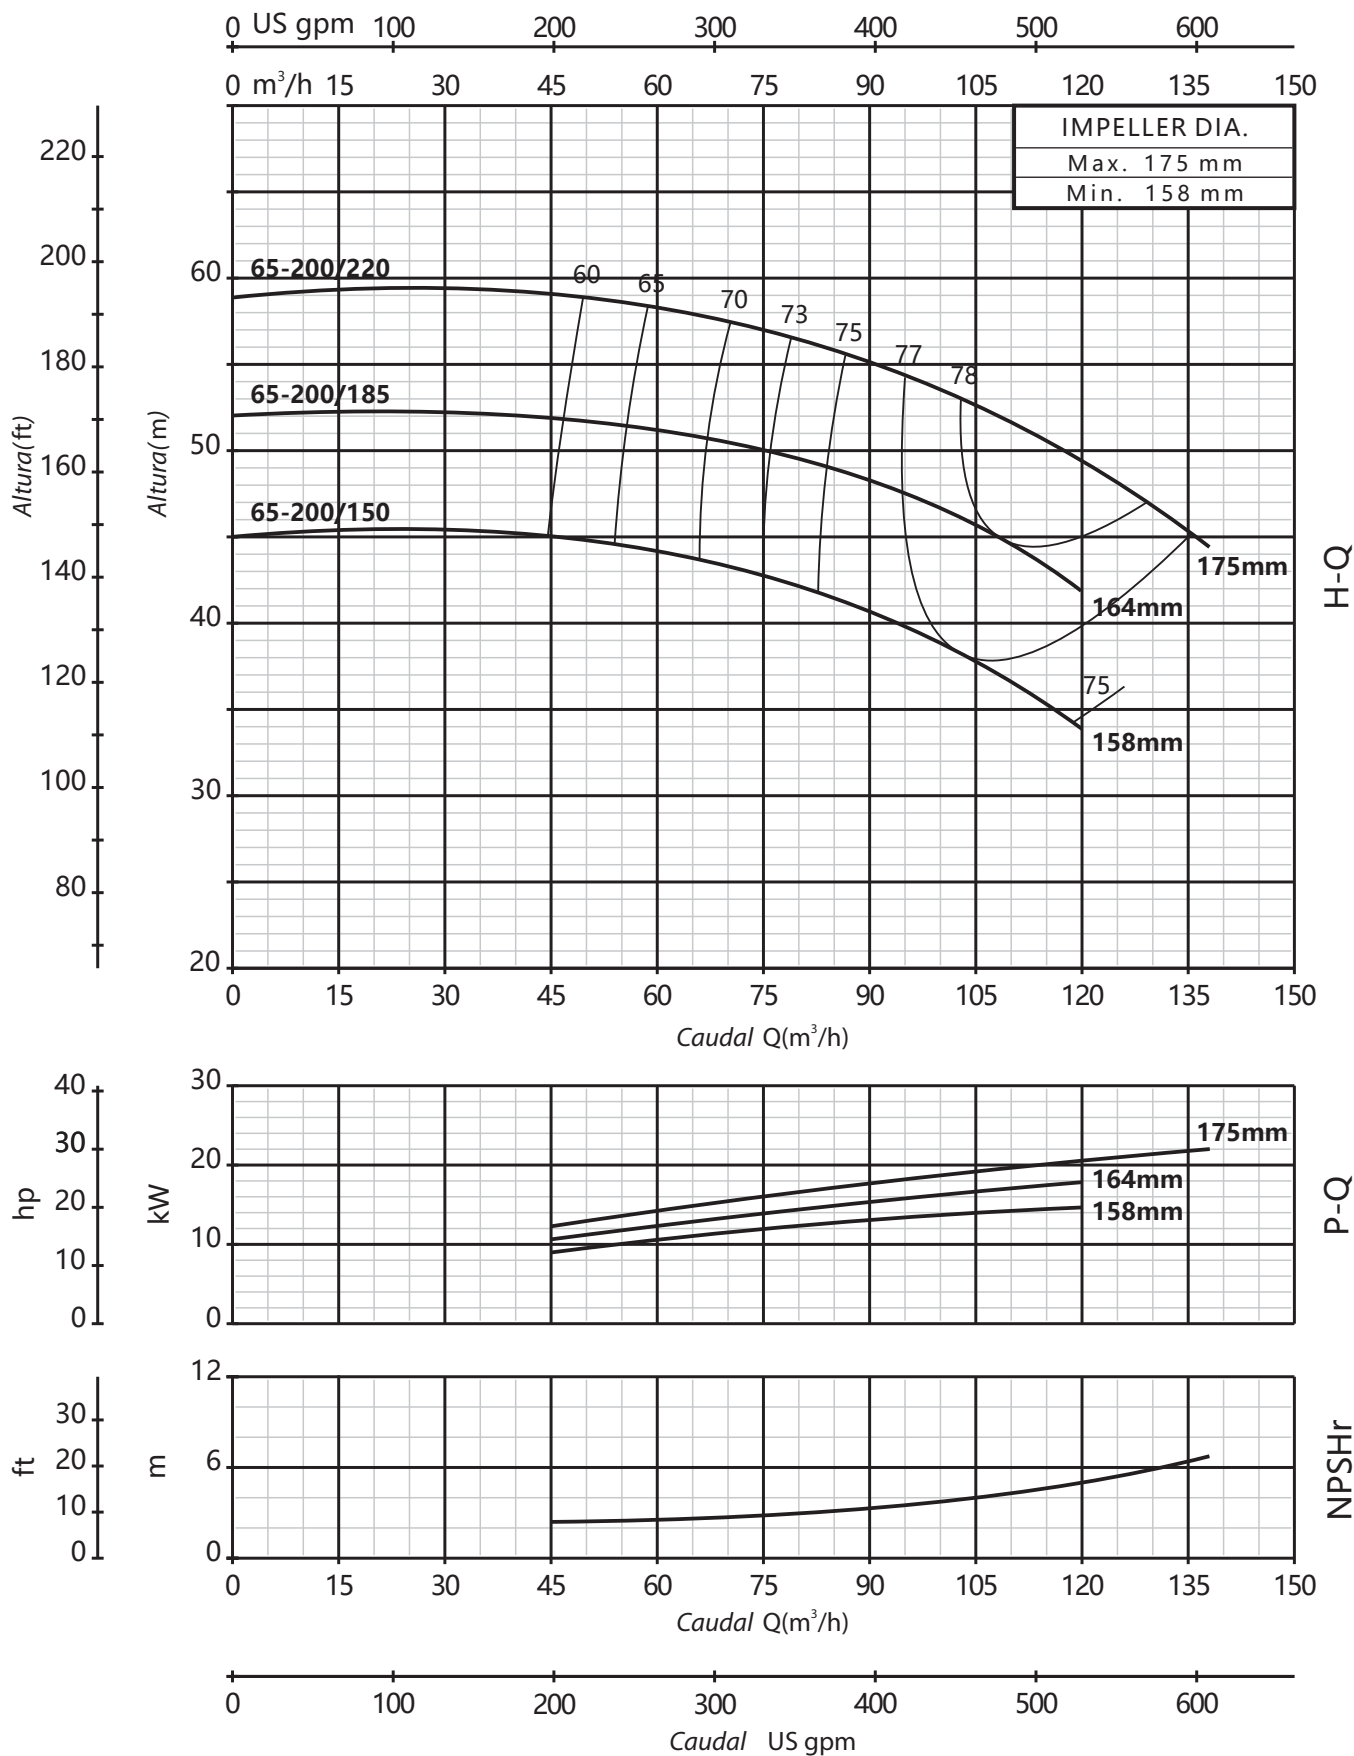


# 65-250

3500rpm

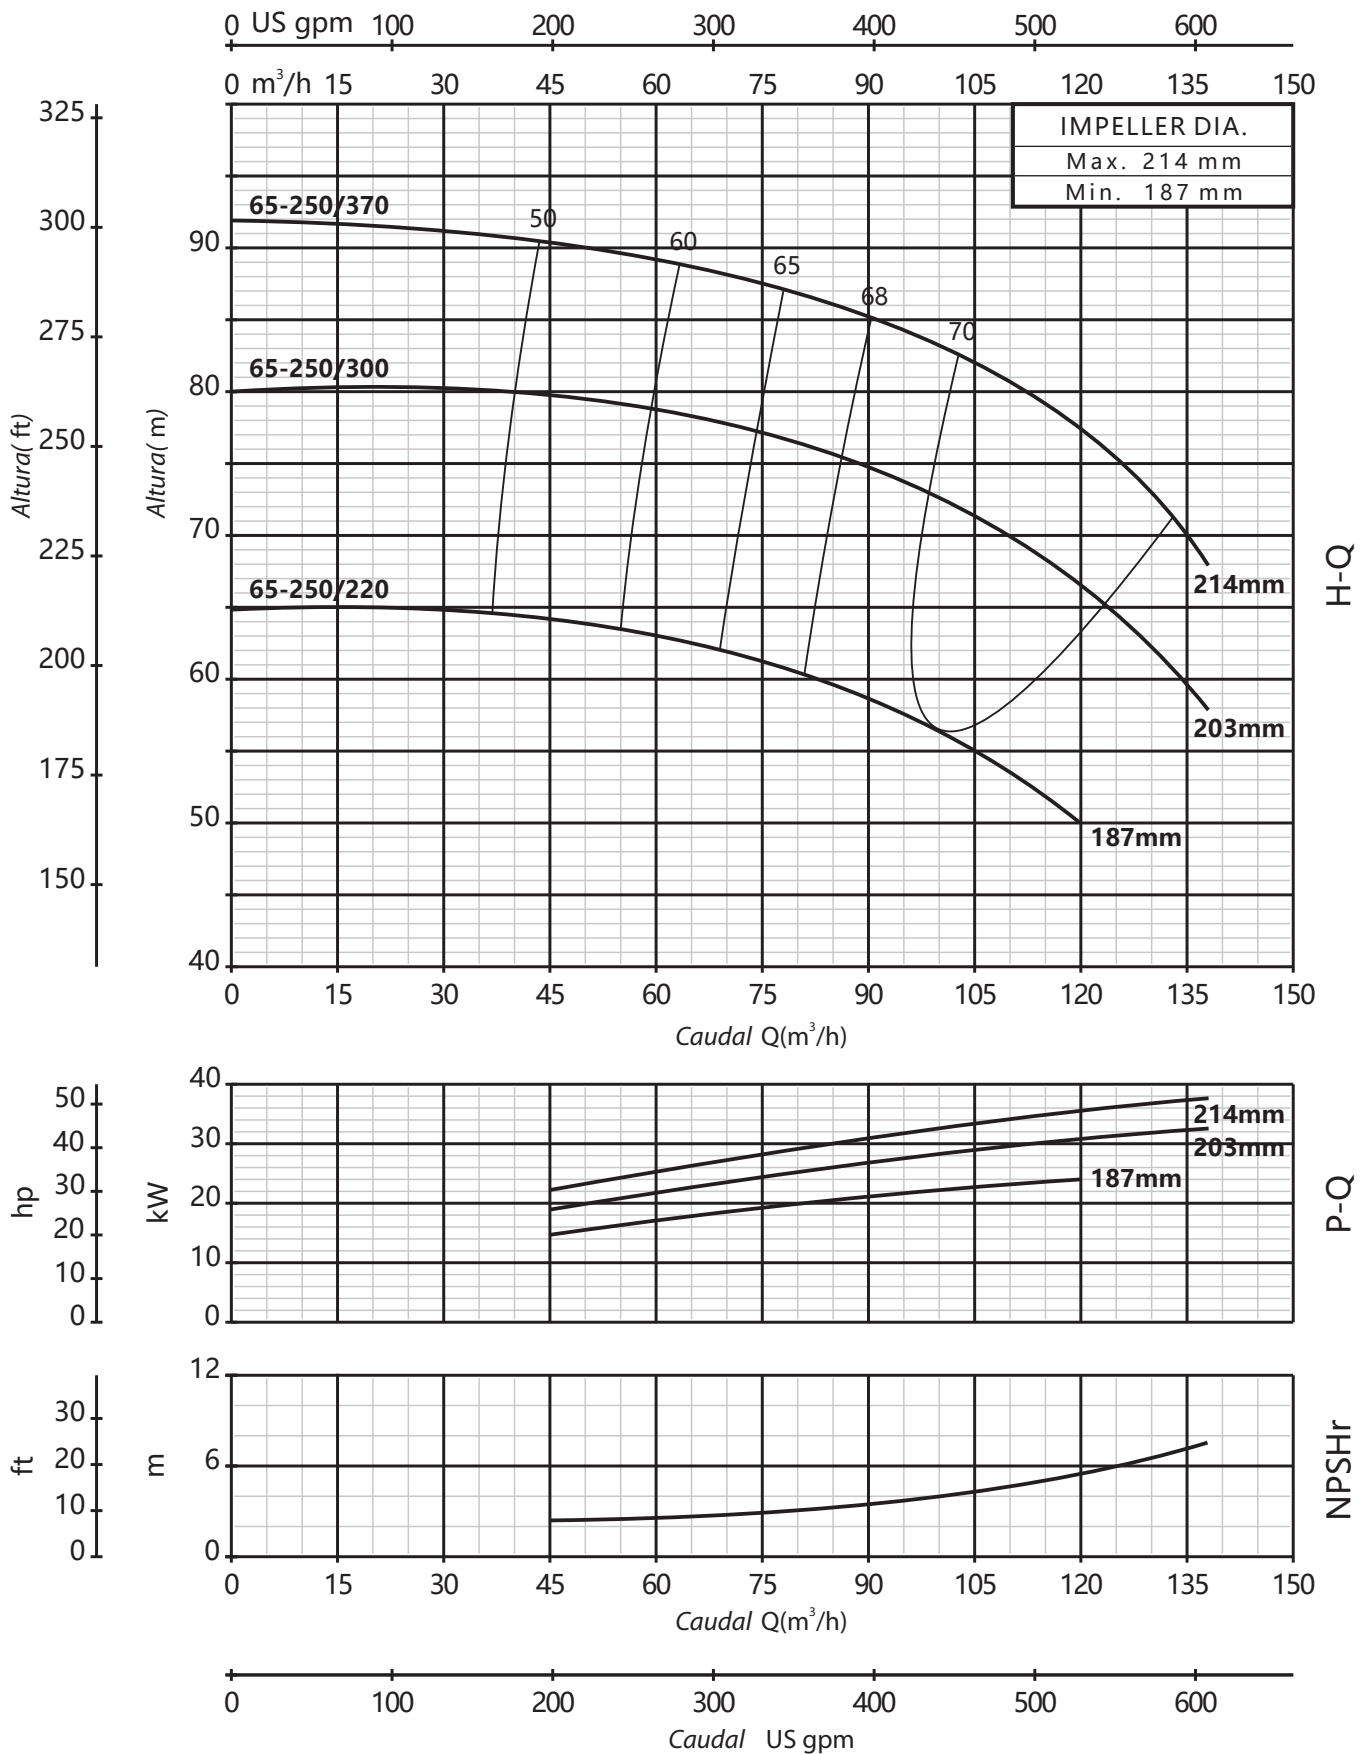


# 65-315

3500rpm

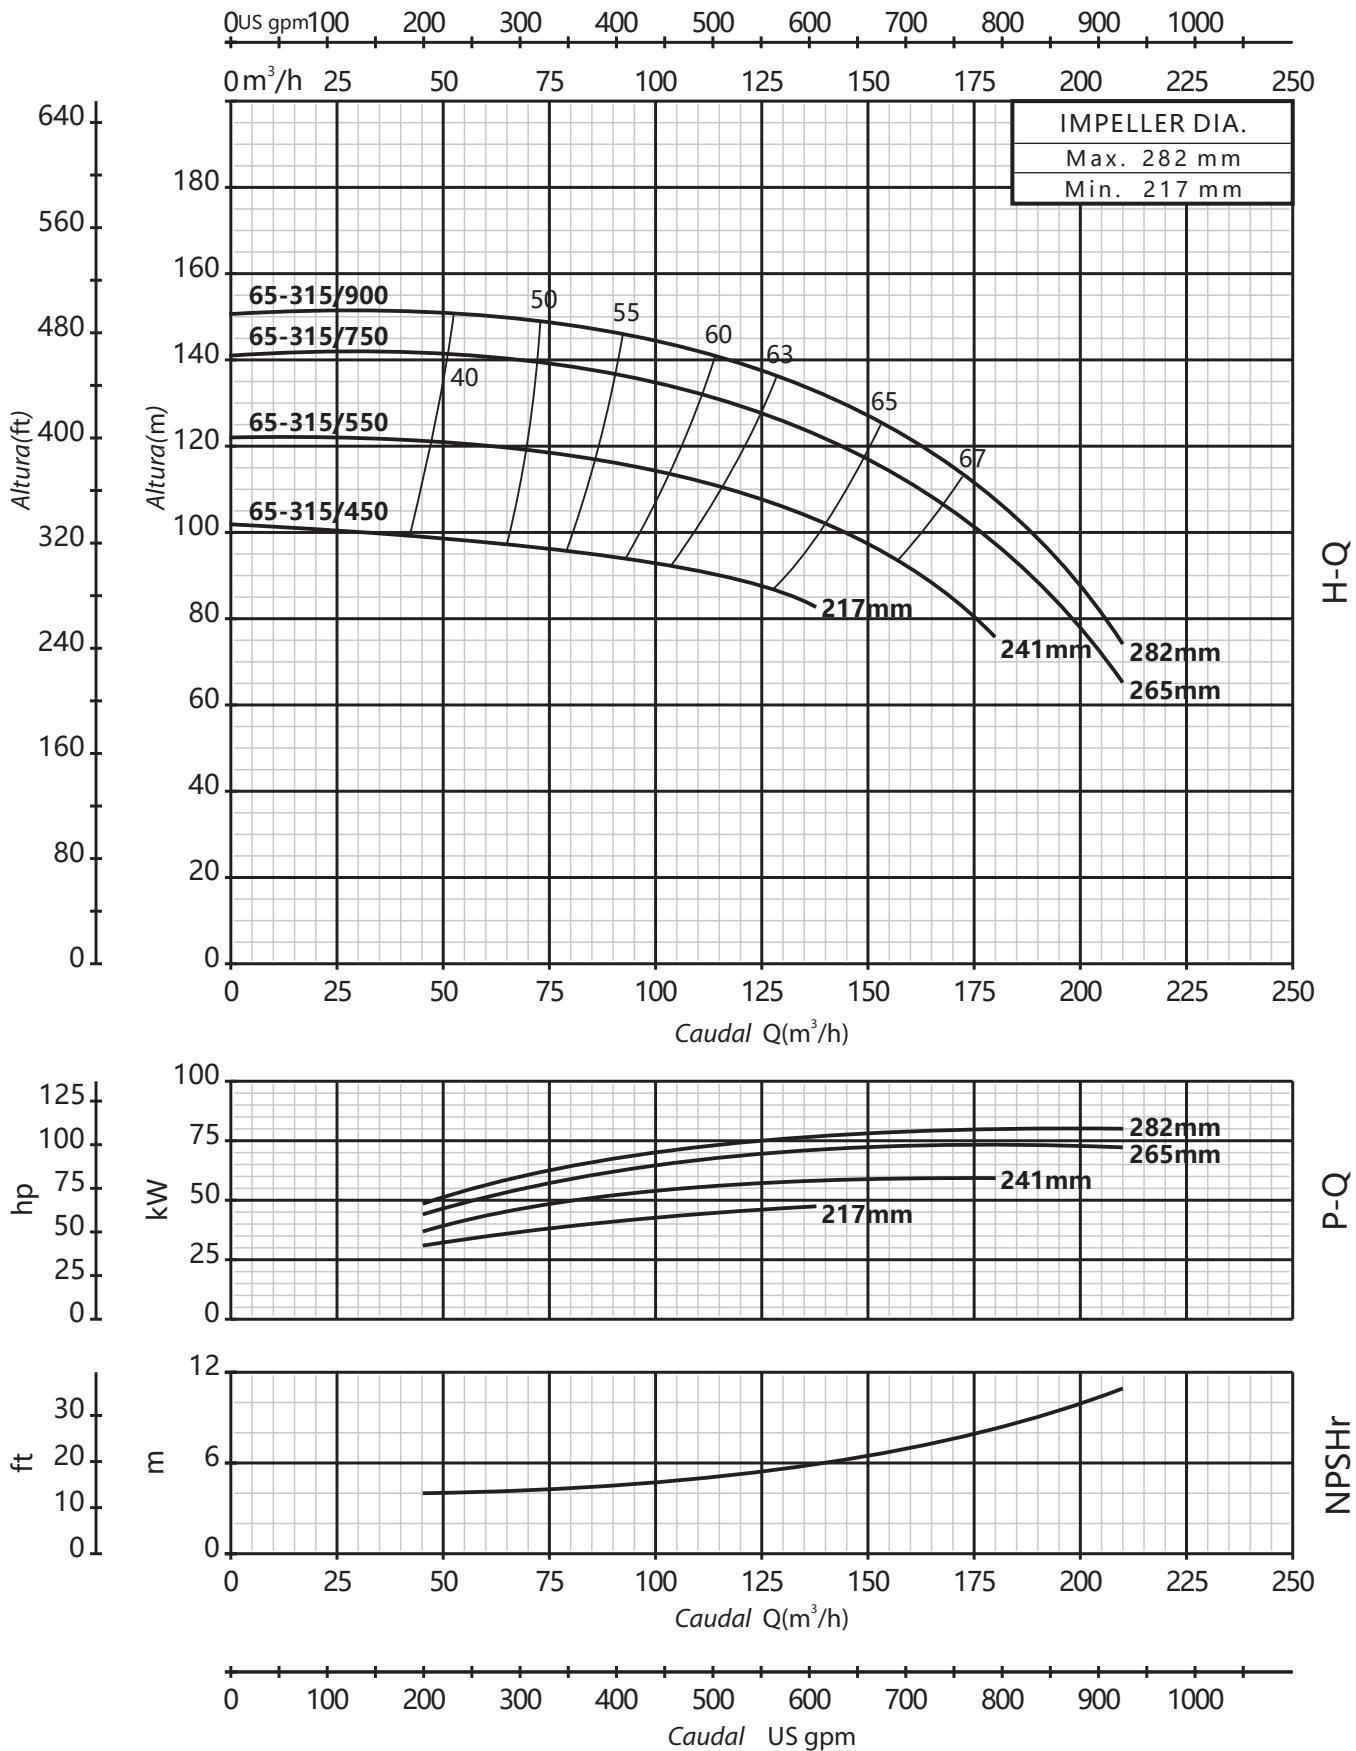


# 80-125

3500rpm

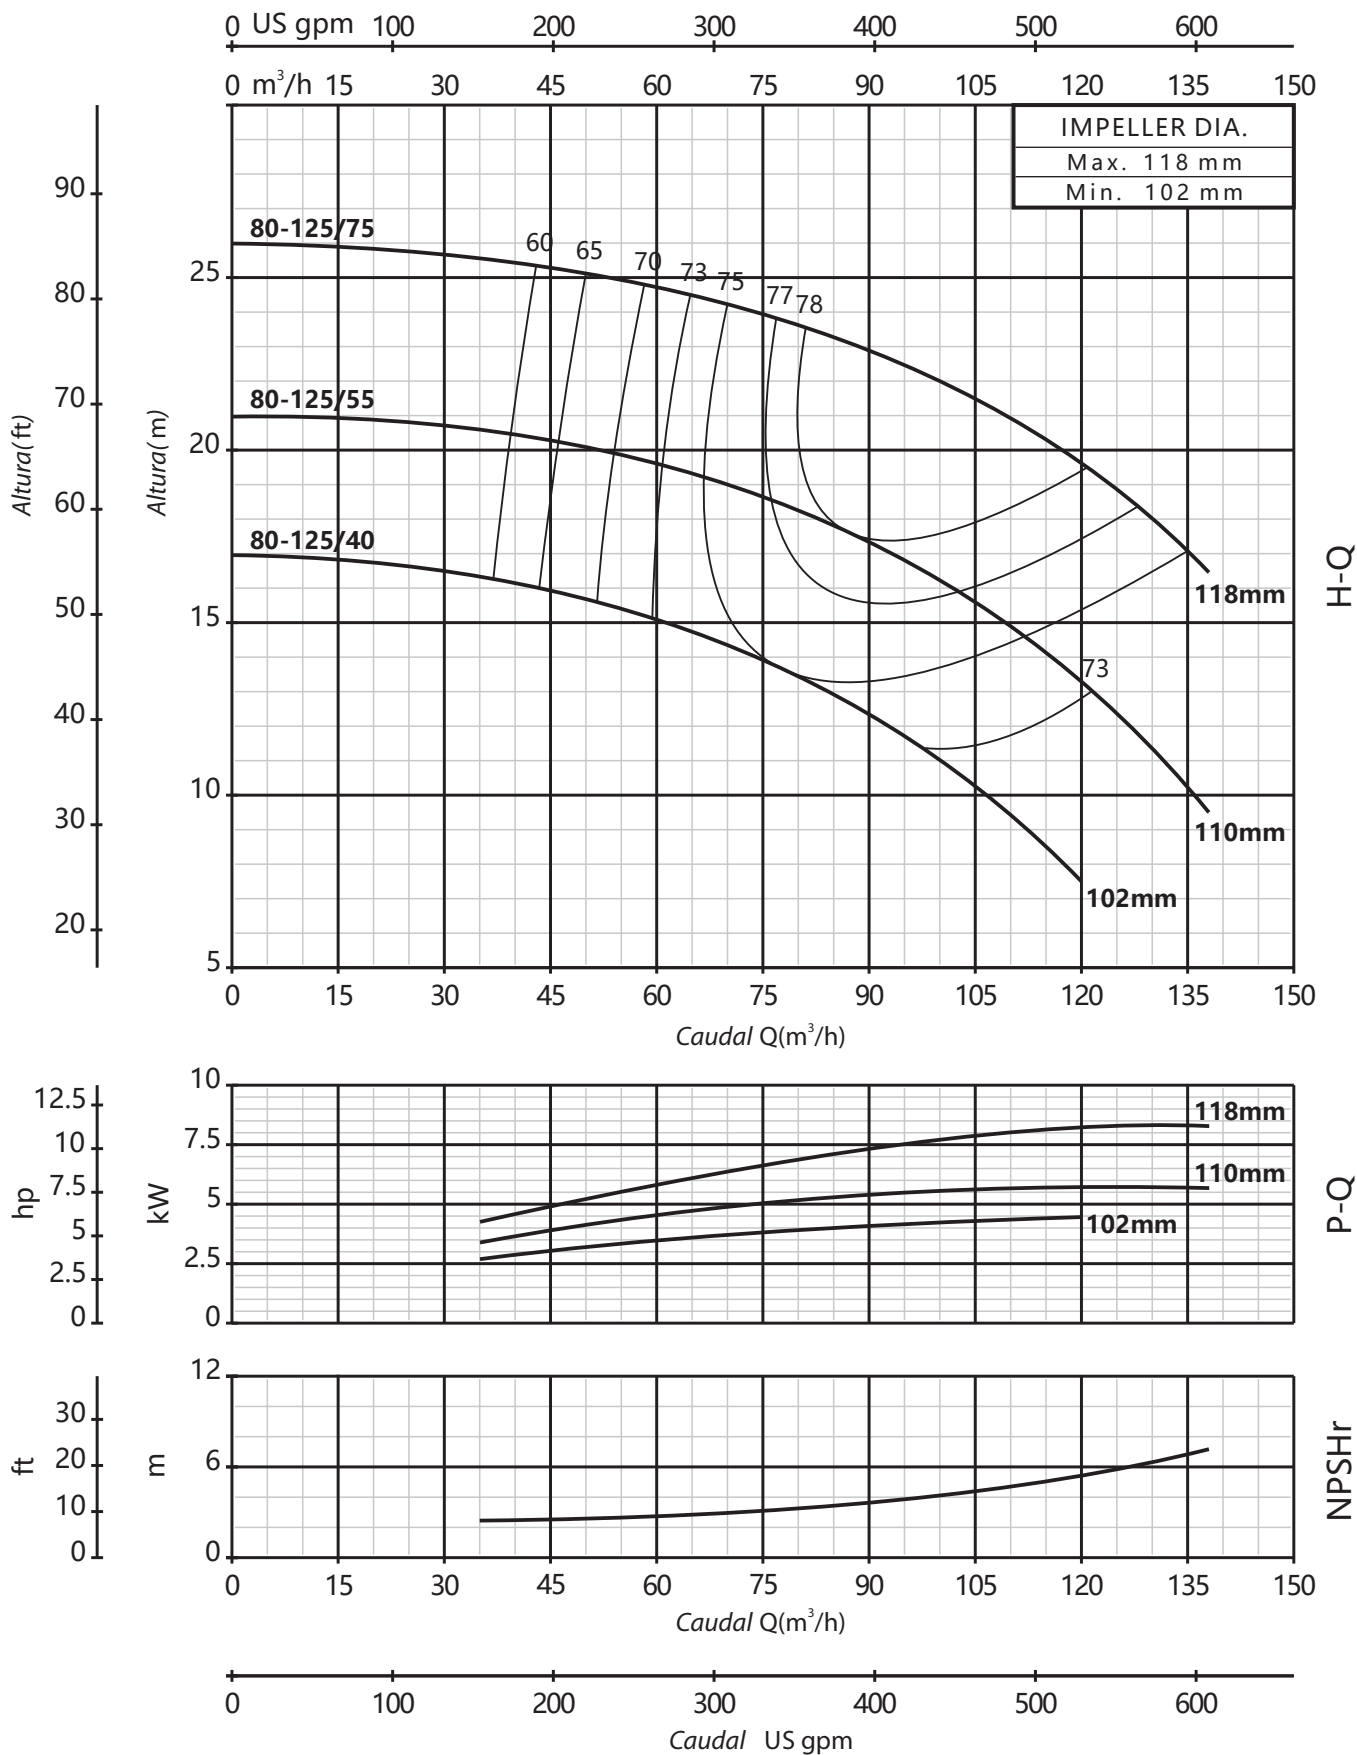

# 80-160


3500rpm

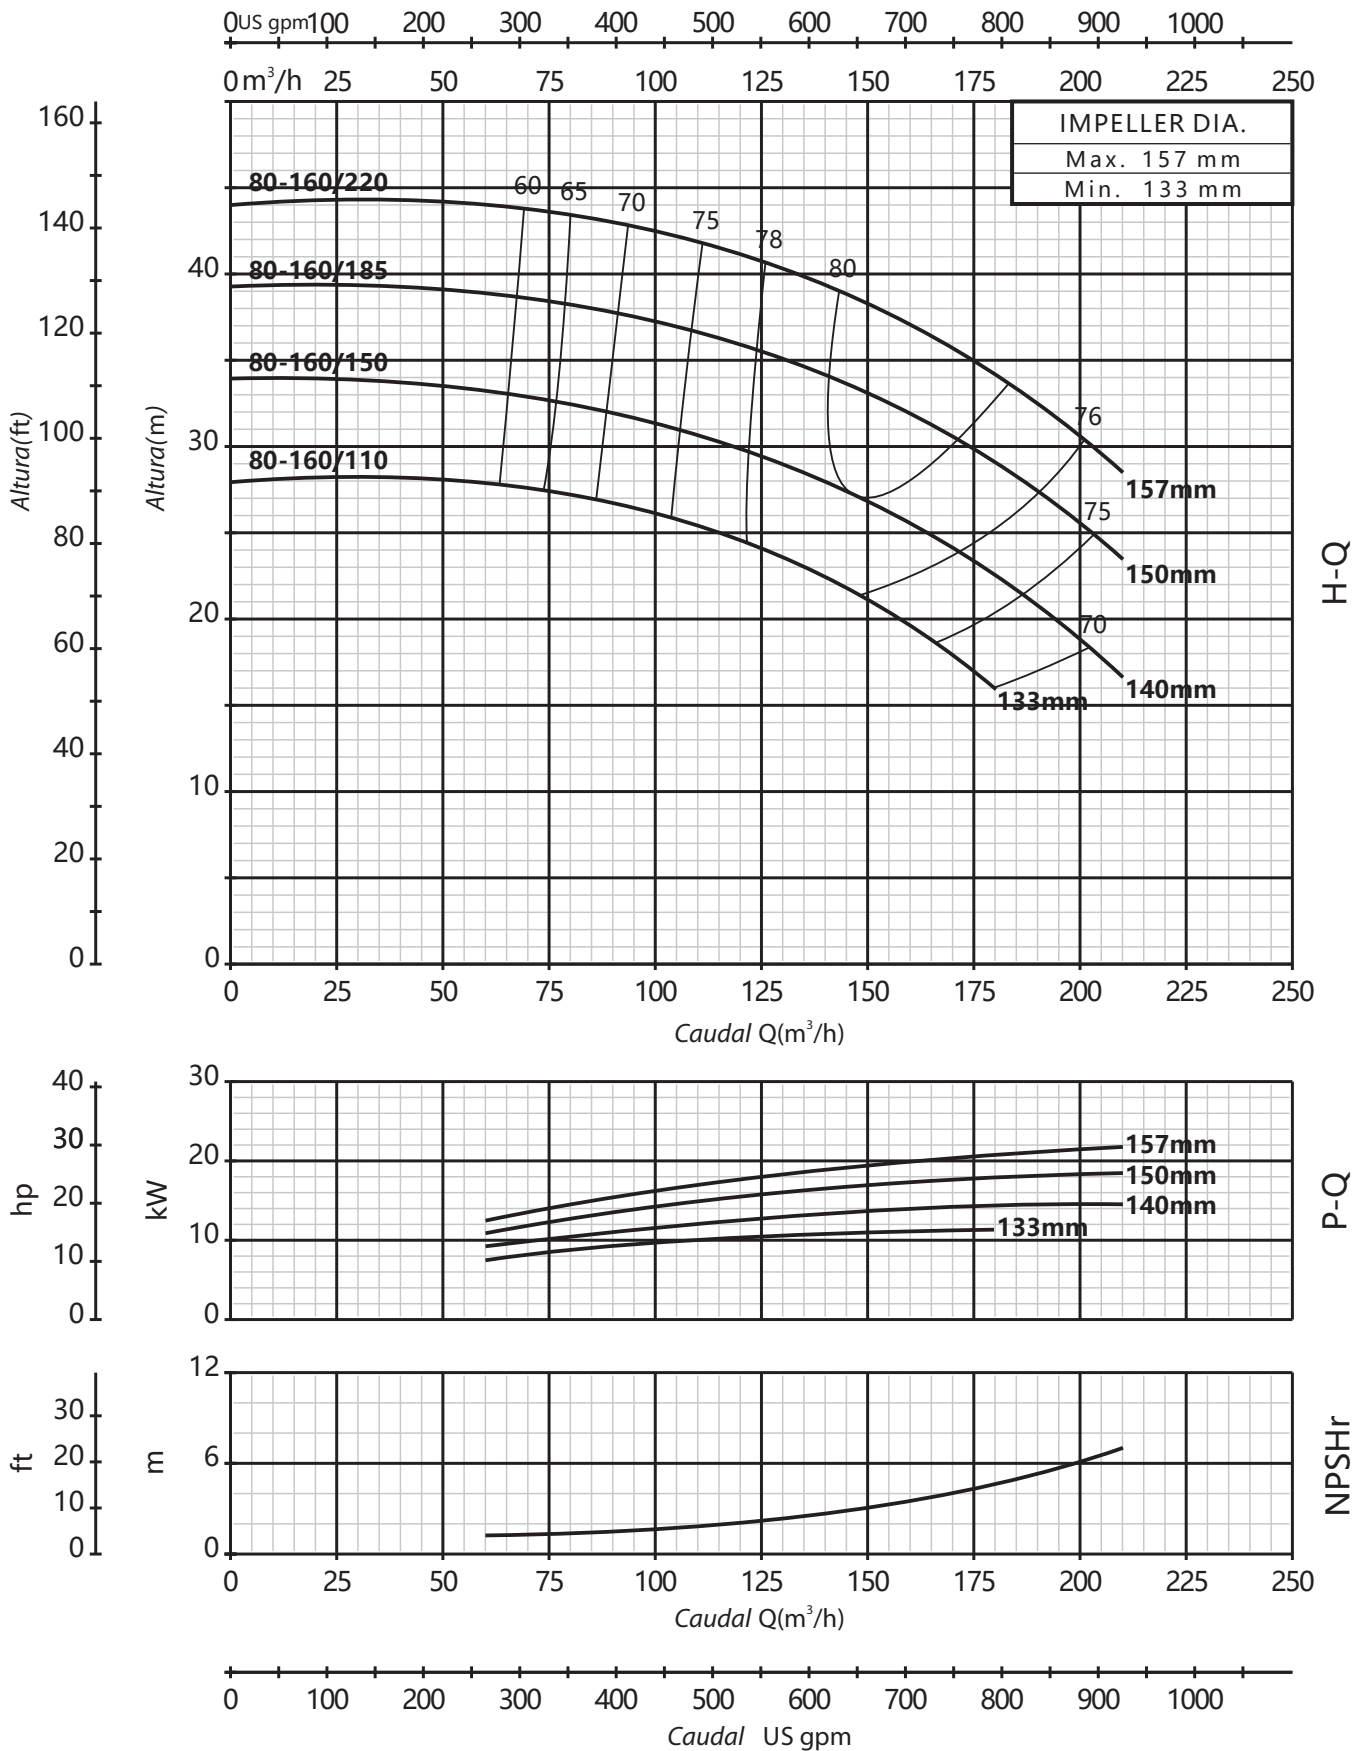




# 80-200

3500rpm

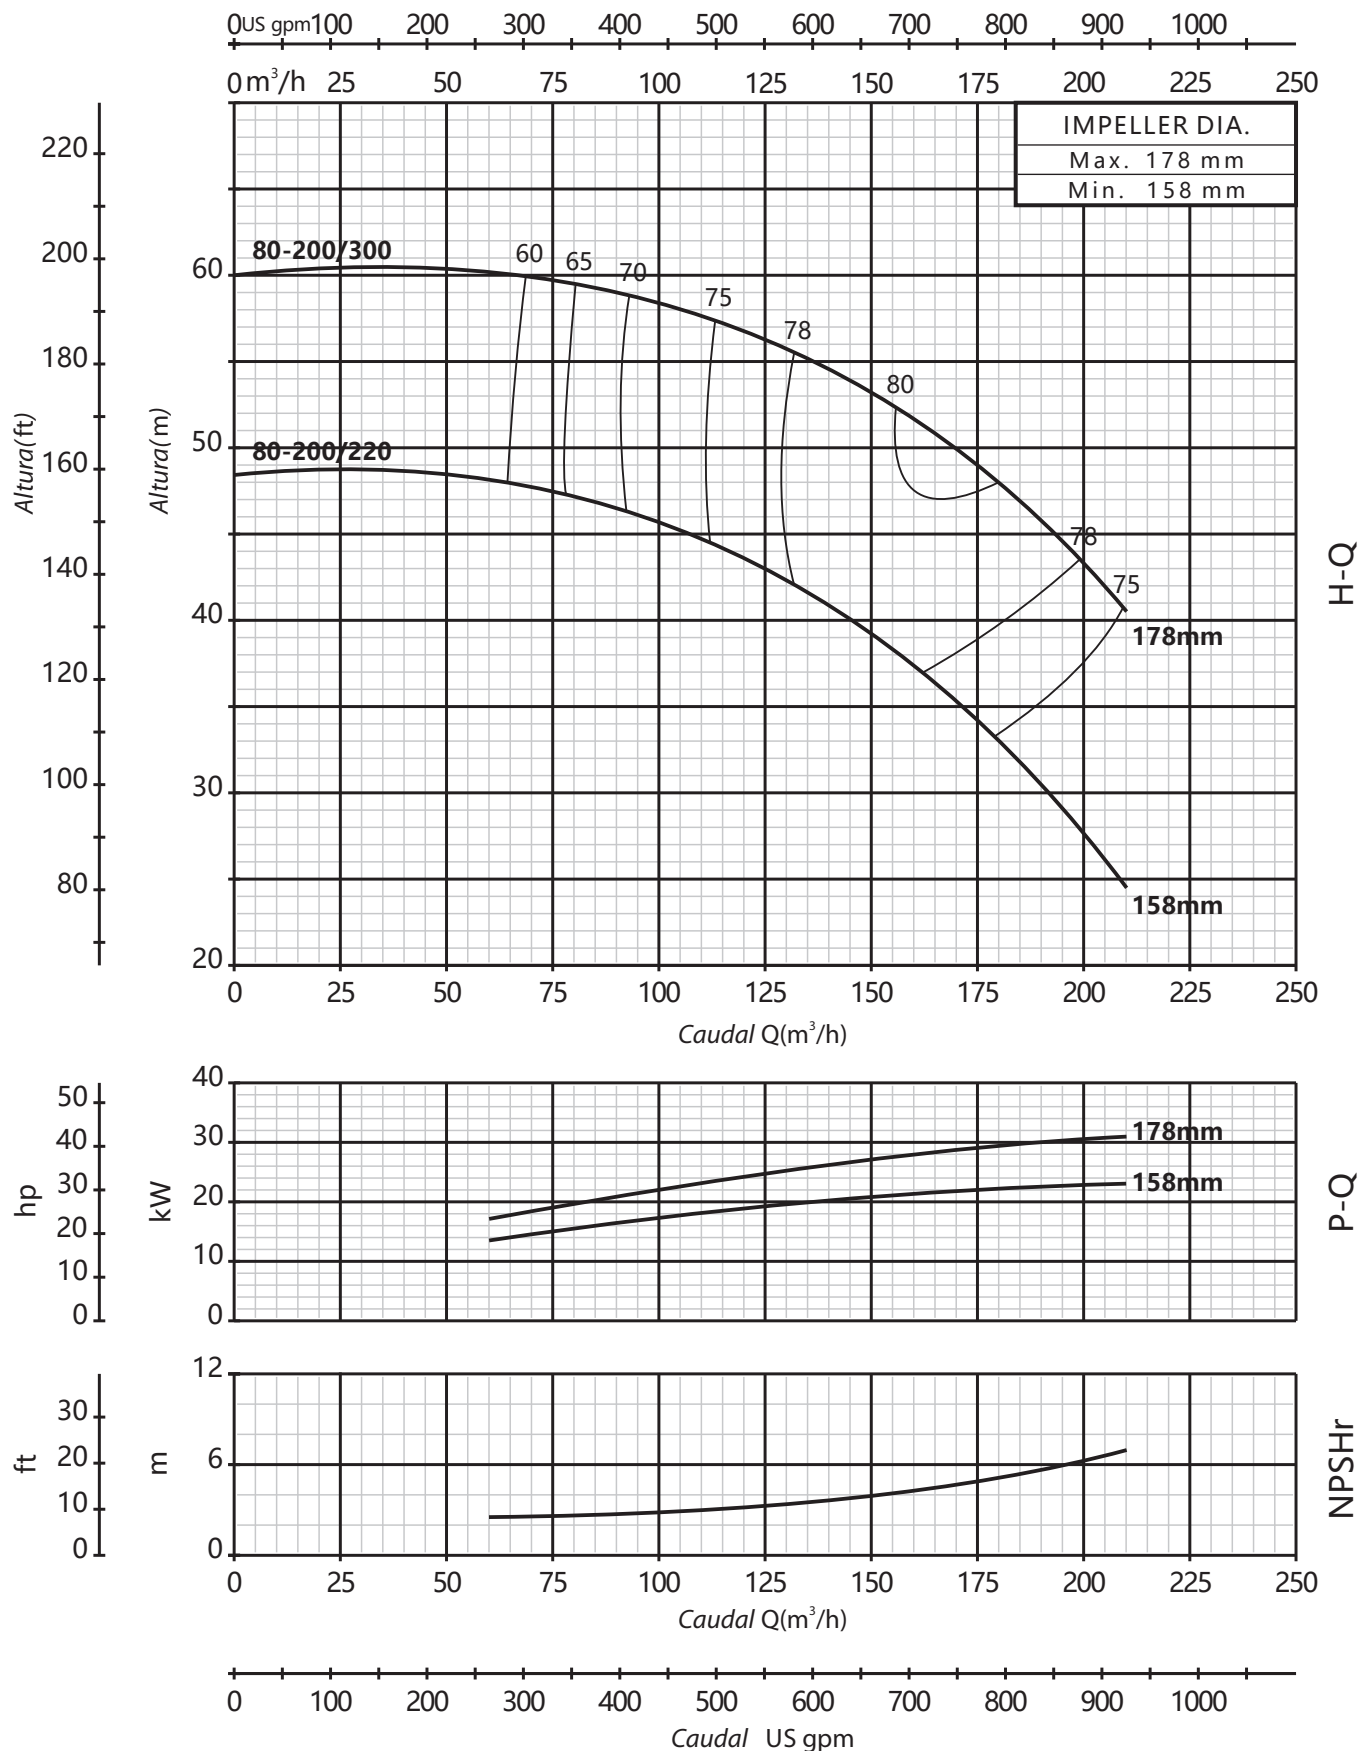


# 80-250

3500rpm

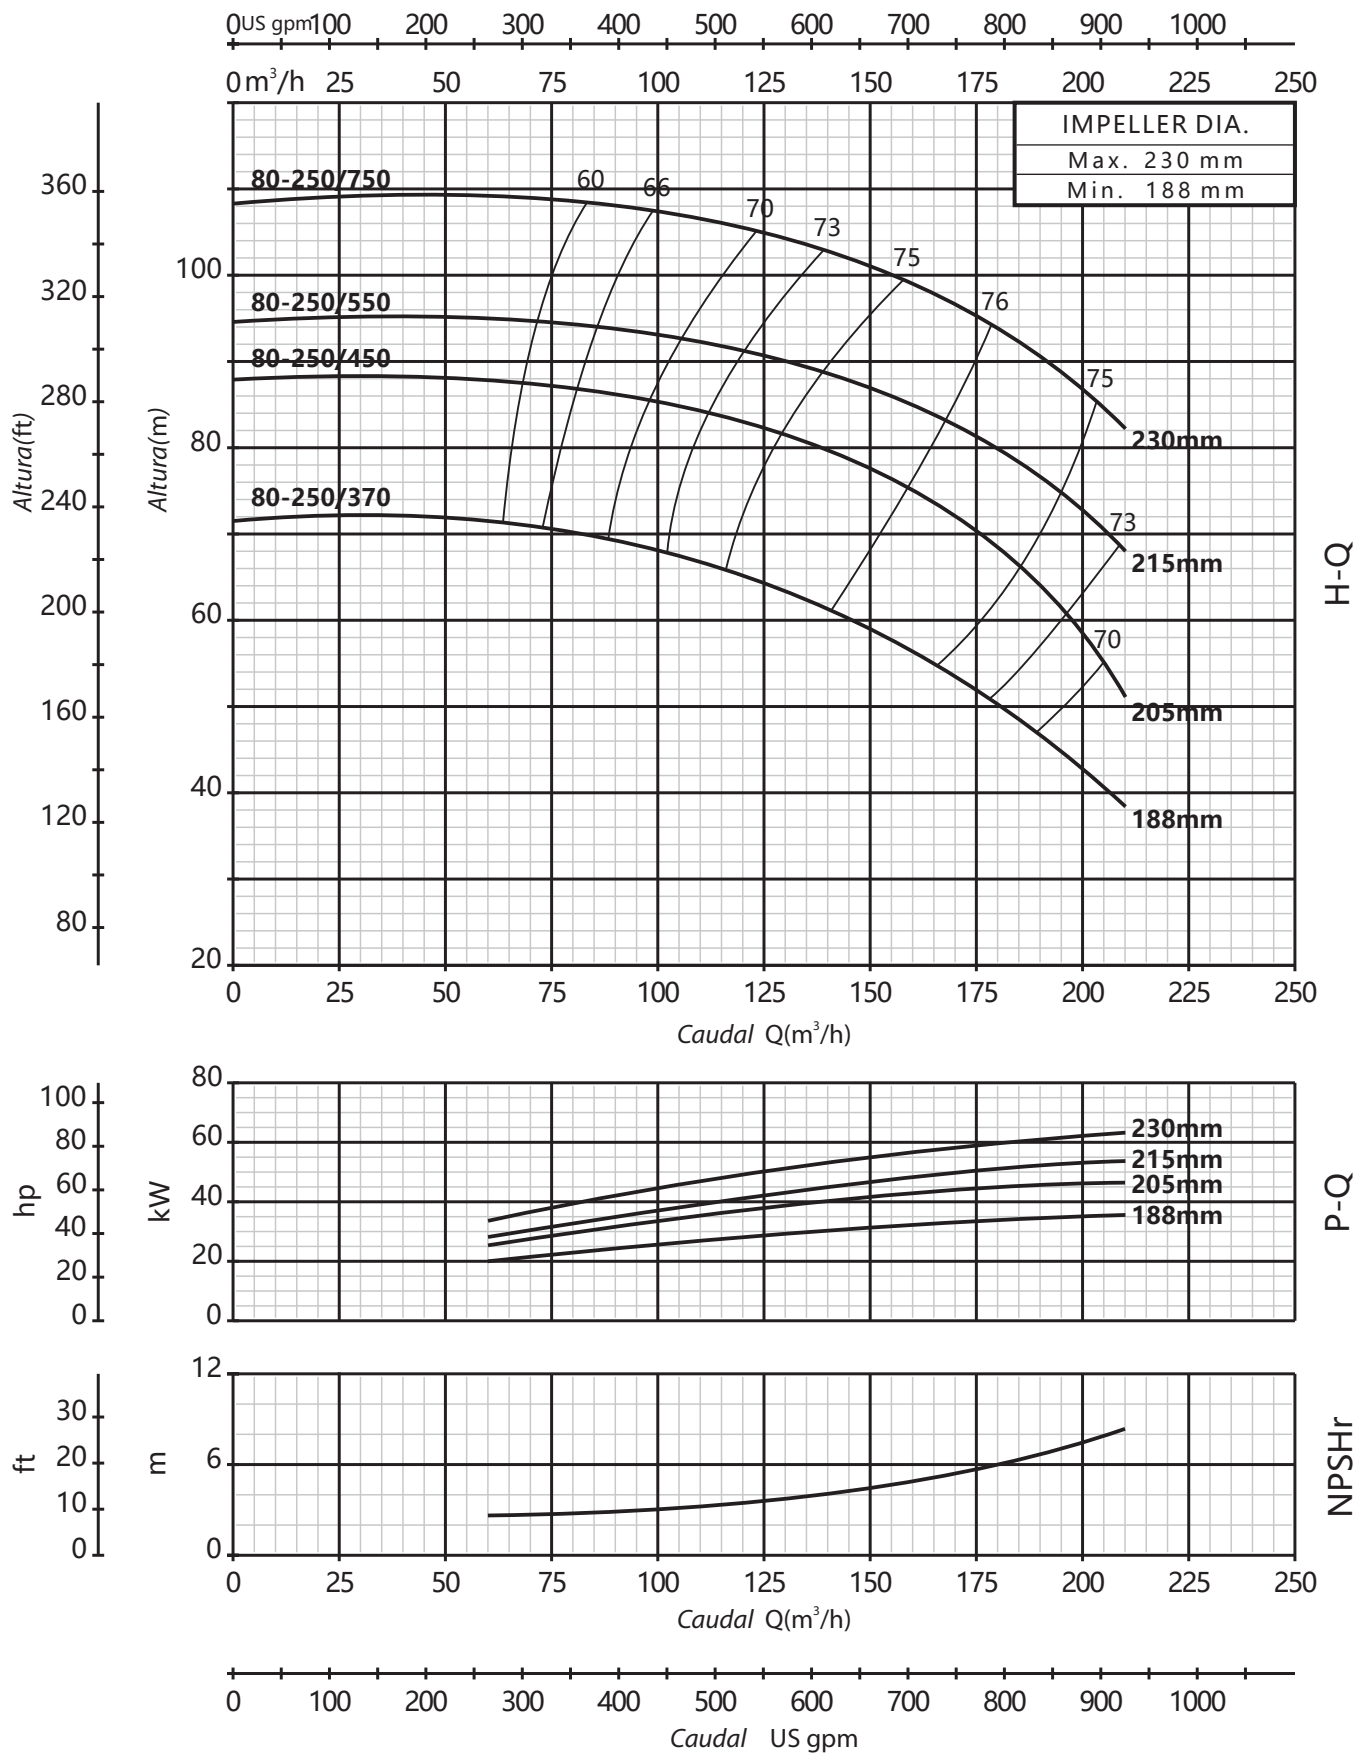


# 80-315

3500rpm

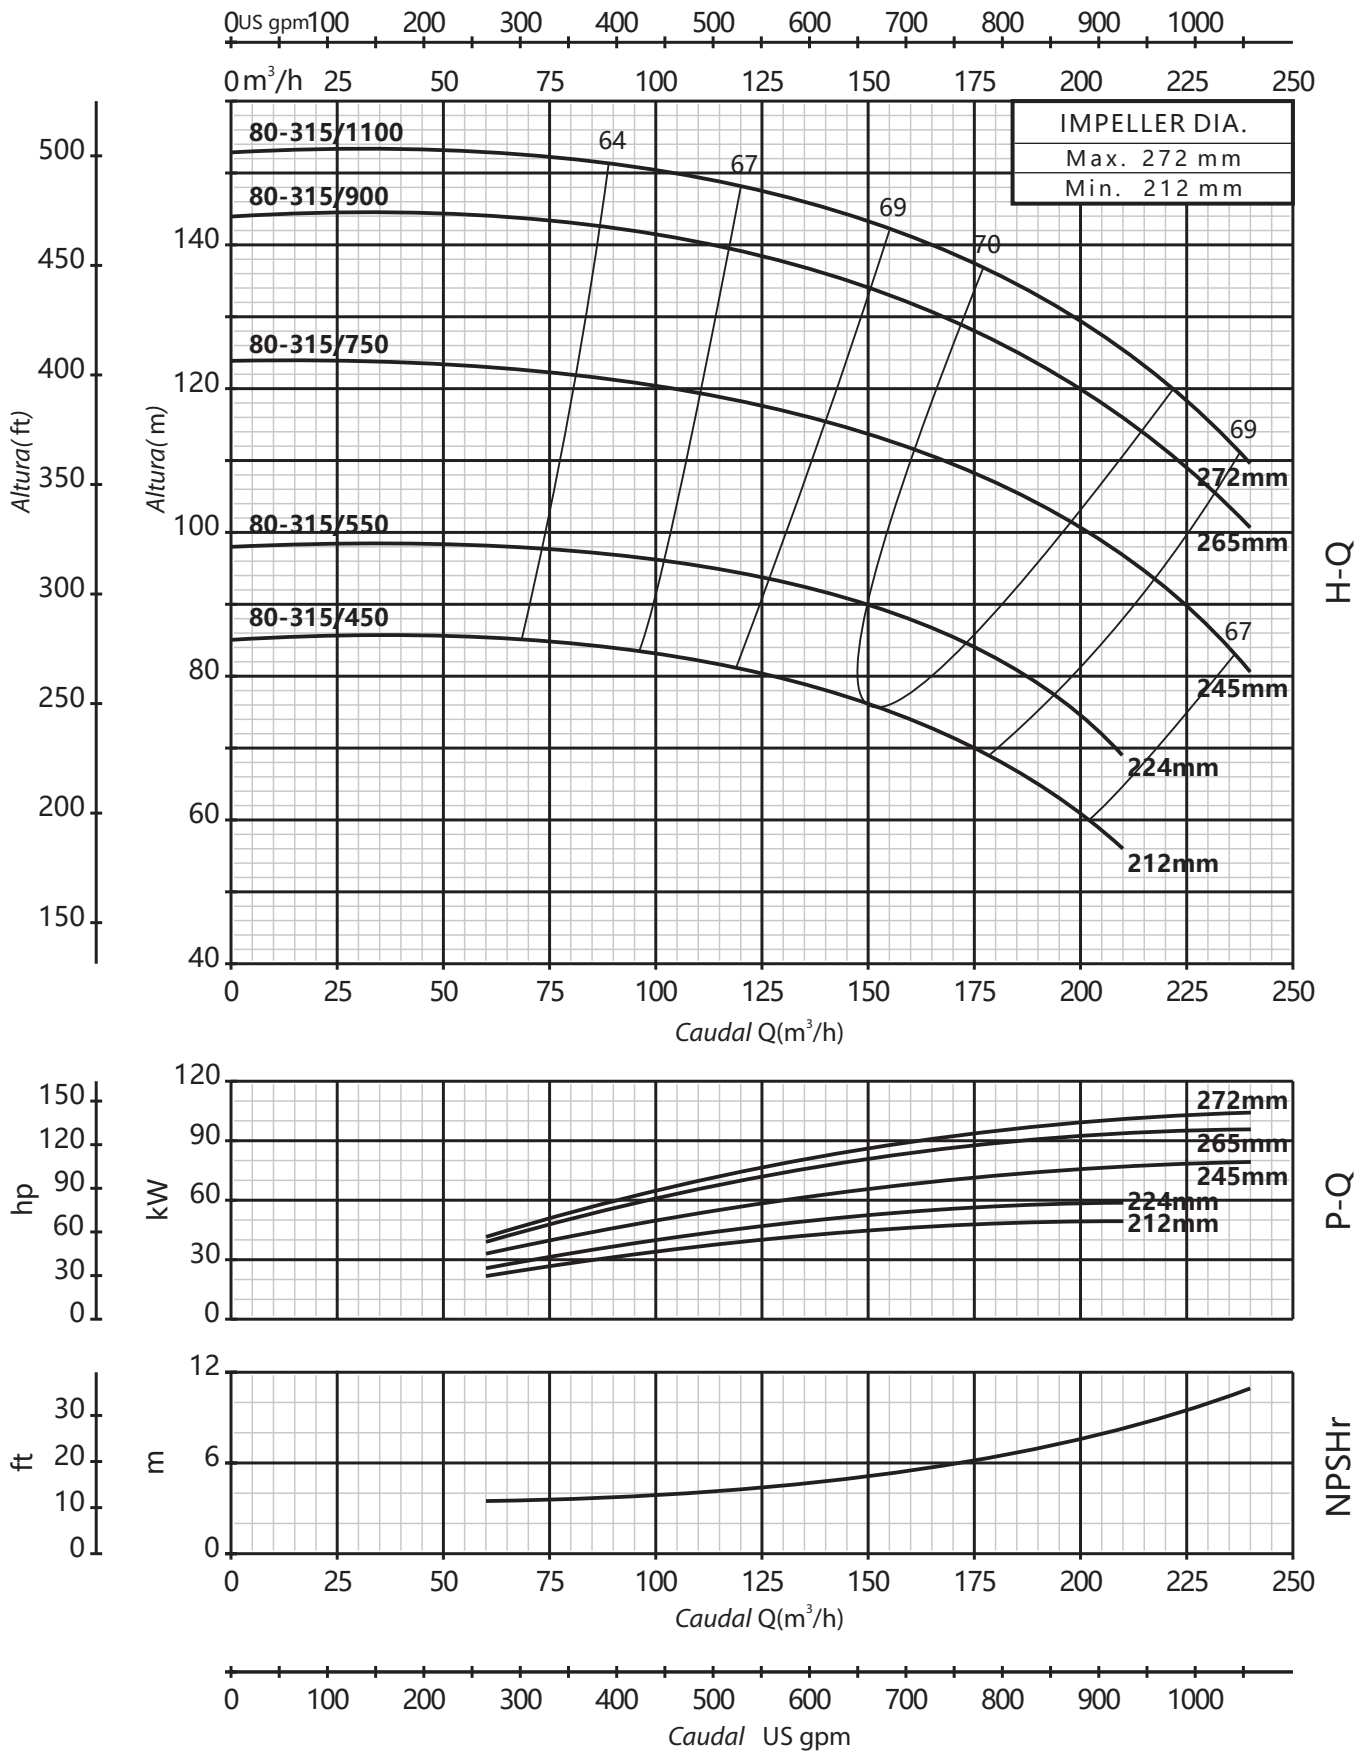


# 100-160

3500rpm

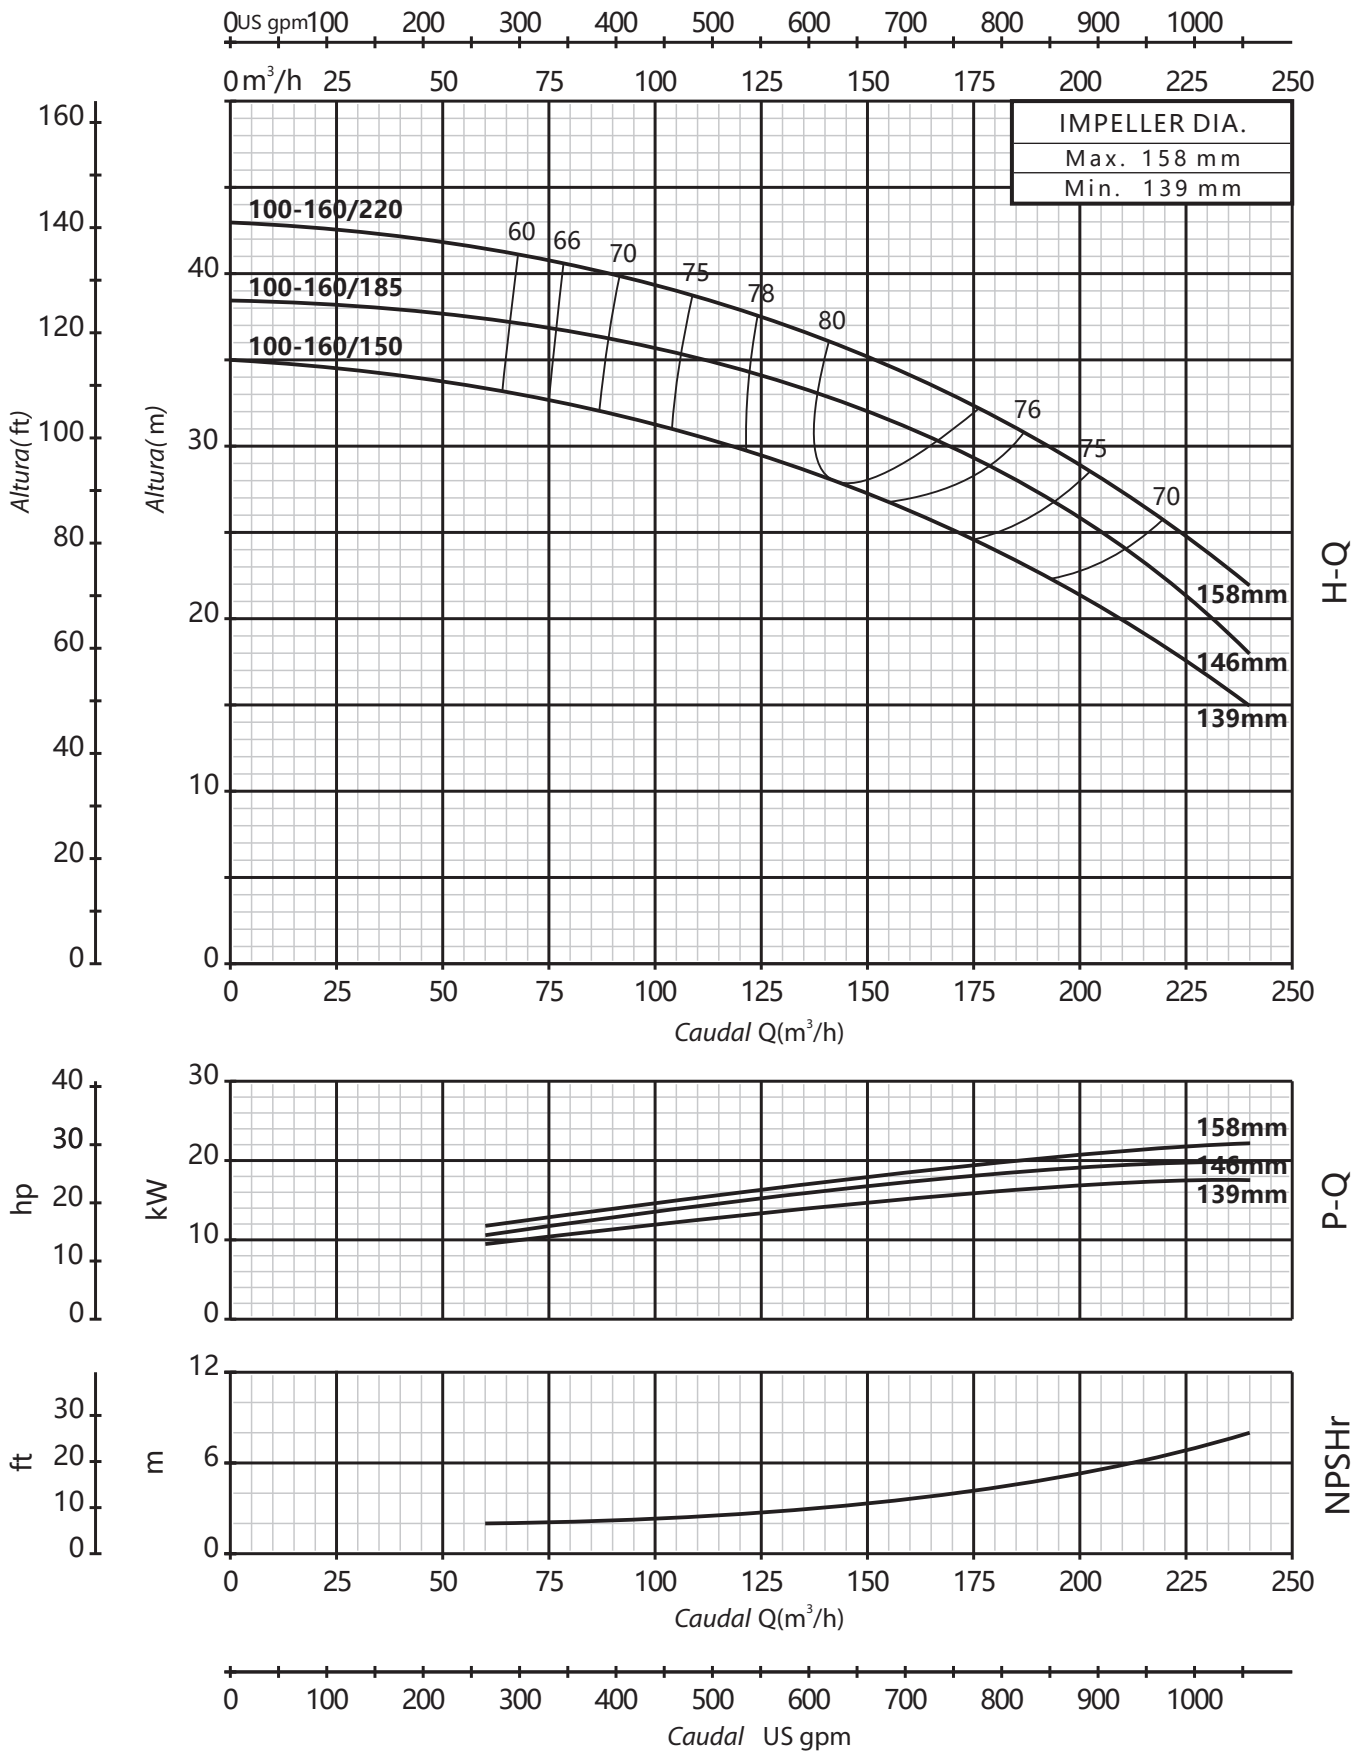


# 100-200

3500rpm

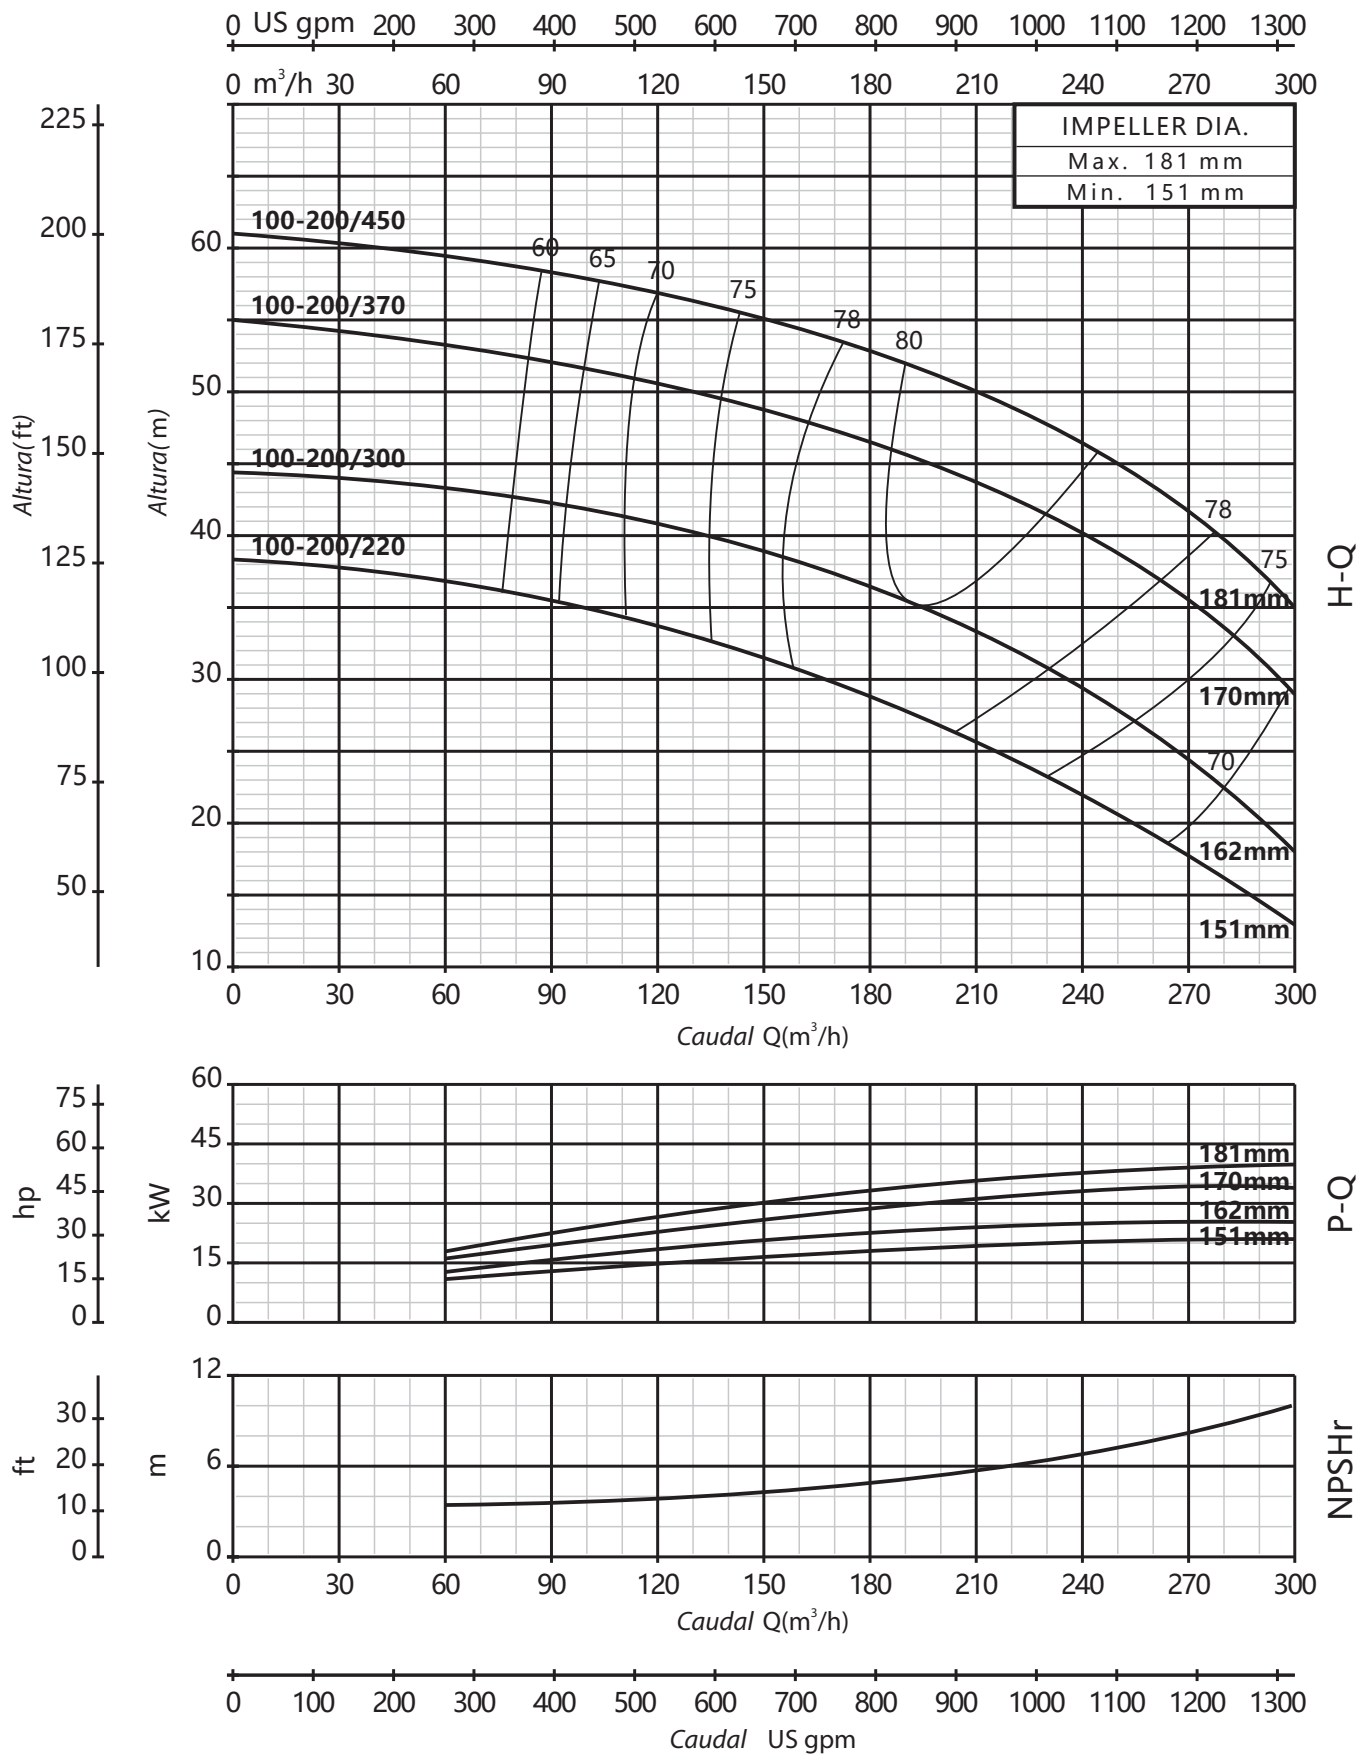





# 100-250

3500rpm

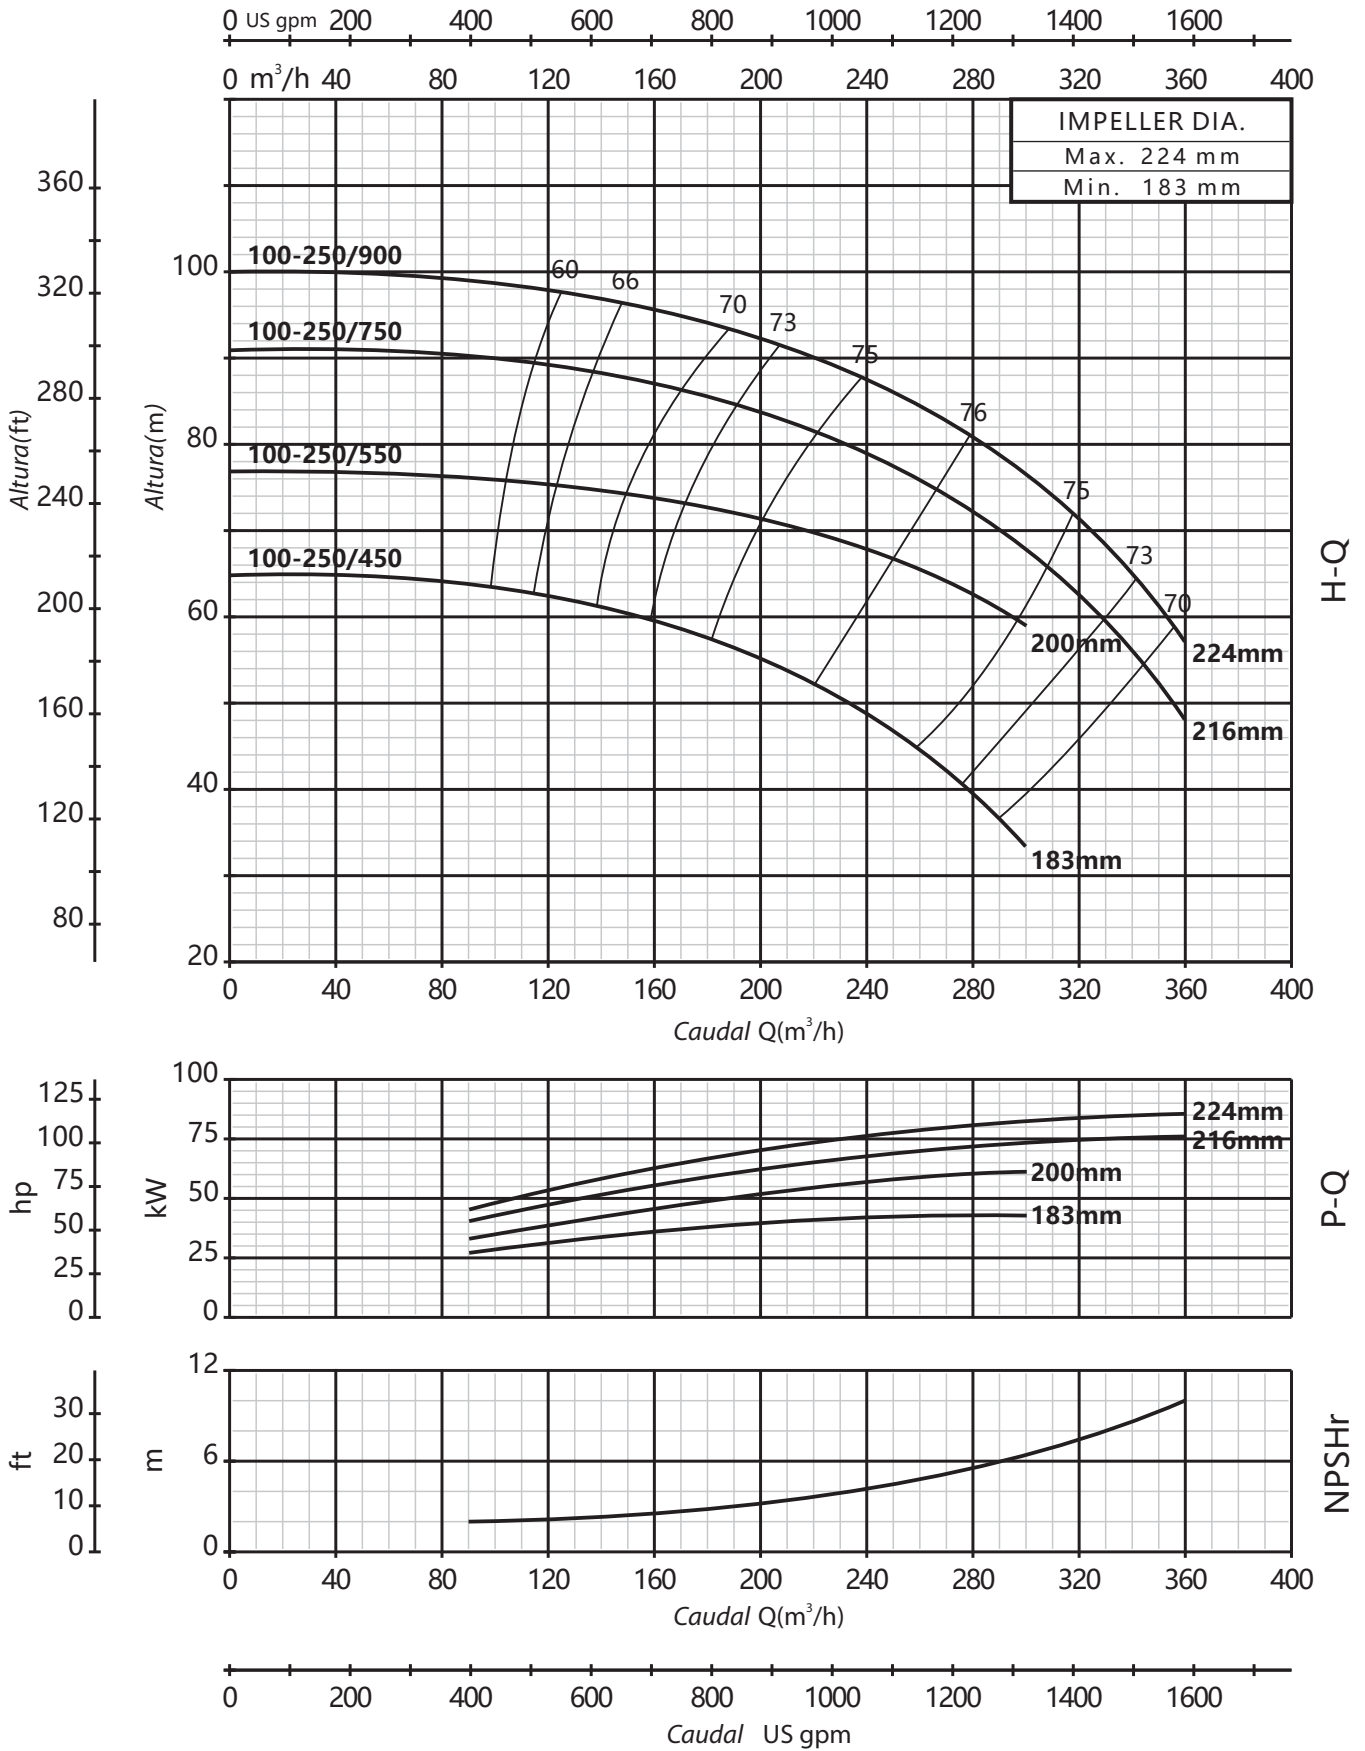


# 100-315

3500rpm

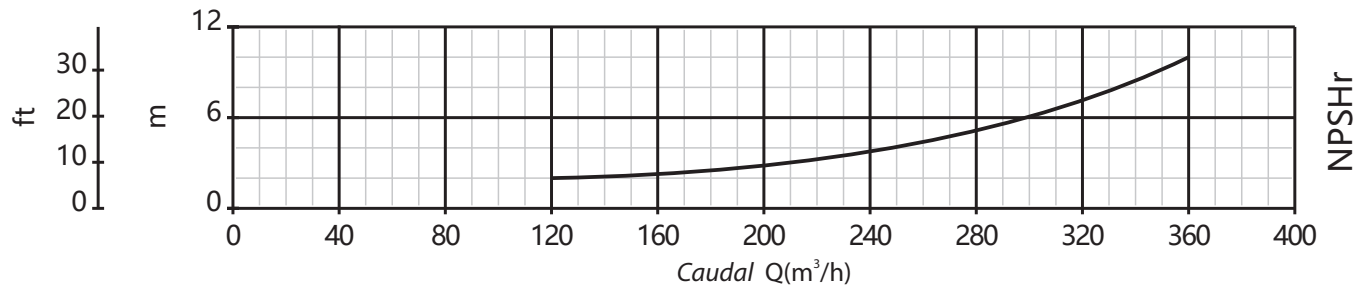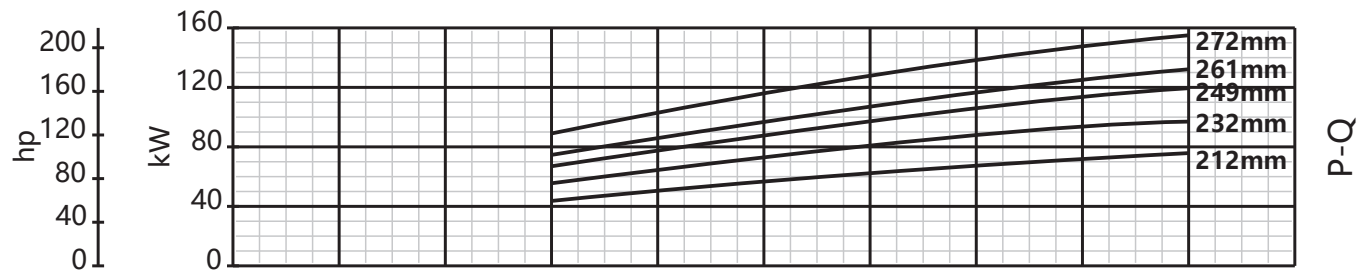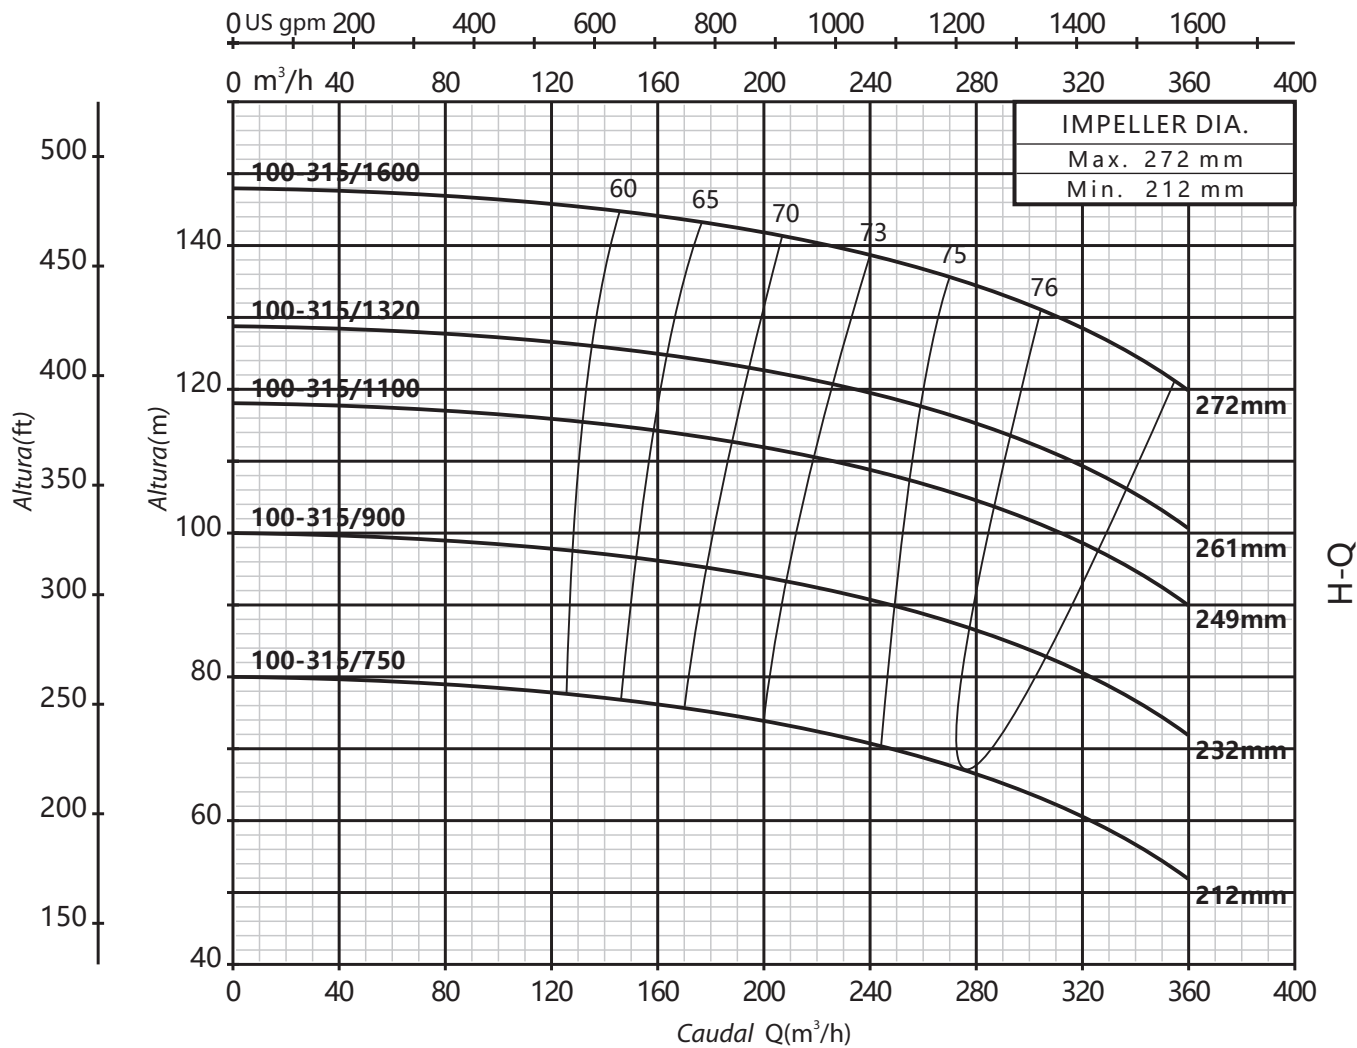

# 125-200


3500rpm

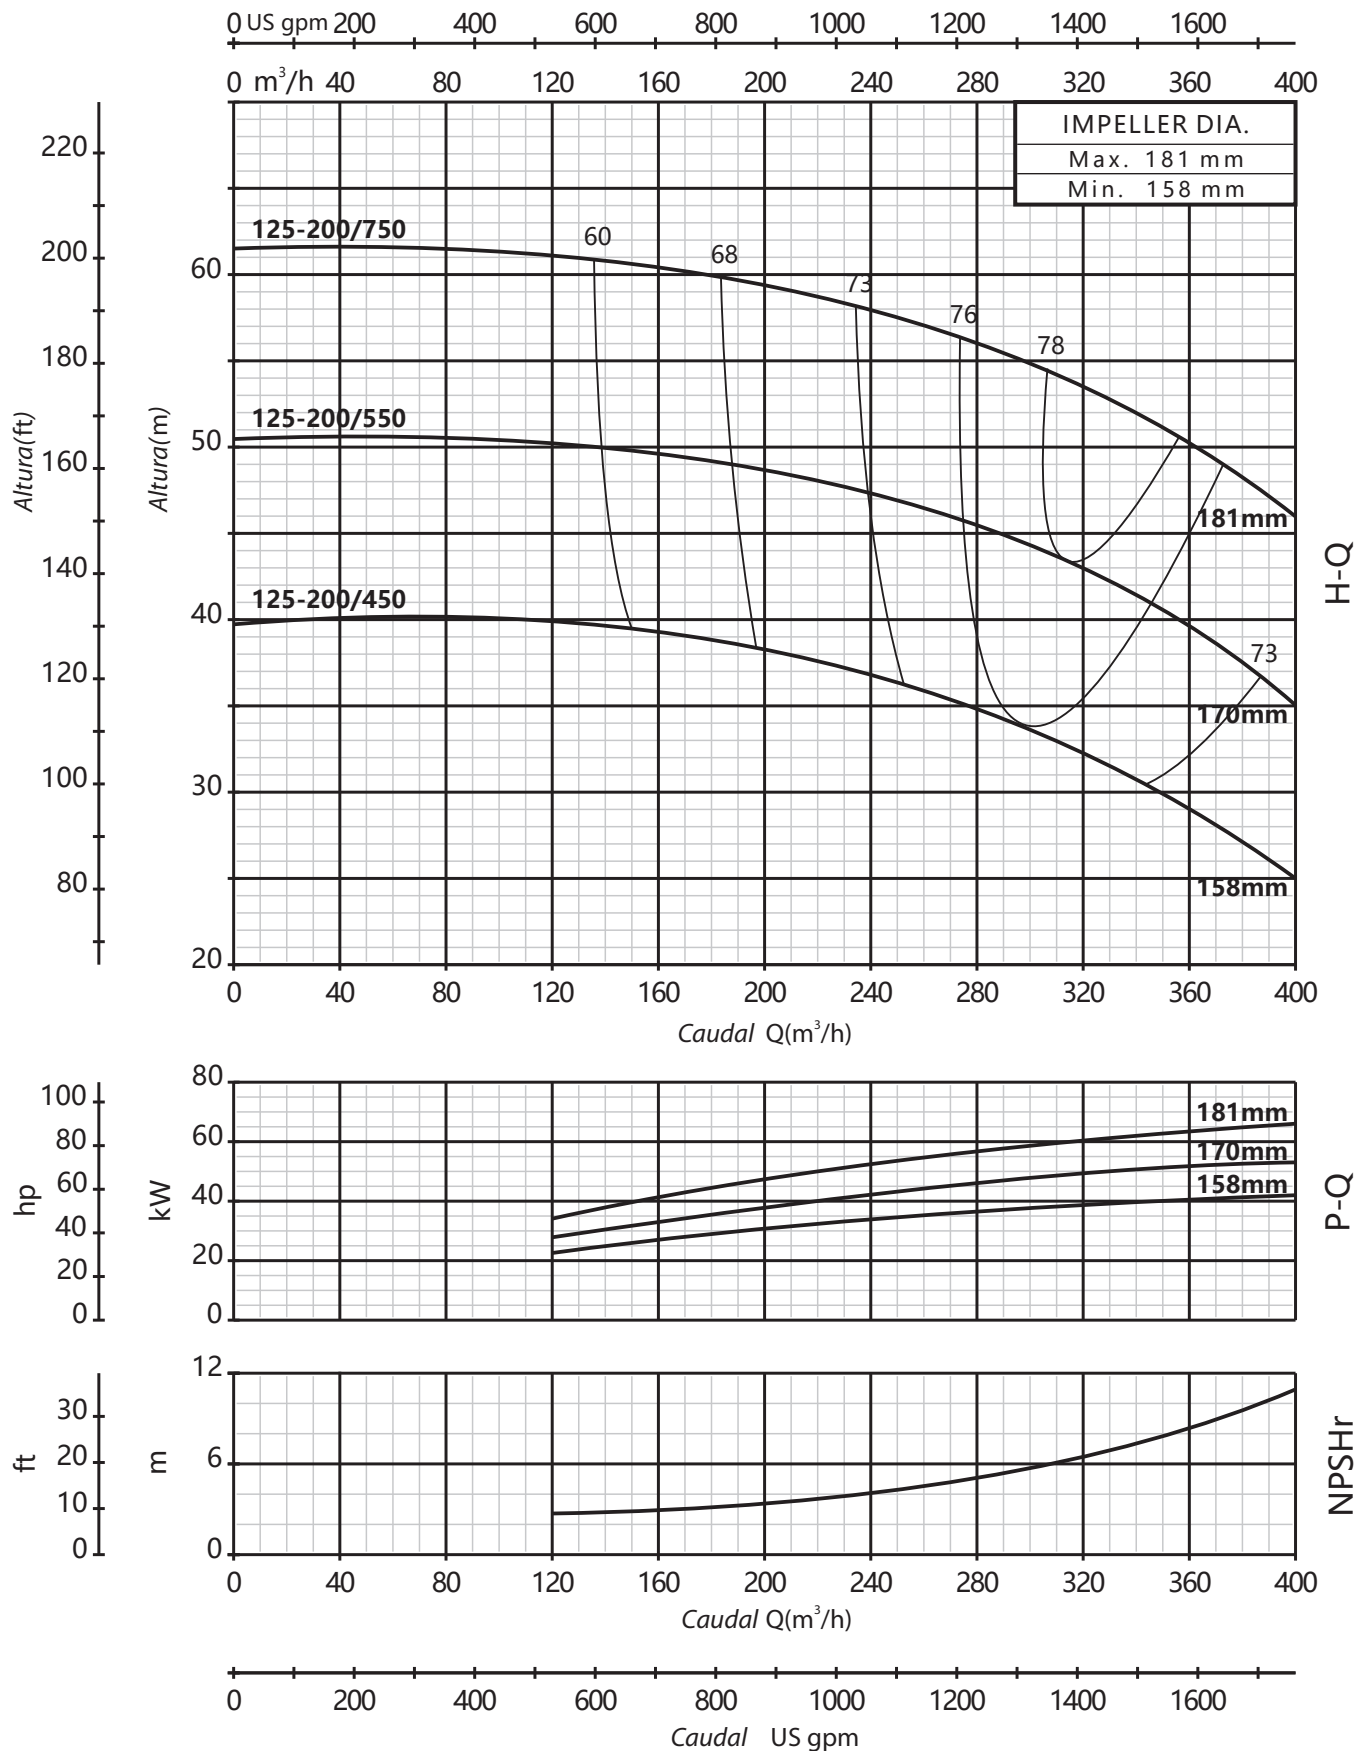




# 125-250

3500rpm

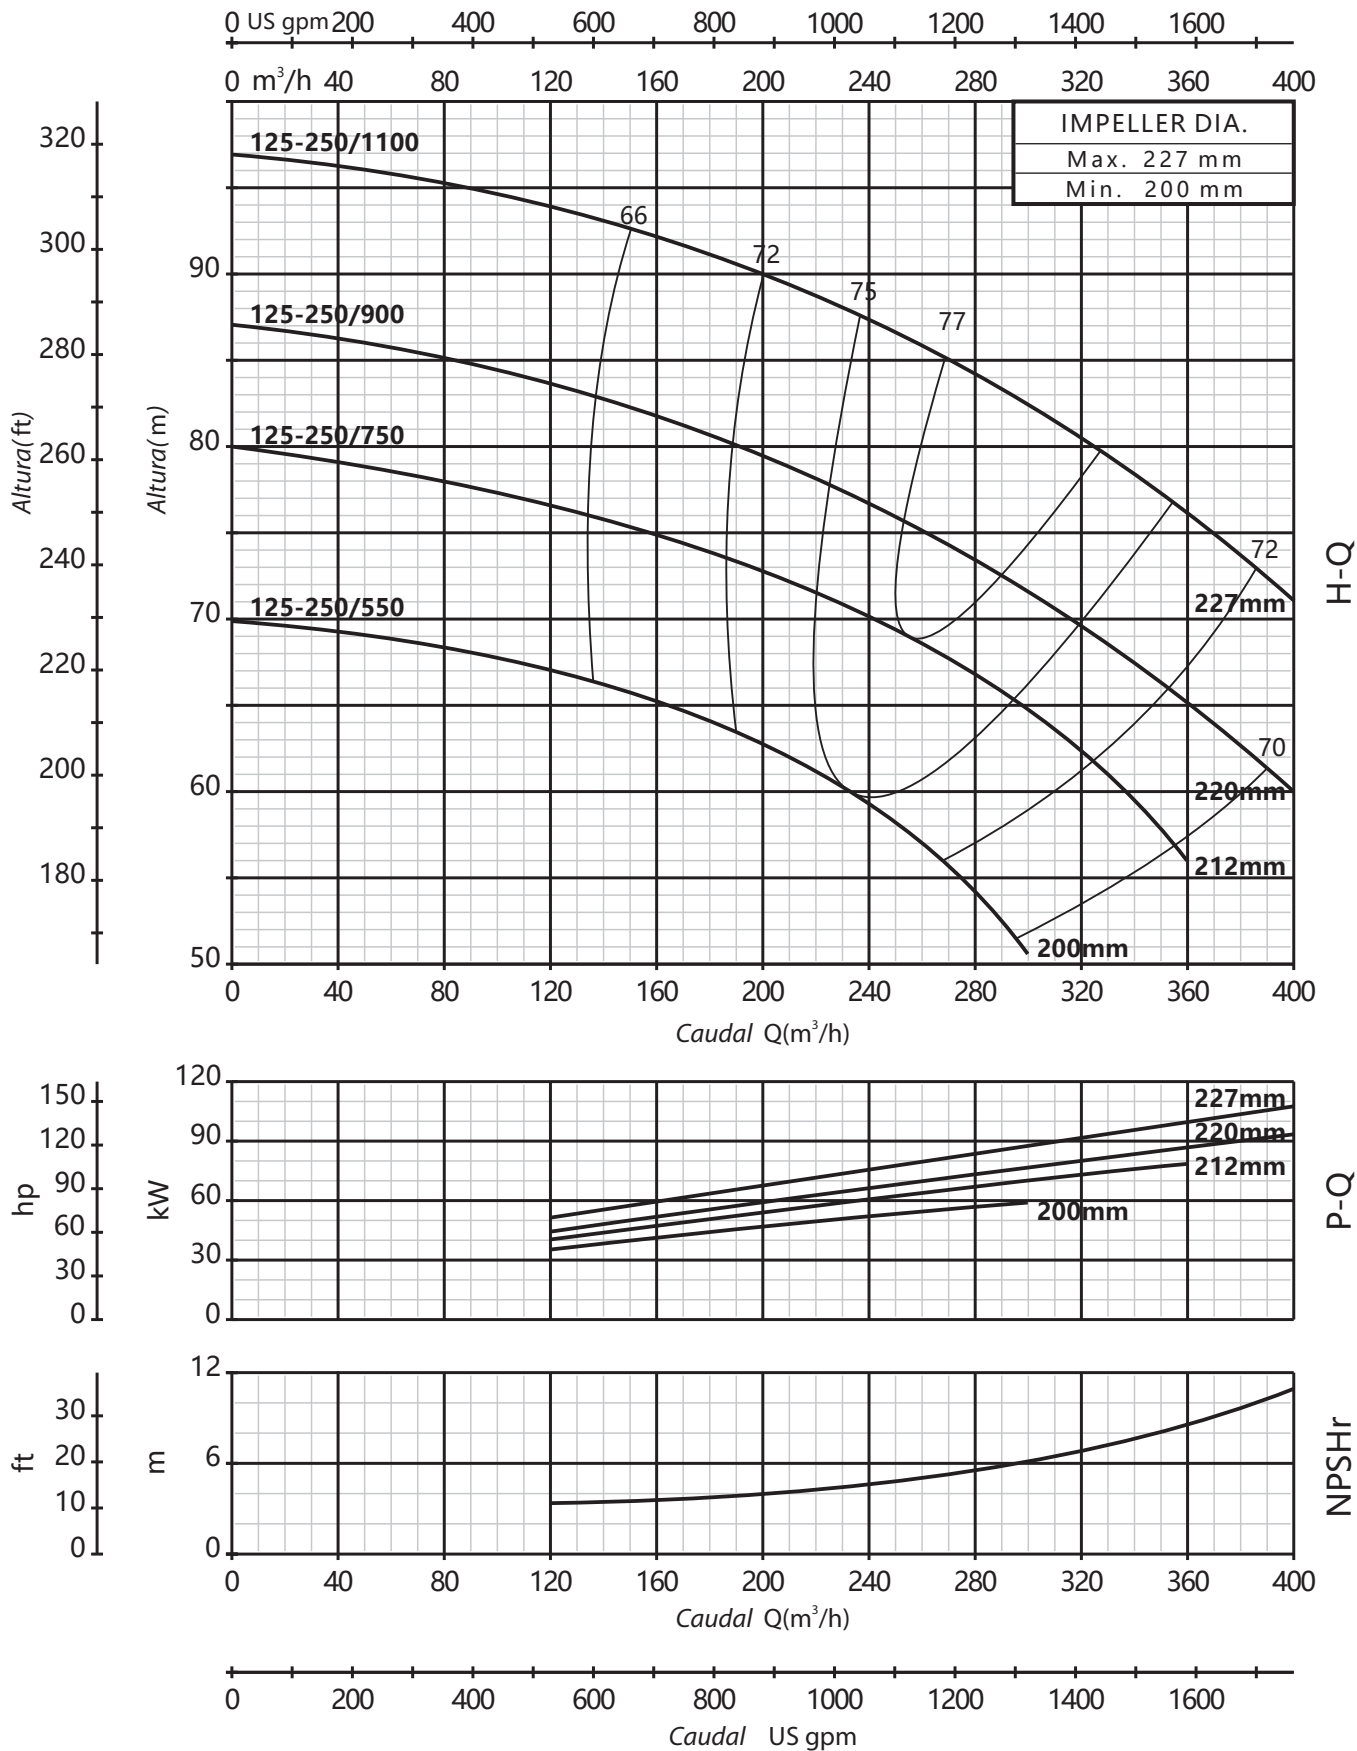


# 125-250H

3500rpm

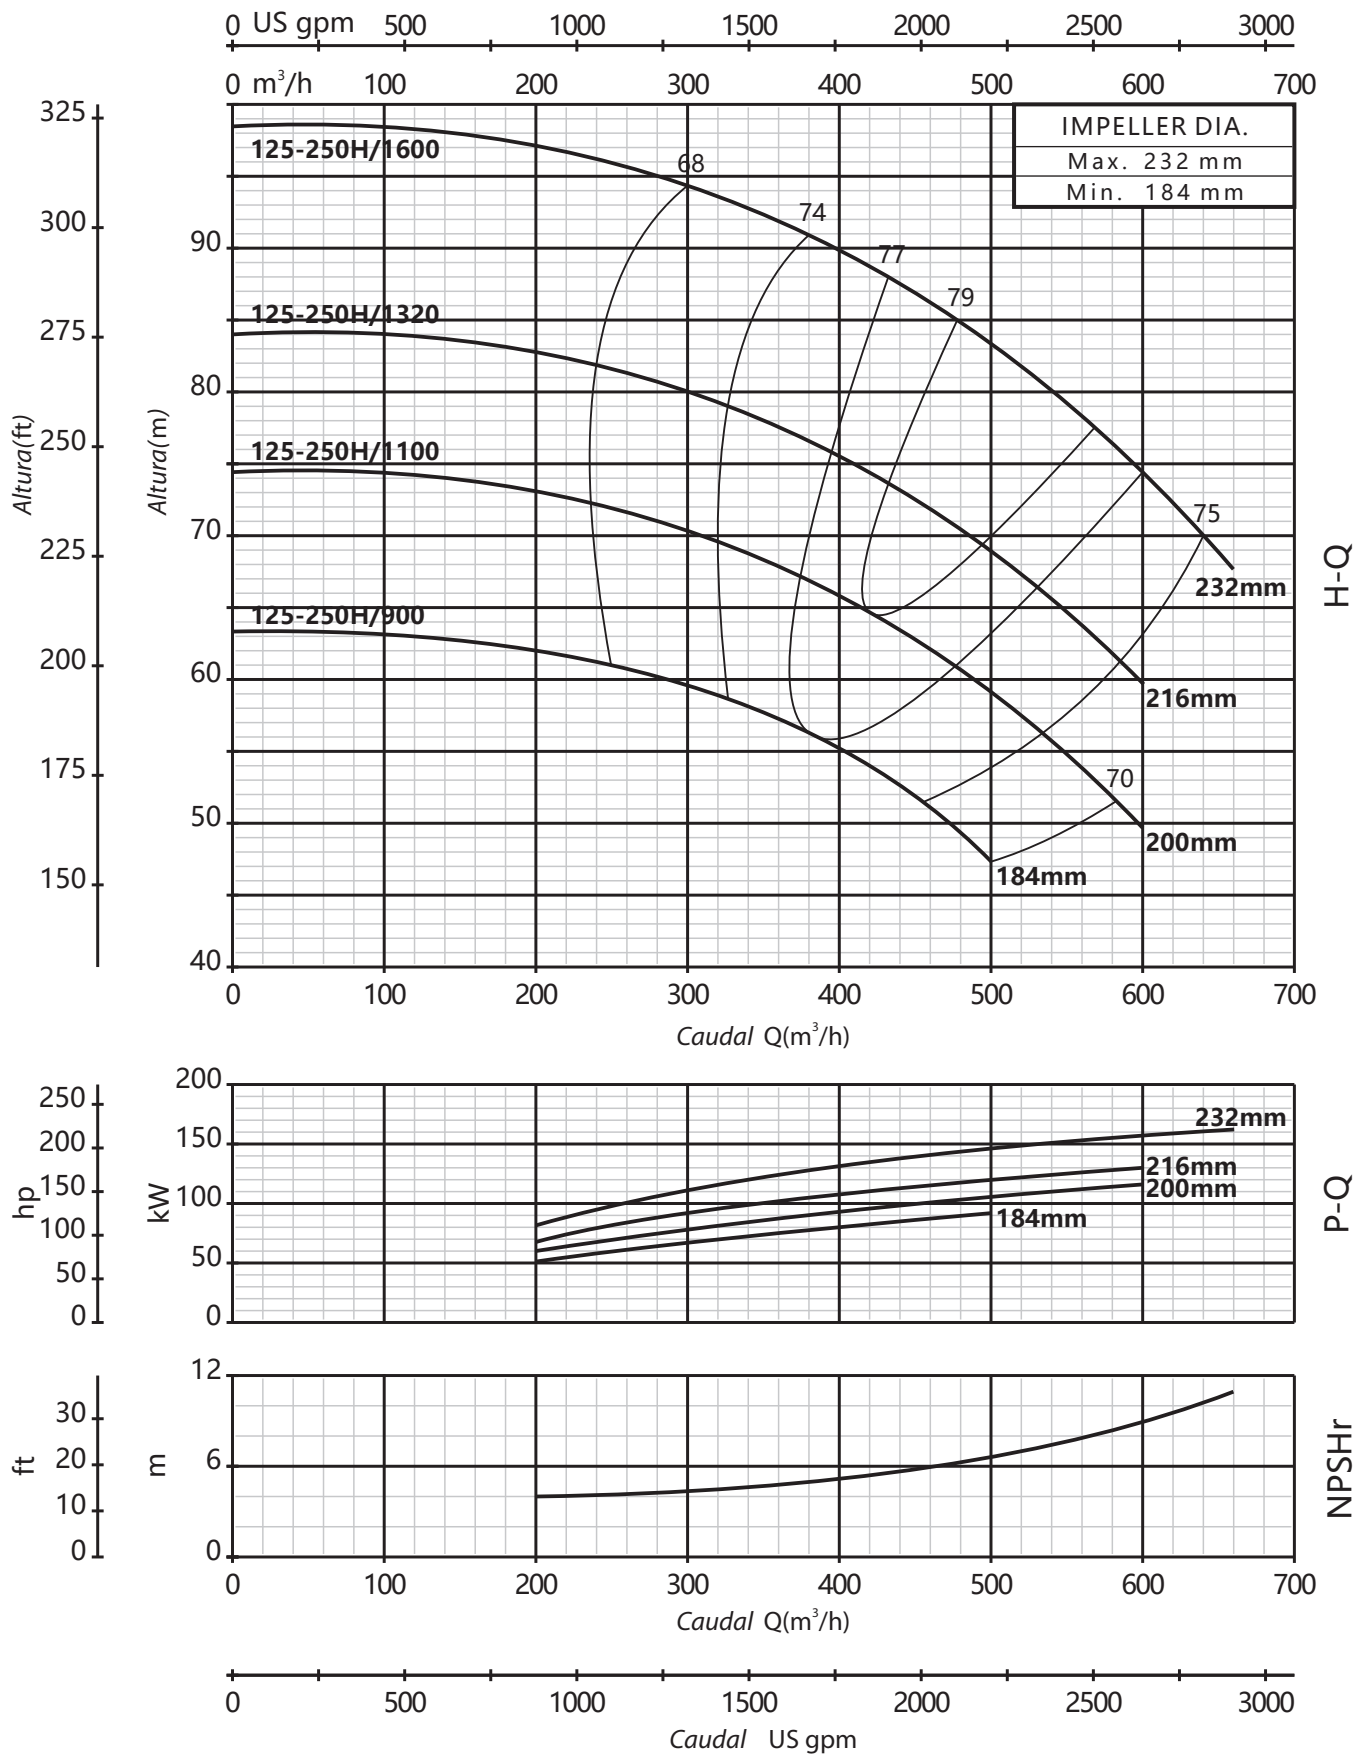


# 125-315

3500rpm

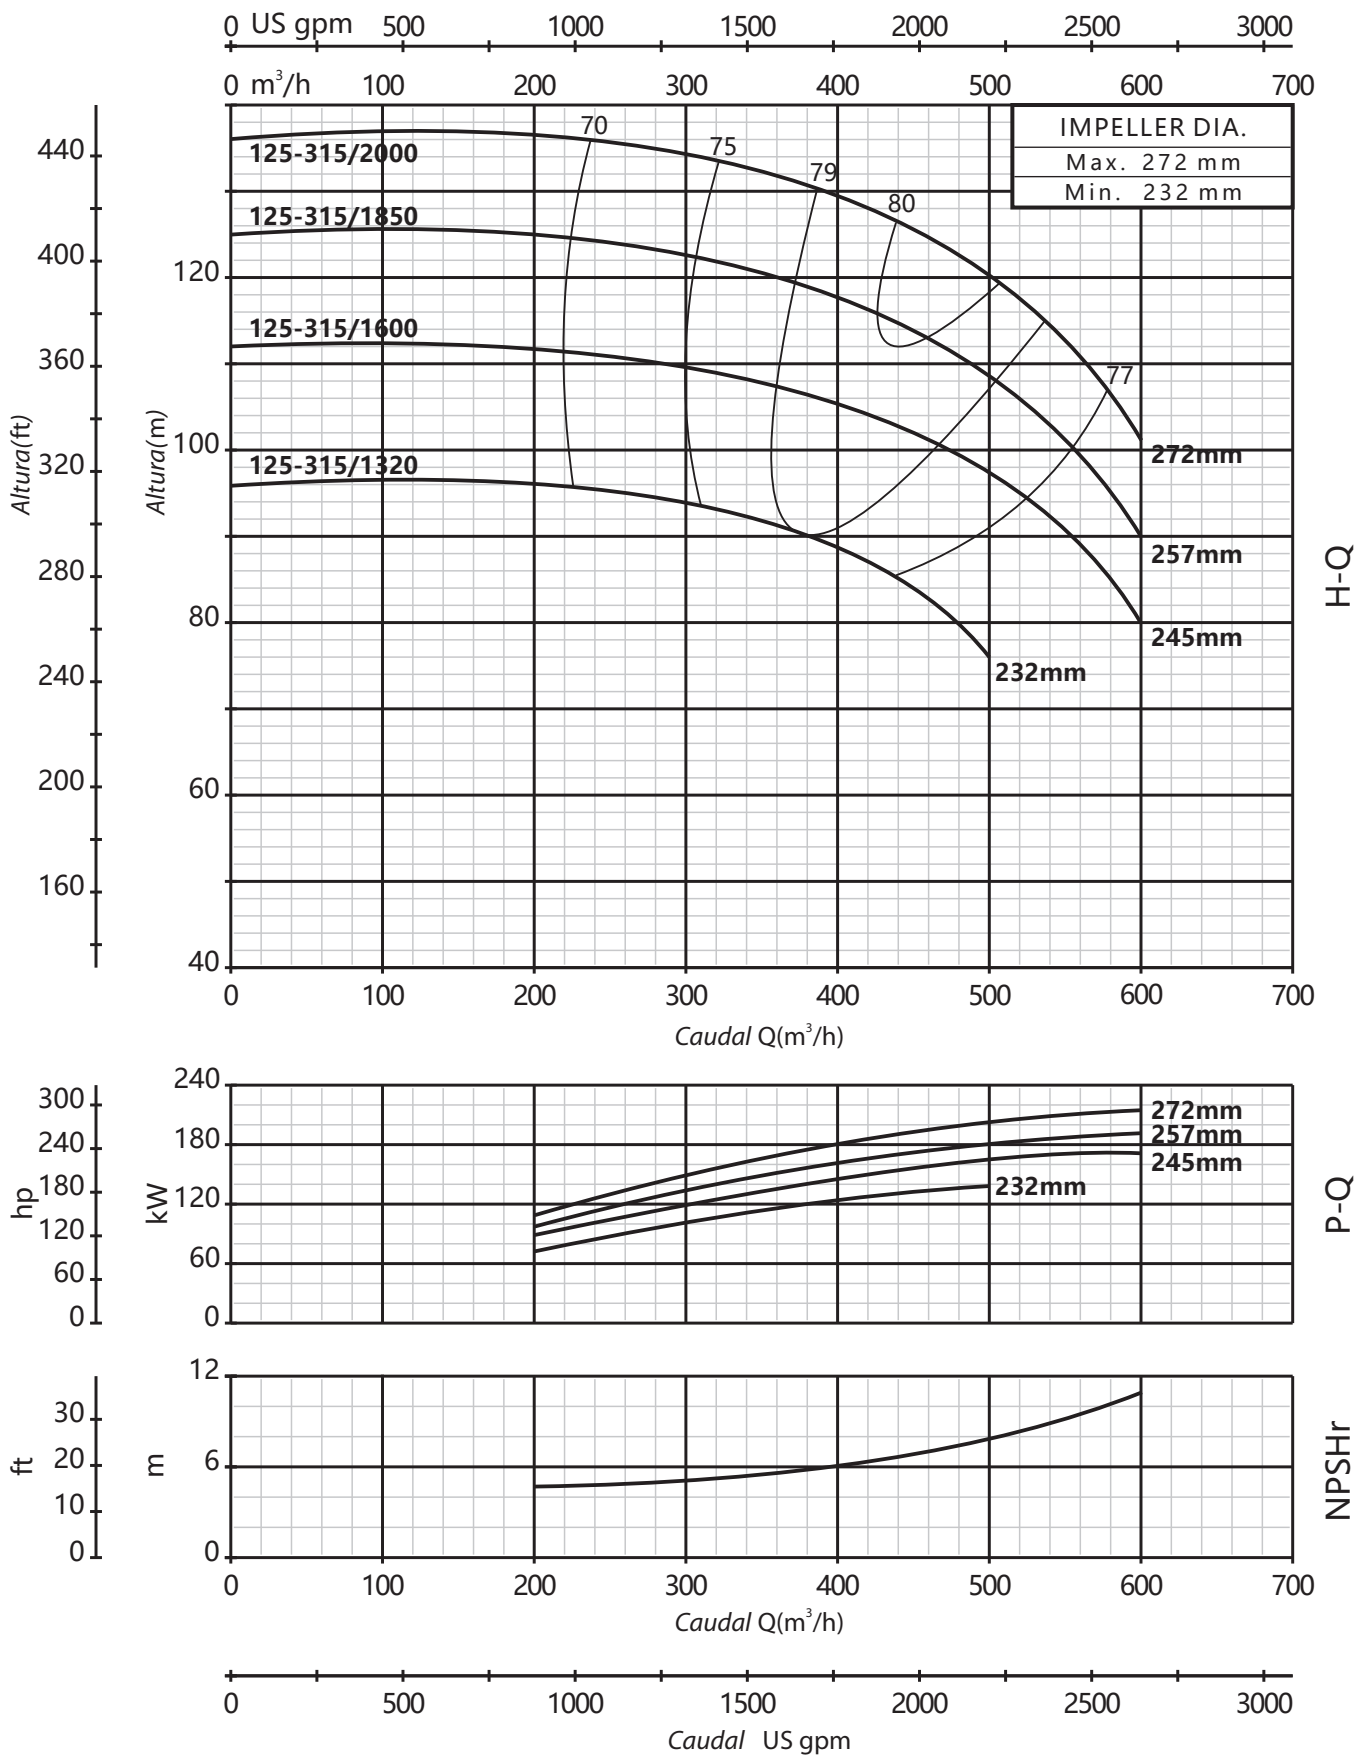


# 150-200

3500rpm

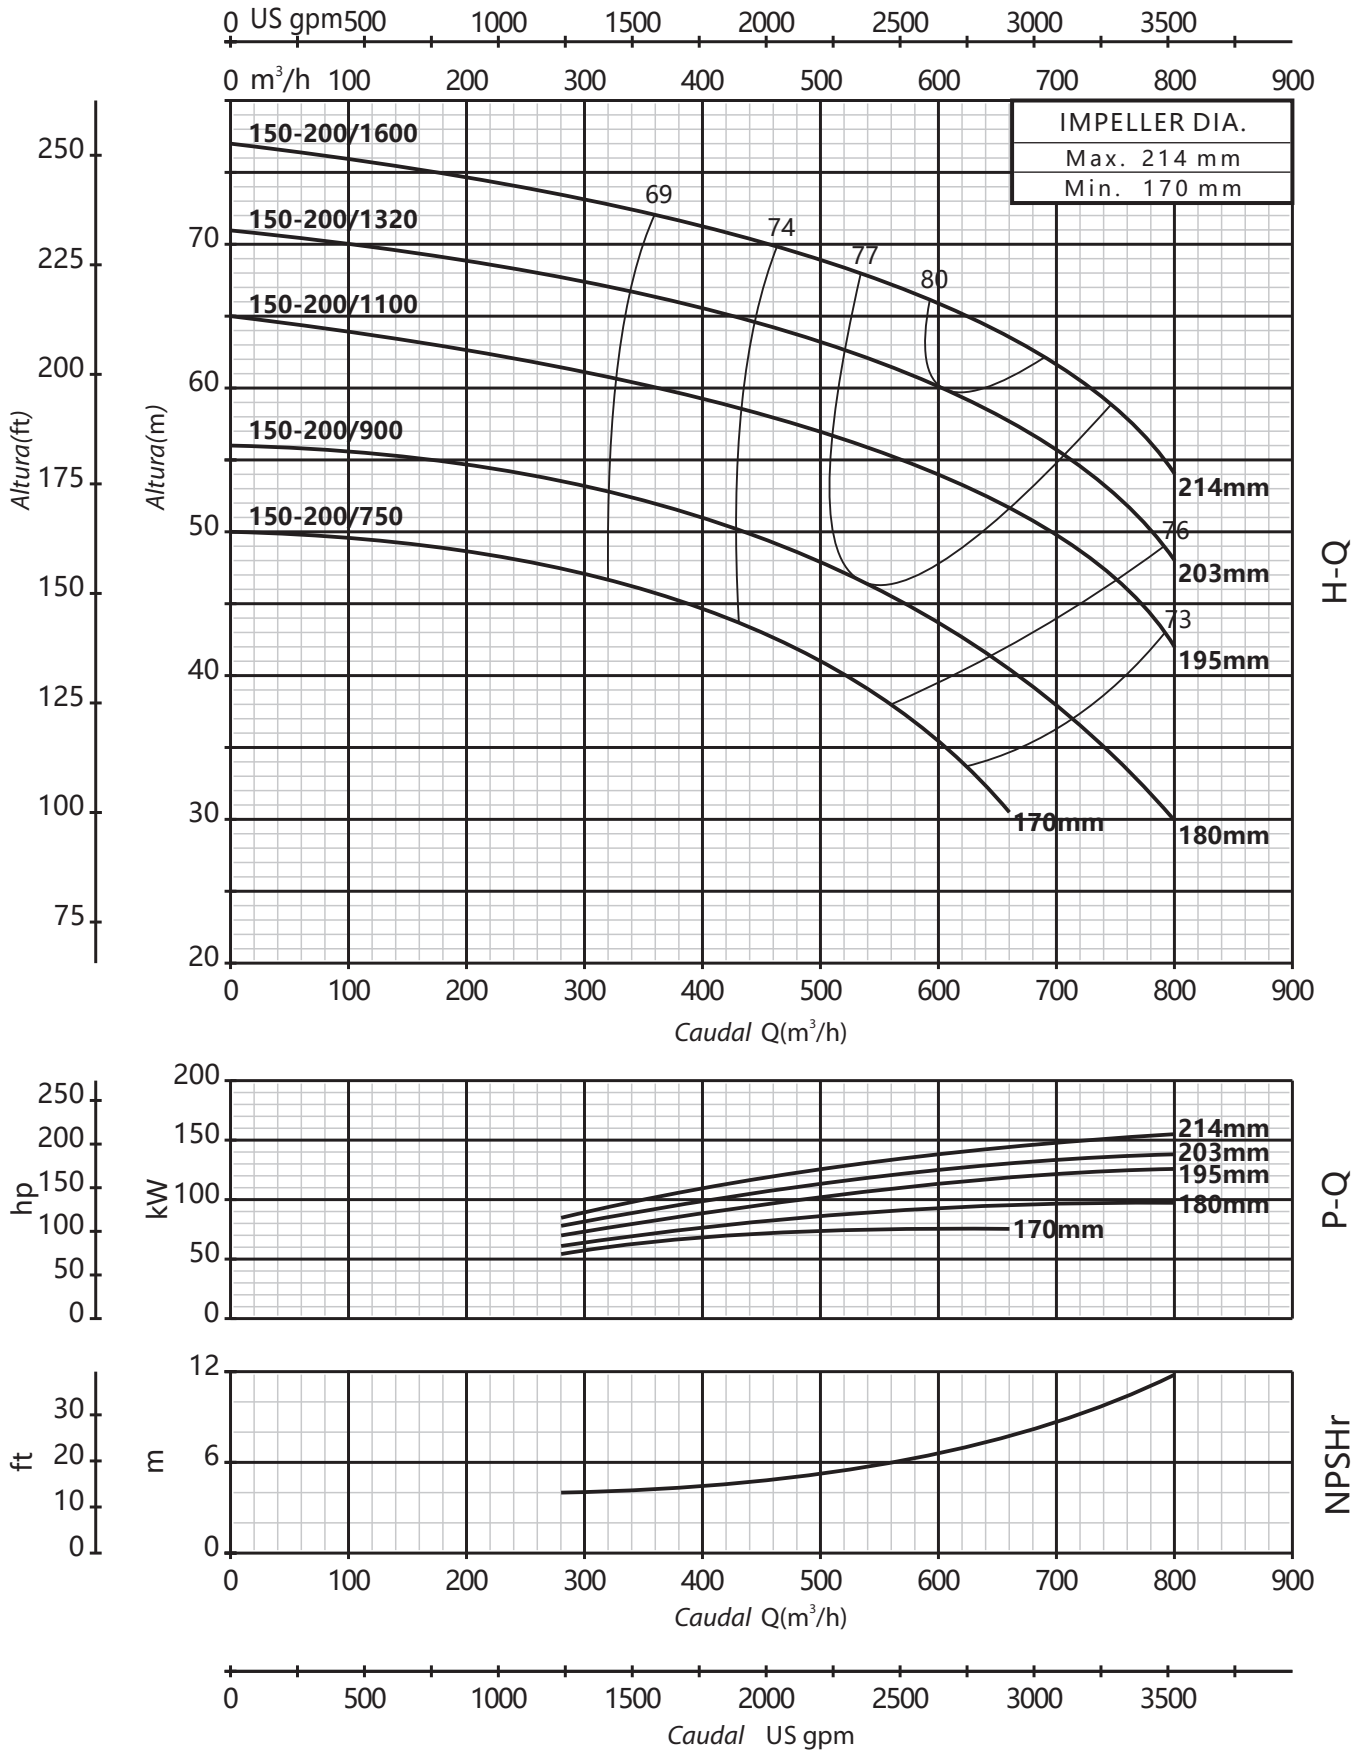


# 150-250

3500rpm

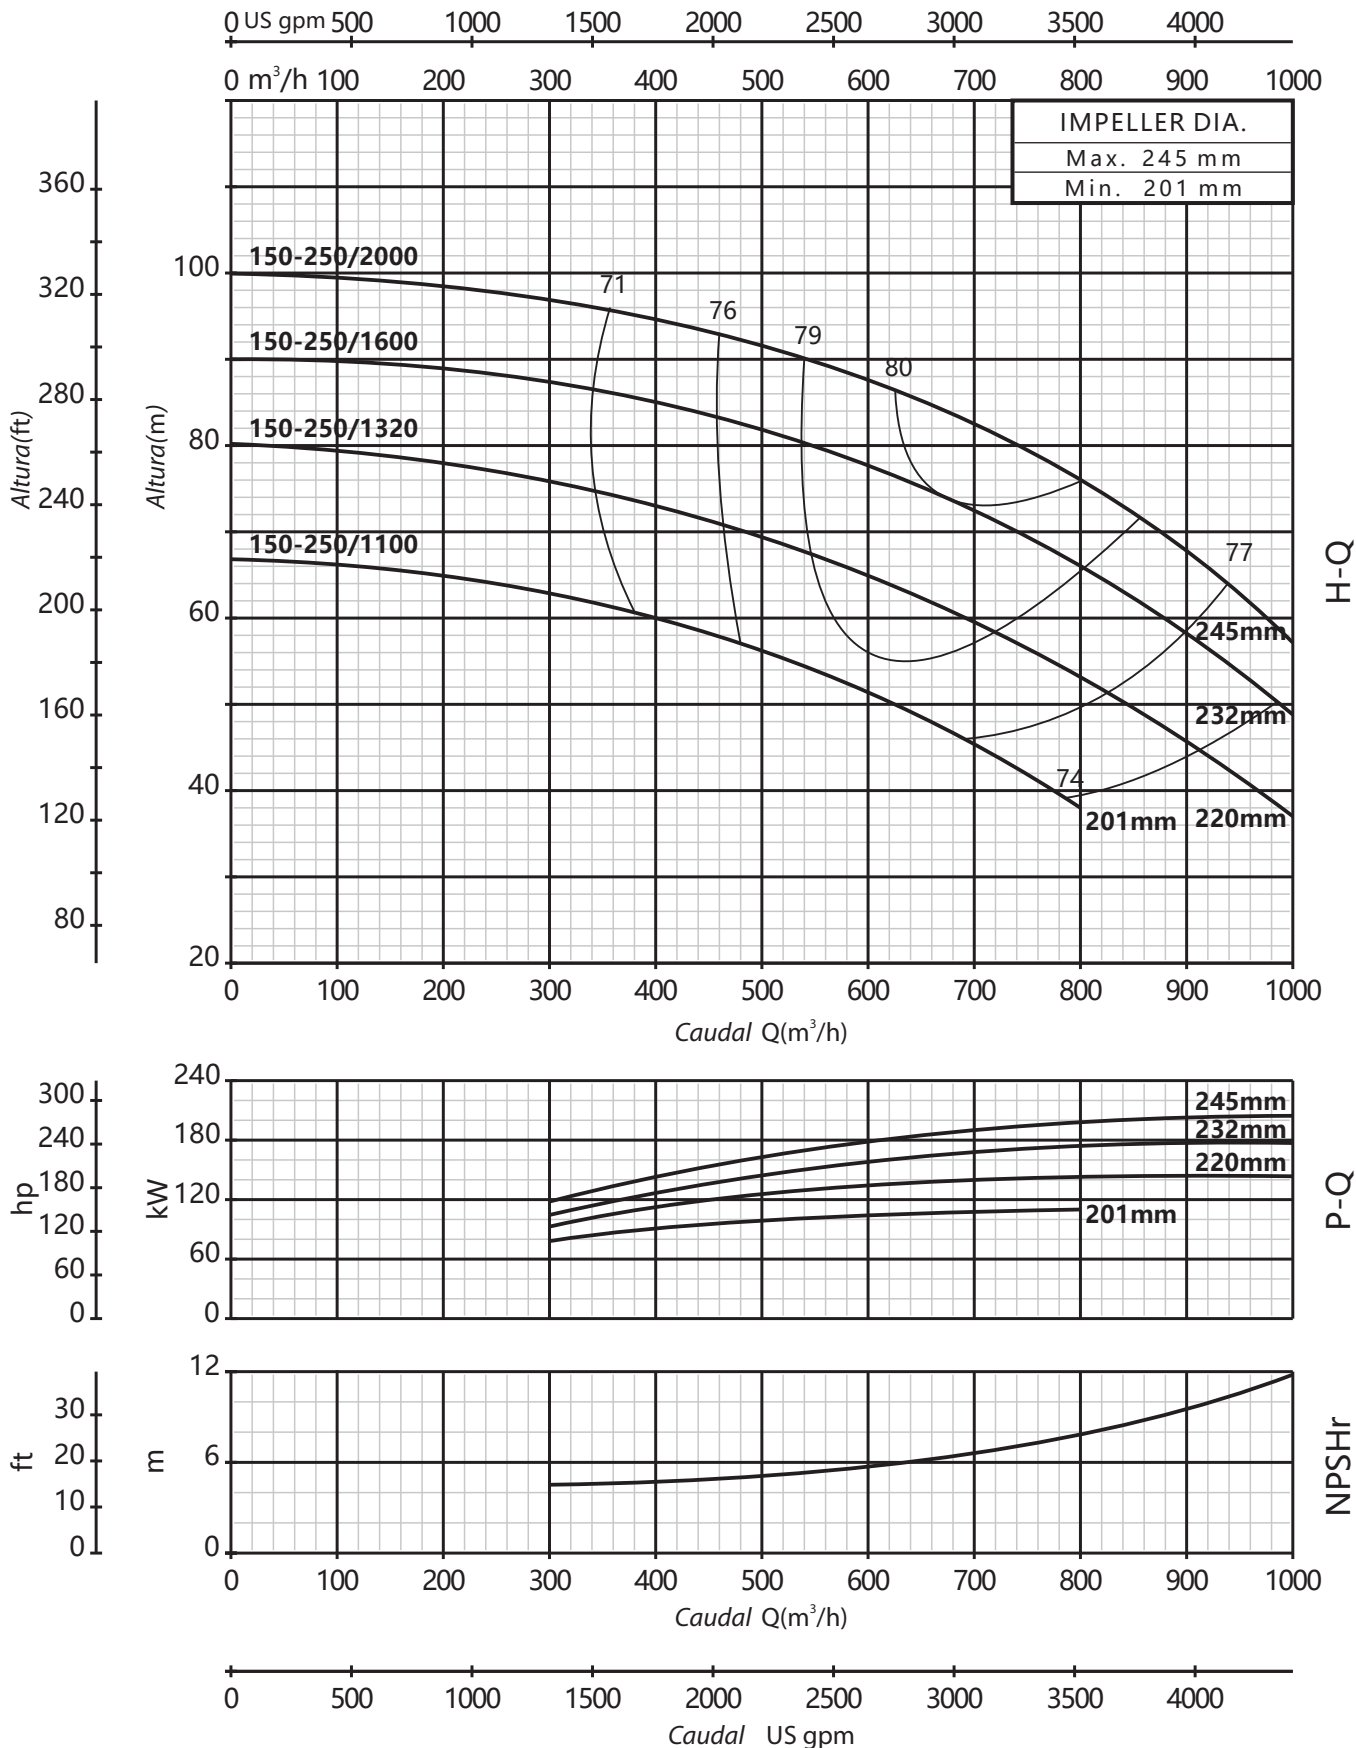

# 150-315

3500rpm

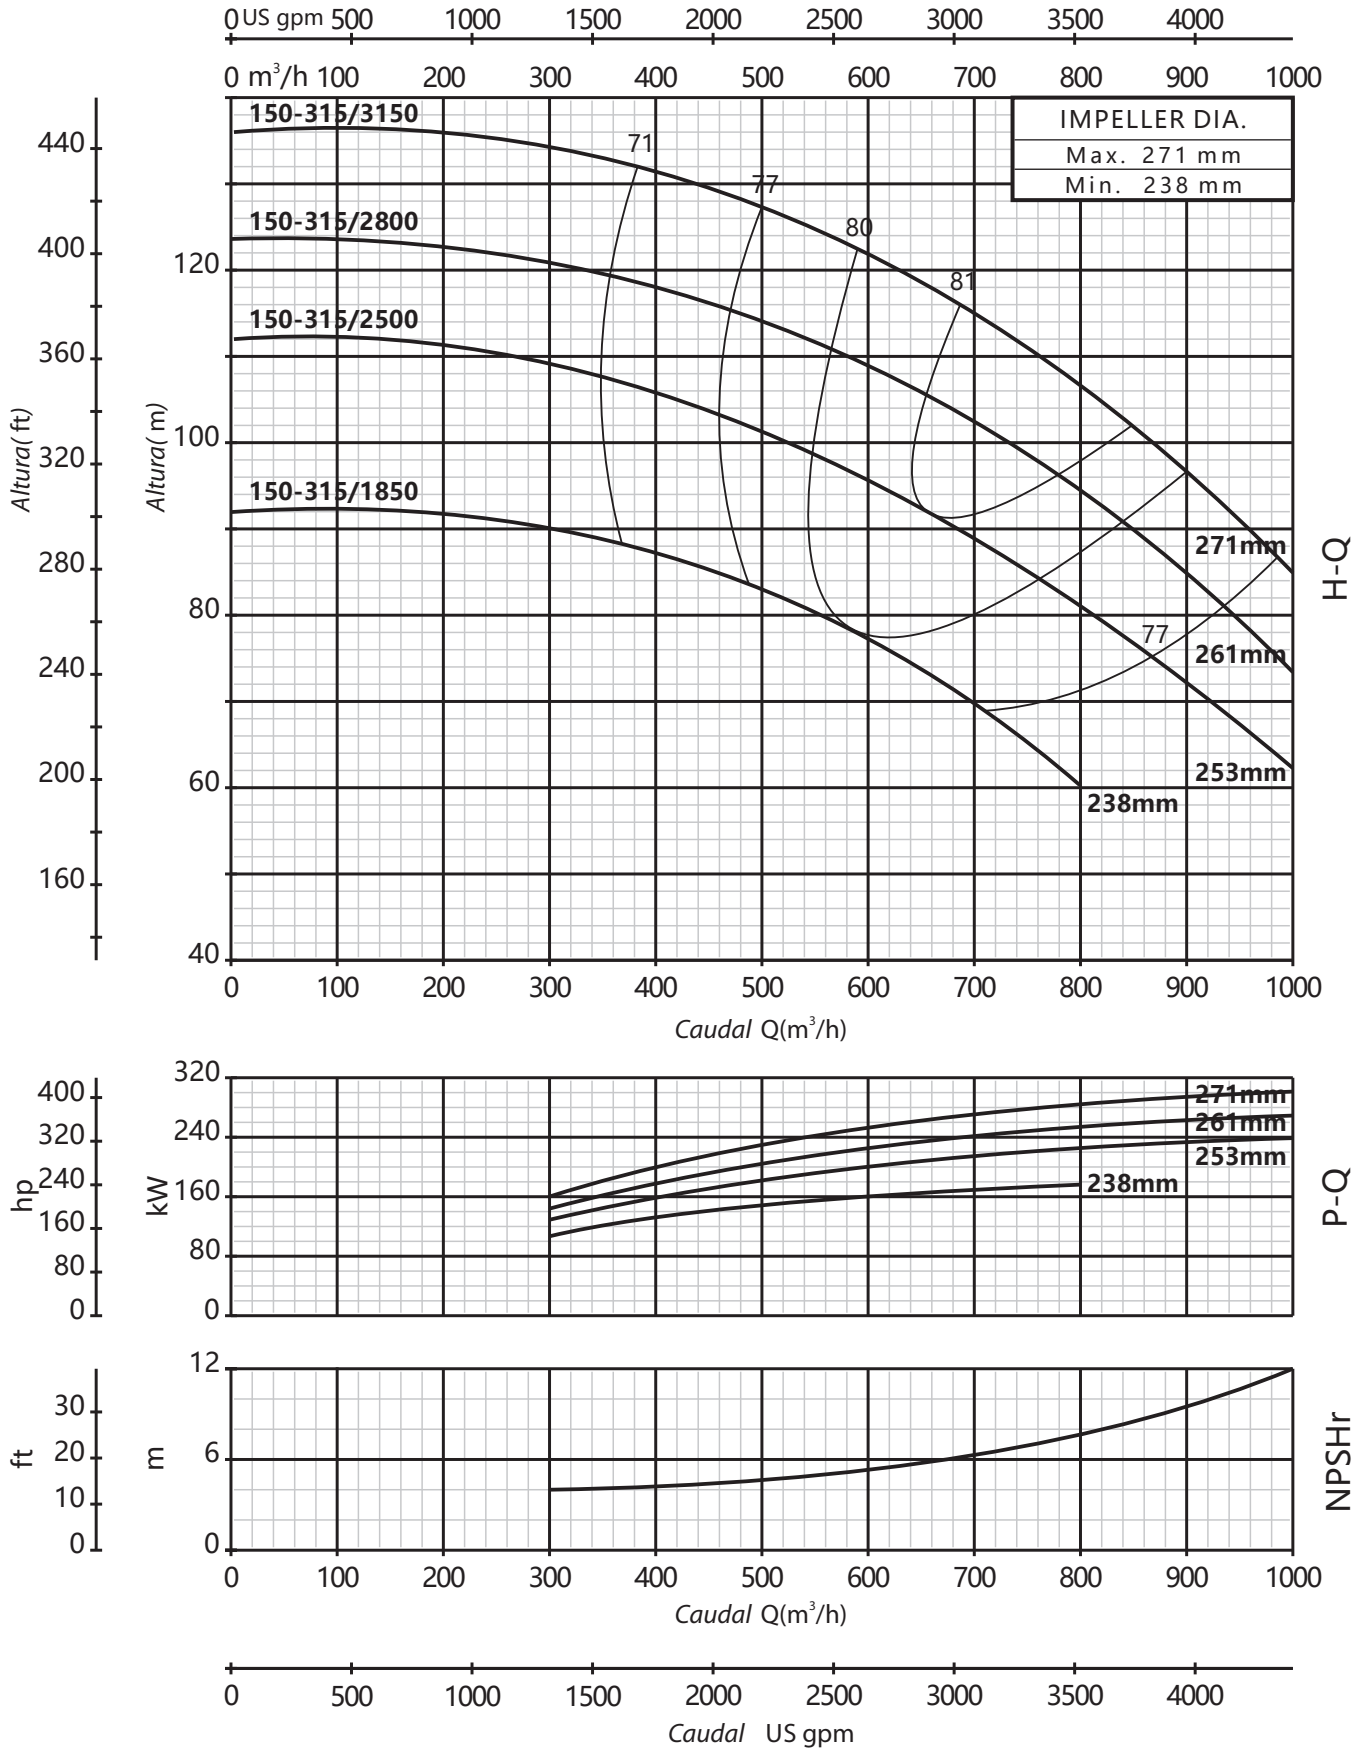



**CORVEX**

P u m p s

[www.corvexpumps.com](http://www.corvexpumps.com)



**Sales Enquiries:** [info@corvexpumps.com](mailto:info@corvexpumps.com)